



СВЕТИЛЬНИК TL218 CL EL EM



Модель	TL218 CL EL EM
Артикул	02386

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	2x18 Вт
Тип лампы	T8 (G13) T8 G13
Оптическая система	Призма
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	620x310x85
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	на потолок, на стену
Блок аварийного питания	есть

КОНСТРУКЦИЯ


- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - призматический рассеиватель из светотехнического полистирола (PS), устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEI=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - BJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

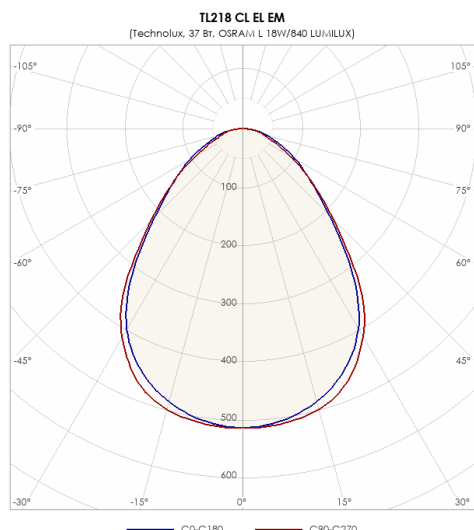



АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Лампа Philips TL-D 18W/33 G13	03351
2		Лампа Philips TL-D 18W/54 G13	05451