

# КАБЕЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ

ЛУЧШИЙ ВЫБОР  
ПОД ПЛИТКУ И КАМЕНЬ

Отлично подходит для помещений нестандартных форм, либо с наличием труднодоступных мест.  
Предназначен для установки под финишное напольное покрытие в стяжку либо слой плиточного клея.



Двухжильный экранированный кабель

Гофрированная труба

Монтажная лента

Двухжильный экранированный кабель

Отличное решение для нестандартных помещений

## SLIM

В СЛОЙ ПЛИТОЧНОГО КЛЕЯ  
12 Вт/м




Артикул	Площадь	Длина	Мощность
51-0501-3	1-1,5 м <sup>2</sup>	15 м	170 Вт
51-0502-3	1,5-2,5 м <sup>2</sup>	22,5 м	270 Вт
51-0503-3	2-3 м <sup>2</sup>	30 м	370 Вт
51-0504-3	3,5-4,5 м <sup>2</sup>	45 м	550 Вт
51-0505-3	4,5-6 м <sup>2</sup>	59 м	700 Вт

## STANDARD


В СТЯЖКУ  
15 Вт/м

Артикул	Площадь	Длина	Мощность	Артикул	Площадь	Длина	Мощность
51-0512-3	0,9-1,2 м <sup>2</sup>	10 м	150 Вт	51-0518-3	7,5-10 м <sup>2</sup>	80 м	1200 Вт
51-0513-3	1,3-2,6 м <sup>2</sup>	20 м	300 Вт	51-0519-3	9,4-12,5 м <sup>2</sup>	100 м	1500 Вт
51-0514-3	2,7-3,8 м <sup>2</sup>	30 м	450 Вт	51-0520-3	11,2-15 м <sup>2</sup>	120 м	1800 Вт
51-0515-3	3,7-5 м <sup>2</sup>	40 м	600 Вт	51-0521-3	13-17,5 м <sup>2</sup>	140 м	2100 Вт
51-0516-3	4,7-6,3 м <sup>2</sup>	50 м	750 Вт	51-0522-3	15-20 м <sup>2</sup>	160 м	2400 Вт
51-0517-3	5,6-7,5 м <sup>2</sup>	60 м	900 Вт	51-0523-3	17-22,5 м <sup>2</sup>	180 м	2700 Вт

## МОНТАЖ

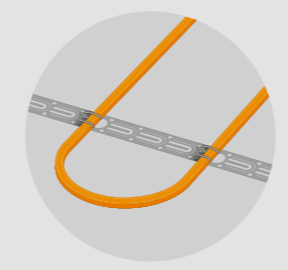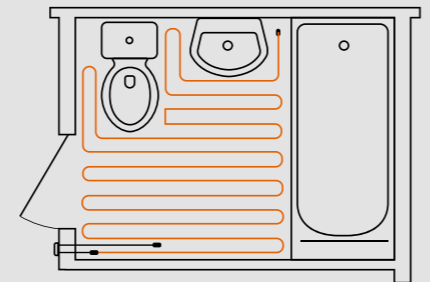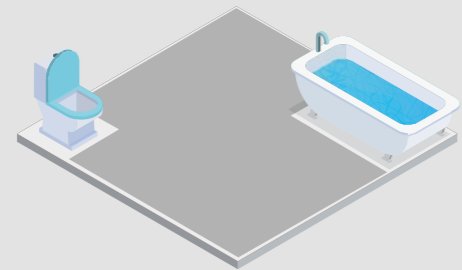

Крепление кабеля

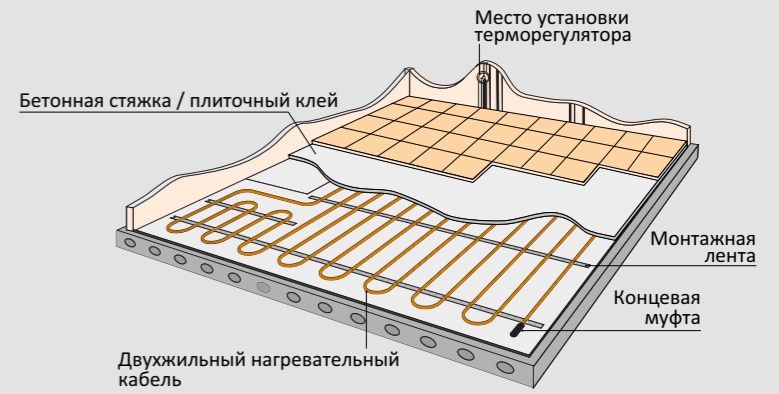

Бетонная стяжка / плиточный клей

Место установки терморегулятора

Монтажная лента

Концевая муфта

Двухжильный нагревательный кабель