Светодиодный светильник TL-LINE RUS 55 M PRS 950

Артикул: УТ000015460



Светотехнические характеристики

Суммарный световой поток с учетом потерь	5 718
Световой поток светодиодного модуля, Лм	7 147
Световая эффективность, Лм/Вт	108,914
Оптическая часть	Микропризма
Мощность, Вт	52,5
Марка светодиода	Клевер CLP-2835F2E CRI90 5000K
Количество светодиодов, шт	240
Средняя мощность	55
Технические условия	ТУ 27.40.39-007-65395541-2021
Монтажная плата	
Количество модулей, шт	
Защитная оптическая часть	
Светодиоды	Клевер CLP-2835F2E CRI90 5000K - 240 шт.

Габаритный чертеж

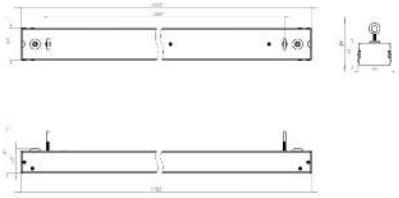

Электрические характеристики

Тепловыделение (BTU)	107,478
Площадь теплоотводящей поверхности, мм2	243 368
Источник питания	ИПС 50-350Т IP20 ОФИС 0111
УЗИП	Нет
Индекс энергоэффективности (EEI)	0,125
Питание	
Источник питания (Дополнительный)	

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации, °С	от -40° до +40°
Степень защиты светильника	20
Способ крепления светильника	Винт кольцо
Материал монтажных плат	Алюминий
Материал корпуса	Металл с полимерным покрытием
Класс опасности утилизации отходов	4
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Гарантия, мес	60
Форм фактор	
Вид климатического исполнения	УХЛ4

Масса-габаритные характеристики