



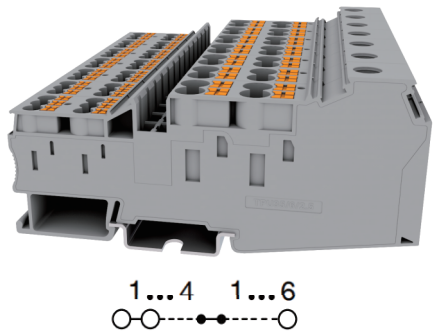

Распределительные клеммы									
Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			
Толщина			Ширина			Высота			
16.3			110.37			50.3			
Винтовое соединение			4 вставные самофиксирующиеся клеммные позиции 6 мм²			6 вставных самоблокирующихся клеммных блока 2.5 мм²			
IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL	
1000		*	1000		*	1000		*	
105		*	41		*	24		*	
Жесткий		Гибкий	Жесткий		Гибкий	Жесткий		Гибкий	С наконечником
1.5-50		1.5-50	0.5-10		0.5-6	0.2-4		0.2-2.5	0.2-2.5
16-1/0		16-1/0	20-8		20-10	26-12		26-14	26-14
Тип винта			M6						
Крутящий момент			2.5Н·м						
Остальные параметры									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			
Длина снятия изоляции			18			8-10			
Информация по заказу									
Продукт			Цвет			Артикул для заказа			
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5			Серый			TPU35/6/2.5-11-GY			
			Синий			TPU35/6/2.5-11-BU			
						*			
Перемычка									
Количество полюсов			Цвет			Артикул для заказа			
2			Желтый			TJA8.2-2			
3			Желтый			TJA8.2-3			
4			Желтый			TJA8.2-4			
...									
9			Желтый			TJA8.2-9			
10			Желтый			TJA8.2-10			
Знак молнии						Артикул для заказа			
5 шт.						*			
Передняя маркировка						Артикул для заказа			
10 шт.						316801			
Лента маркировочная (50м/рулон)						TMZ9.6-50			
Передняя и боковая маркировка						Артикул для заказа			
Доступный принт						TMB5.2-120			

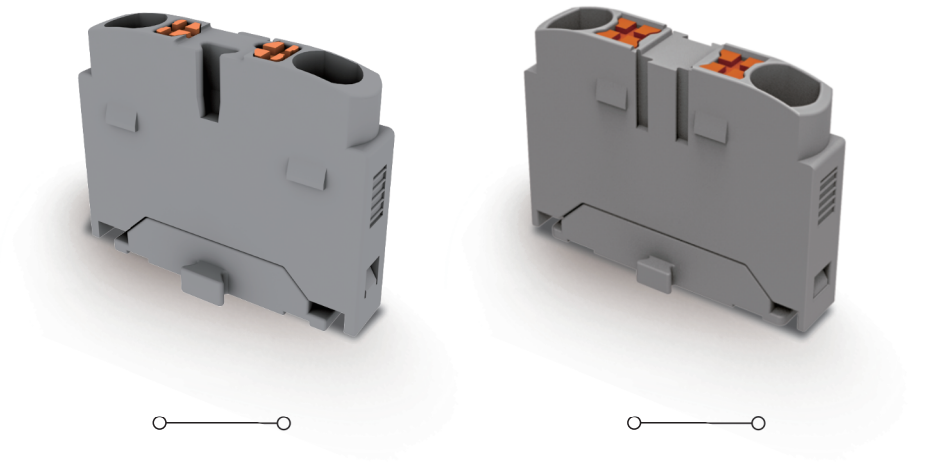

		1.5мм² Проходные блоки			2.5мм² Проходные блоки		
Технические параметры				Технические параметры			
Размер		Толщина	Длина	Высота	Толщина	Длина	Высота
	[мм]	4.2	21.6	17.7	5.2	28.6	21.7
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	450	300		450	300	
Номинальный ток	[А]	17.5	15		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-14	26-14	26-14	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры							
				V0	V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-10			8-10		
Информация по заказу				Информация по заказу			
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2 точки подключения	Серый	TPA1.5-2-GY			TPA2.5-2-GY		
4 точки подключения		TPA1.5-4-GY			*		
6 точек подключения		TPA1.5-6-GY			TPA2.5-6-GY		
12 точек подключения		TPA1.5-12-GY			TPA2.5-12-GY		
18 точек подключения		TPA1.5-18-GY			TPA2.5-18-GY		
2 точки подключения	Оранжевый	TPA1.5-2-OG			TPA2.5-2-OG		
4 точки подключения		TPA1.5-4-OG			*		
6 точек подключения		TPA1.5-6-OG			TPA2.5-6-OG		
12 точек подключения		TPA1.5-12-OG			TPA2.5-12-OG		
18 точек подключения		TPA1.5-18-OG			TPA2.5-18-OG		
2 точки подключения	Синий	TPA1.5-2-BU			TPA2.5-2-BU		
4 точки подключения		TPA1.5-4-BU			*		
6 точек подключения		TPA1.5-6-BU			TPA2.5-6-BU		
12 точек подключения		TPA1.5-12-BU			TPA2.5-12-BU		
18 точек подключения		TPA1.5-18-BU			TPA2.5-18-BU		
Аксессуары				Аксессуары			
			Артикул для заказа			Артикул для заказа	
Переходник на рейку DIN NS 35	Серый	TPA1.5 NS 35			TPA NS35		
Переходник на рейку DIN NS 15	Серый	TPA1.5 NS 15			TPA NS15		
Кронштейн для DIN-рейки	Серый	TPA1.5 NS35T			TPA NS35T		
Фланец для винтового крепления	Серый	TPA1.5 NF			TPA2.5 NF		
Держатель маркировки	Серый	TPA-KLM3			TPA-KLM3		