098 249 / 098 250 / 098 251

Ручные гидравлические насосы серий NHP

700 bar

NORGAU

- Насосы предназначены для привода гидравлических цилиндров

098 249 ...

- Одностороннего действия
- Шланги и другие аксессуары поставляются отдельно

098 250 ...

- Одностороннего действия
  В комплект поставки входит насос, манометр, шланг гидравлический (2 шт.) длиной 2 м с БРС резьбового типа на одном конце

098 251 ...


- Двустороннего действия
- Поставляется вместе с манометром
- Шланги и другие аксессуары поставляются отдельно



098 249 ...



098 250 ...

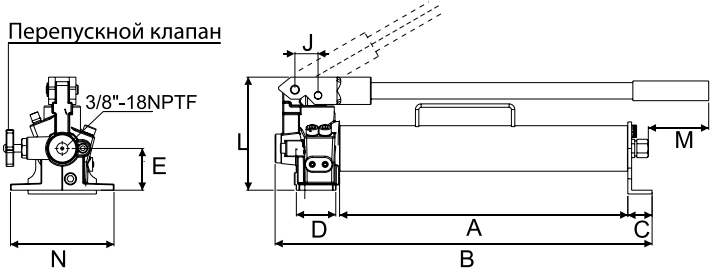



098 251 ...
Поставляется в комплекте с манометром

Объем масла л (см³)	Рабочий объем масла, л (см³)	Давление бар		Подача масла на 1 ход штока см³		Ход штока мм	Размеры мм									Вес,кг	Модель насоса	Тип	Артикул
		1-я ступень	2-я ступень	1-я ступень	2-я ступень		A	B	C	D	E	J	L	M	N				
Одностороннего действия																			
0,4 (400)	0,25 (250)	-	700	-	1,25	22	200	296	32,0	50	50	29	142	45	140	5,0	-	NHP-400	**098 249 008**
0,9 (900)	0,7 (700)	14	700	12,5	2,8	21	410	510	32,5	45	55	29	150	60	136	7,5	-	NHP-900	**098 249 009**
1,2 (1200)	1,0 (1000)	14	700	12,5	2,8	19	425	536	32,5	48	55	29	150	65	137	9,0	-	NHP-1200	**098 249 010**
2,2 (2200)	2,0 (2000)	14	700	14,5	2,8	21	425	536	32,5	45	55	29	150	60	136	10,5	-	NHP-2000	**098 249 011**
3,0 (3000)	2,7 (2700)	14	700	14,5	2,8	21	425	562	45,0	48	55	29	150	65	137	13,6	-	NHP-3000	**098 249 012**
Одностороннего действия с комплектом аксессуаров																			
0,4 (400)	0,25 (250)	-	700	-	1,25	22	200	296	32,0	50	50	29	142	45	140	6,5	NHP-400	NHP-400S	**098 250 008**
0,9 (900)	0,7 (700)	14	700	12,5	2,8	21	410	510	32,5	45	55	29	150	60	136	9,0	NHP-900	NHP-900S	**098 250 009**
1,2 (1200)	1,0 (1000)	14	700	12,5	2,8	19	425	536	32,5	48	55	29	150	65	137	10,5	NHP-1200	NHP-1200S	**098 250 010**
2,2 (2200)	2,0 (2000)	14	700	14,5	2,8	21	425	536	32,5	45	55	29	150	60	136	12,0	NHP-2000	NHP-2000S	**098 250 011**
3,0 (3000)	2,7 (2700)	14	700	14,5	2,8	21	425	562	45,0	48	55	29	150	65	137	15,1	NHP-3000	NHP-3000S	**098 250 012**
Двустороннего действия с манометром																			
0,4 (400)	0,25 (250)	-	700	-	1,25	22	200	296	32,0	50	50	29	142	45	140	5,3	NHP-400	NHP-400D	**098 251 008**
0,9 (900)	0,7 (700)	14	700	12,5	2,8	21	410	510	32,5	45	55	29	150	60	136	7,8	NHP-900	NHP-900D	**098 251 009**
1,2 (1200)	1,0 (1000)	14	700	12,5	2,8	19	425	536	32,5	48	55	29	150	65	137	9,3	NHP-1200	NHP-1200D	**098 251 010**
2,2 (2200)	2,0 (2000)	14	700	14,5	2,8	21	425	536	32,5	45	55	29	150	60	136	10,8	NHP-2000	NHP-2000D	**098 251 011**
3,0 (3000)	2,7 (2700)	14	700	14,5	2,8	21	425	562	45,0	48	55	29	150	65	137	13,9	NHP-3000	NHP-3000D	**098 251 012**

098 250 / 098 251

Ручной гидравлический насос серий NP

- Предназначены для привода гидравлических цилиндров

098 250 002

- Одностороннего действия
- Шланги и другие аксессуары поставляются отдельно

098 250 003

- Двустороннего действия
- Поставляется вместе с манометром
- Шланги и другие аксессуары поставляются отдельно

098 251 003

- Двустороннего действия
  В комплект поставки входит насос, манометр, шланг гидравлический (2 шт.) длиной 2 м с БРС резьбового типа на одном конце

700 bar




098 250 002



098 250 003
Поставляется в комплекте
с манометром



098 251 003
Поставляется в комплекте
с манометром и шлангами

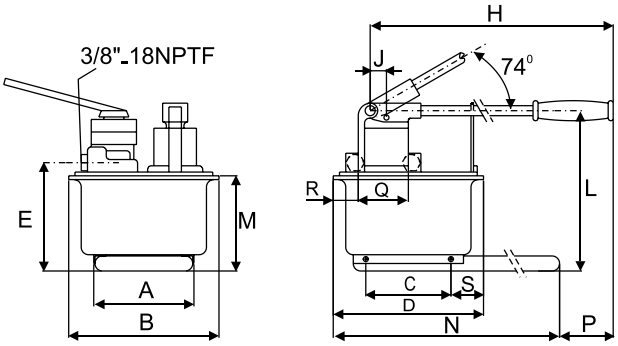

Объем масла, л (см³)	Рабочий объем масла л (см³)	Давление бар		Подача масла на 1 ход штока см³		Ход штока мм	Размеры мм														Вес, кг	Тип	Артикул
		1-я ступень	2-я ступень	1-я ступень	2-я ступень		A	B	C	D	E	H	J	L	M	N	P	Q	R	S			
7,5 (7500)	7,0 (7000)	14	700	126,20	4,75	38,1	210	308	163	320	195	671	25	270	175	650	92	-	-	80	27,7	NP-462	**098 250 002**
7,5 (7500)	7,0 (7000)	14	700	126,20	4,75	38,1	210	308	163	320	195	671	25	270	175	650	92	89	68	80	27,7	NP-464	**098 250 003**
7,5 (7500)	7,0 (7000)	14	700	126,20	4,75	38,1	210	308	163	320	195	671	25	270	175	650	92	89	68	80	27,7	NP-464S	**098 251 003**

