
ДСО-Т03 NEW



Гарантия 7 лет | IP20 | УХЛ4
Сделано в России | -25 +35 | EMC | AC/DC
Отсутствие пульсаций | F | CRI >90




описание модели

Конструкция: корпус светильника выполнен из алюминия. Конструкция позволяет вращать светильник на 340° вокруг своей оси и регулировать угол наклона.

Оптическая часть: прозрачный рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического пластика. Встроенная в рассеиватель линза позволяет создать разный угол светового потока: 20°, 30°, 45° или 60°.

Способ монтажа: встраиваемый в трехфазный шинопровод.

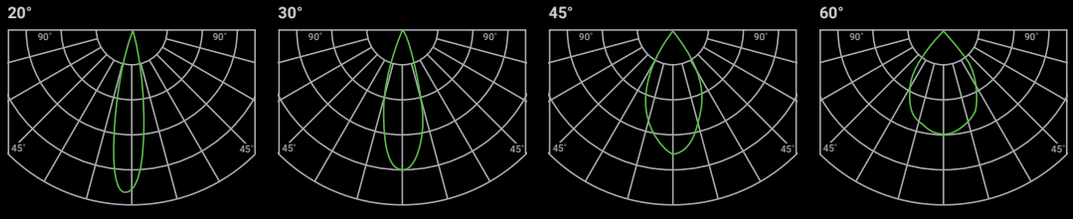

20 / 30 / 40 Вт

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДСО-Т03-00-20-4К-IP20	20 Вт	2200 лм	4000 К	110
ДСО-Т03-01-20-4К-IP20	20 Вт	2400 лм	4000 К	120
ДСО-Т03-02-20-4К-IP20	20 Вт	2400 лм	4000 К	120
ДСО-Т03-03-20-4К-IP20	20 Вт	2100 лм	4000 К	105
ДСО-Т03-00-30-4К-IP20	30 Вт	3360 лм	4000 К	112
ДСО-Т03-01-30-4К-IP20	30 Вт	3550 лм	4000 К	118
ДСО-Т03-02-30-4К-IP20	30 Вт	3550 лм	4000 К	118
ДСО-Т03-03-30-4К-IP20	30 Вт	3200 лм	4000 К	107
ДСО-Т03-00-40-4К-IP20	40 Вт	4000 лм	4000 К	100
ДСО-Т03-01-40-4К-IP20	40 Вт	4360 лм	4000 К	109
ДСО-Т03-02-40-4К-IP20	40 Вт	4360 лм	4000 К	109
ДСО-Т03-03-40-4К-IP20	40 Вт	3900 лм	4000 К	98

Модификации серии ДСО-Т03

ДСО-Т03-RD-W-YK-IP20

R — цвет корпуса	D — угол светового потока	W — мощность	Y — цветовая температура
0 — черный	0 — 20°	20 — 20 Вт	3 — 3000 К
1 — белый	1 — 30°	30 — 30 Вт	4 — 4000 К
2 — серый	2 — 45°	40 — 40 Вт	5 — 5000 К
	3 — 60°		