



LADLEDR500-1-60-6-55K 2Ex

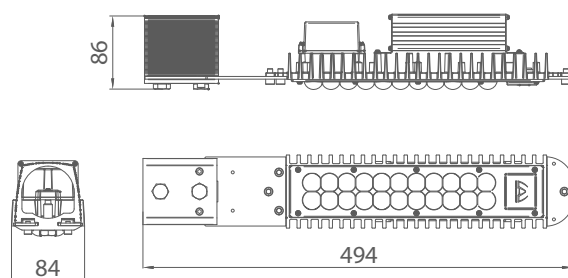


Характеристики

Световой поток светильника, Лм*	8 219
Угол излучения	60°
Энергопотребление, Вт	55
Цветовая температура, К**	5000
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥0,95
Климатическое исполнение	УХЛ1
Напряжение питающей сети, В****	180-295
Влаго и пылезащита	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°C....+50°C
Вес светильника, кг	2,64
Тип крепления	консоль
Габариты светильника, мм*****	494 x 84 x 86
Гарантийный срок	5 лет

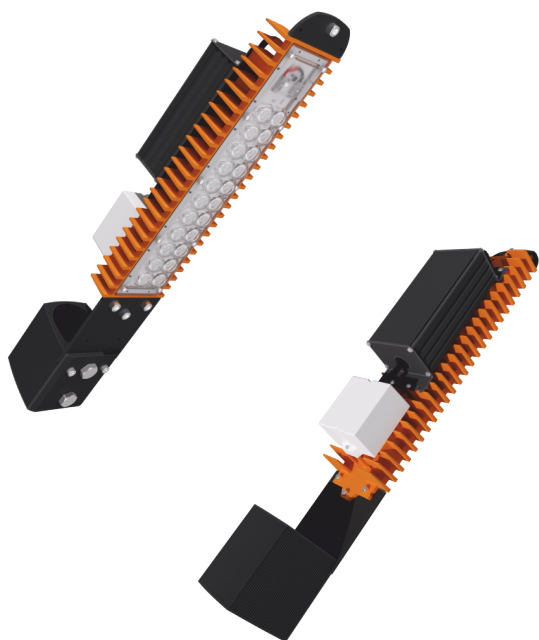

Угол излучения 60°



*Расчетный световой поток светильника

** По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.

*** По запросу возможно изготовление светильников с другим индексом цветопередачи.

**** Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

***** Габариты и вес светильника могут незначительно отличаться от заявленных.