

КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ МУФТ В КОЛОДЦАХ ССД

Номенклатурный номер: 130102-00014



Характеристики


Длина, мм	1250
Масса, кг	2,8

Комплектация

Кронштейн	1 шт.
Консоль	2 шт.
Консольный болт	2 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,007800
Вес, кг.:	2,9

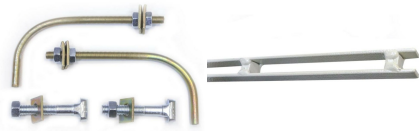

Предназначен для установки тупиковых муфт в колодцах кабельной канализации. Необходимость применения кронштейна обусловлена короткой длиной корпусов тупиковых муфт, которая существенно меньше расстояния между консолями оснащения колодцев, что не позволяет надежно и безопасно укладывать на них тупиковые муфты.

Кронштейн с помощью консольных болтов крепится горизонтально к кронштейнам оснащения колодца. Входящие в комплект кронштейна консоли устанавливаются на кронштейне в месте и на расстоянии друг от друга, позволяющем удобно, надежно и безопасно разместить и закрепить на них корпус муфты.

Использование кронштейна регламентируется «Рекомендациями по размещению смонтированных оптических муфт производства АО «Связьстройдеталь» в колодцах кабельной канализации ОАО «МГТС».



Номенклатурный номер: 130102-00014

**КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ
МУФТ В КОЛОДЦАХ ССД**

2371,38 руб.

Розничная цена на 05.02.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЬ