



LADLEDR500-14-120-6-700L

Светодиодный светильник 700 Вт




	Дорожное освещение		Промышленное освещение
	Уличное освещение		Спортивное освещение
	Складское освещение		<1 % Пульсации светового потока
AC/DC	Напряжение питающей сети	EAC	Сертификат EAC
	Светодиоды	5 лет	Гарантийный срок

Модель / Характеристики	LADLEDR500-14-120-6-700L
Световой поток, лм	104419
Угол излучения/Рассеиватель	120°
Цветовая температура, К*	5 000
Индекс цветопередачи	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Напряжение питающей сети, В	230
Влаго- и пылезащита	IP67
Диапазон рабочих температур	-60°C... +70°C
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника, мм***	772*781*267
Вес светильника, кг	31
Крепление****	лира
Гарантийный срок	5 лет

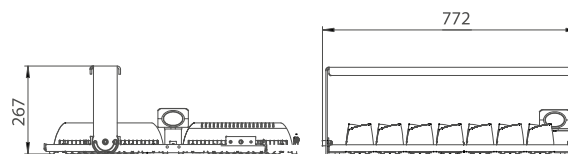

Угол излучения 120°



*По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.

**Габариты светильника могут незначительно отличаться от заявленных.

***Вес светильника может незначительно отличаться от заявленного.

****Под заказ возможно изготовление дополнительных типов крепления.