
# Diora NPO IP65 SE Mini 20/2300 opal 3K

Артикул: DNPOIP65SEMini20-O-3K

Цена: 6 555 рублей

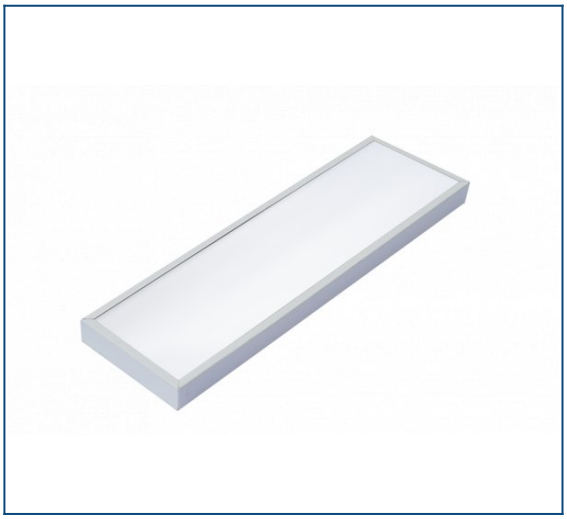



## Назначение

Освещение чистых помещений: операционные блоки, реанимационные залы, медицинские лаборатории, цеха фармацевтических производств, цеха и склады пищевых производств, производственные помещения электронной промышленности.

## О светильнике

• Высокая степень защиты IP65
• Решение для освещения чистых помещений и помещений с повышенной влажностью
• Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
• Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
• Высокое качество света, минимальная пульсация







ОПИСАНИЕ

## Установка

Установка встраиваемым в потолки типа Armstrong способом либо накладным способом с помощью комплекта креплений. Крепления не входят в комплект поставки

## Электрическое подключение

Провод 3х0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

## Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытый порошковой краской, и силиконовый уплотнитель по периметру обеспечивают высокую степень защиты от пыли и влаги. Рассеиватель устанавливается с помощью прижимной рамки на боковых винтах.

## Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

## Оптическая часть

Матовый светостабилизированный полистирол.

## Комплект поставки

• Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Комплект подвесов
для NPO IP65

## ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Защитная решетка
NPO mini
(640*250*80)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 20 |
| Световой поток, лм | 2300 |
| Световая отдача, лм/Вт | 115 |
| Кривая силы света (КСС) | косинусная Д |
| Угол расходимости светового потока | 110 |
| Габаритные размеры (без крепления) | 605 x 186 x 50 |
| Установочные размеры (с креплением) | 605 x 186 x 50 |
| Масса нетто, кг | 1.45 |
| Масса брутто, кг | 1.6 |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм | 641x205x64 |
| Объем упаковки, м³ | 0.00841 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 176..264 |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц | 50-60 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 180..370 |
| Марка светодиодов | Samsung |
| Количество светодиодов, шт | 112 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf | 0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 |
| Температура эксплуатации, С | -40..40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
| Исполнение блока питания | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Количество часов работы, ч | 100000 |

Diora NPO IP65 Mini Opal

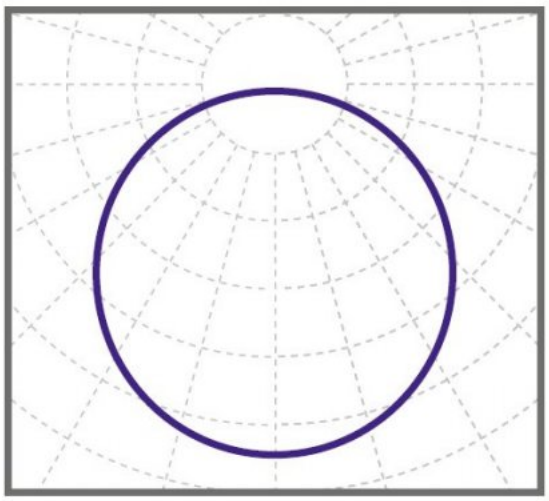

косинусная КСС 110°