

Кронштейны кабельные полочные

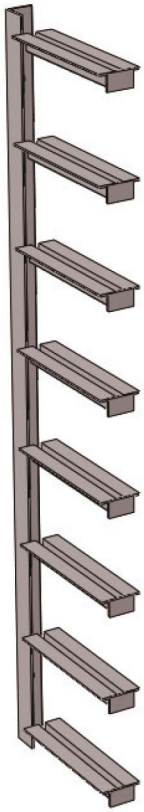

3

РИС. 1. Кронштейн полочный прямолинейный

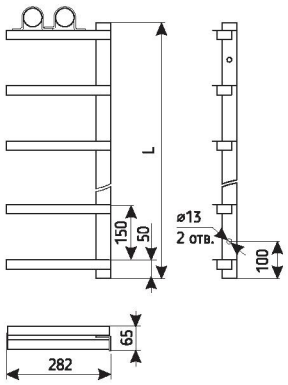

РАБОЧАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКУ: 270 Н

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА СТОЙКИ: 4 мм

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ПОЛКИ: 3 мм


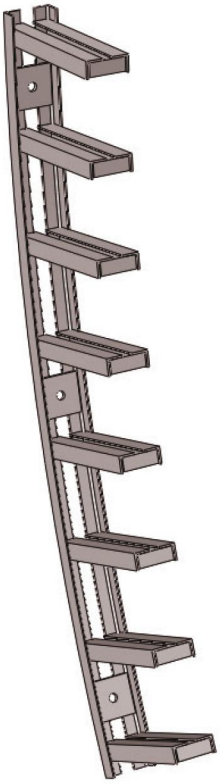


РИС. 2. Кронштейн полочный криволинейный

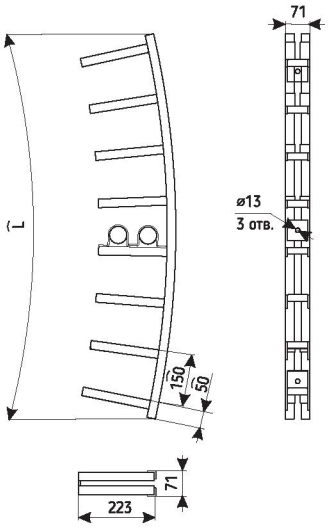


РАБОЧАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКУ: 270 Н

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА СТОЙКИ: 3 мм

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ПОЛКИ: 3 мм

РИС. 3. Кронштейн полочный криволинейный С5К15



ТИП	КОЛ-ВО ПОЛОК, n	L-L*, мм	РАБОЧАЯ НАГРУЗКА, Н		МАССА, кг
			на кронштейн	на полку	
Кронштейн полочный прямолинейный (РИС. 1)					
С2В2	2	220	540	270	1,83
С2В3	3	370	810		2,84
С2В4	4	520	1070		3,86
С2В5	5	670	1350		4,87
С2В6	6	820	1620		5,88
С2В7	7	970	1890		6,90
С2В8	8	1120	2160		7,90
С2В9	9	1270	2430		8,92
С2В10	10	1420	2700		9,93
С2В11	11	1570	2970		11,00
С2В12	12	1720	3240		11,96
С2В13	13	1870	3510		12,97
С2В14	14	2020	3780		13,98
С2В15	15	2170	4050		14,99
Кронштейн полочный криволинейный (РИС. 2)					
С2К2	2	220	540	270	1,70
С2К3	3	370	810		2,74
С2К4	4	520	1070		3,61
С2К5	5	695	1350		4,52
С2К6	6	825	1620		5,49
С2К7	7	995	1890		6,40
С2К8	8	1126	2160		7,19
С2К9	9	1295	2430		8,12
С2К10	10	1420	2700		8,93
С2К11	11	1576	2970		9,80
С2К12	12	1726	3240		10,67
С2К13	13	1900	3510		11,64
С2К14	14	2026	3780		12,39
С2К15	15	2200	4050		13,30
Кронштейн полочный криволинейный С5К15 (РИС. 3)					
С5К15	15	2200	4050	270	25,10

* Размер по дуге