# Diora Box SE 60/6000 opal 3K Black clip A-1500

Артикул: DBSE60-O-3K-BC-A-1500

Цена: 17 298 рублей





## Назначение


Освещение торговых залов, офисов, кафе и ресторанов, промышленных и подсобных помещений, складов, коридоров.

## О светильнике

• Аварийное освещение: модификация с БАП позволяет
• освещать пространство на протяжение 2 часов после
• отключения электроэнергии
• Современный внешний вид: светильник отлично впишется в любое пространство
• Идеальное освещение: минимальная пульсация и высокий индекс цветопередачи
• Оптимальное решение для освещения: большое разнообразие моделей с различными параметрами
• Экономия на обслуживании и ремонте: надежные крепления и корпуса, светодиоды Samsung и источники питания, соответствующие всем требованиям
• Отличное решение для освещения торговых и административно-офисных помещений







ОПИСАНИЕ

## Установка

Установка накладным способом на потолок, стены или балки с помощью креплений, входящих в комплект поставки

## Электрическое подключение

Провод 4х0,75 мм с помощью быстрозажимной клеммной колодки (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

## Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью боковых заглушек. Крепления устанавливаются на корпусе с помощью резьбовых заклепок

## Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 2 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)

## Оптическая часть

Матовое оргстекло

## Комплект поставки

• Светильник с рассеивателем, источником питания и креплением в сборе


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 60 |
| Световой поток, лм | 6000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 100 |
| Кривая силы света (КСС) | косинусная Д |
| Угол расходимости светового потока | 110 |
| Габаритные размеры (без крепления) | 1505 x 64 x 68 |
| Установочные размеры (с креплением) | 1505 x 64 x 98 |
| Масса нетто, кг | 2.2 |
| Масса брутто, кг | 2.6 |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм | 1580x89x91 |
| Объем упаковки, м³ | 0.012796 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 176..264 |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц | 50-60 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 180..370 |
| Марка светодиодов | Samsung |
| Количество светодиодов, шт | 192 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf | 0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 |
| Температура эксплуатации, С | +10..40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP40 |
| Исполнение блока питания | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Количество часов работы, ч | 100000 |

## КСС

DIORA

Diora Box opal

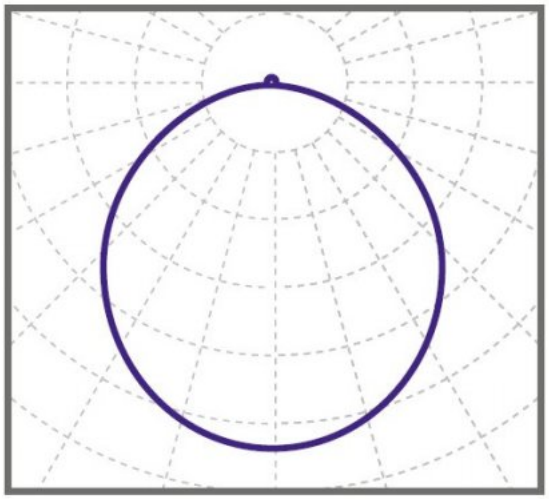

косинусная КСС 110°