

Enterprise Super DC Inverter

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -25 до +50 °C
- EL алгоритм экономии энергопотребления
- Интеллектуальное управление влажностью
- Пульт ДУ HI-END с подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Функция I-Feel
- Поддержание температуры +8 °C
- Автоочистка полного цикла
- Гарантия — 5 лет

4D — Автоматическое направление потока в 4 стороны
UV — UV обеззараживание воздуха
-25 — Высокоэффективный обогрев до -25°C
ion — Генератор холодной плазмы
LOW — Стабильная работа в диапазоне 130-265 V
5 лет — Гарантия 5 лет

SEER A+++ — Рекордно эффективное охлаждение SEER (A+++)
SCOP A+++ — Рекордно эффективный обогрев SCOP (A+++)
SUPER — Рекордно низкий уровень шума 22 dB(A)

SUPER DC INVERTER

Характеристики	EACS/I-09HEN-BLACK/WHITE/N8	EACS/I-12HEN-BLACK/WHITE/N8	EACS/I-18HEN-BLACK/WHITE/N8	EACS/I-24HEN-BLACK/WHITE/N8
Производительность (охлаждение), BTU/h	9212 (2730-12966)	11976 (3071-15013)	18084 (2900-21496)	24225 (6142-26614)
Производительность (обогрев), BTU/h	10236 (3071-14501)	13000 (3071-16036)	18254 (3583-23884)	24900 (5118-32073)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	670 (100-1300)	989 (220-1400)	1582 (100-2300)	2030 (450-2900)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	680 (150-1400)	977 (220-1650)	1393 (240-2350)	1870 (350-3500)
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A+++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	610	680	1000	1000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	22	25	26	33
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	837×293×200	837×293×200	993×311×222	993×311×222
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	732×555×330	732×555×330	802×555×350	958×660×402
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	891×261×357	891×261×357	1050×288×377	1050×288×377
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	791×590×373	791×590×373	869×594×395	1029×715×453
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	9,5/11,5	9,5/11,5	12,5/15	13/15,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	25/27,5	25,5/28	31,5/34	45/49,5
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	15 / 10	15 / 10	25 / 10	25 / 10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30



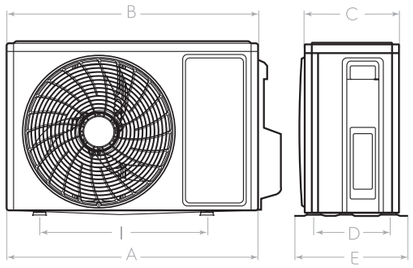

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-09HEN-BLACK/WHITE/N8/In	837	293	200
EACS/I-12HEN-BLACK/WHITE/N8/In	837	293	200
EACS/I-18HEN-BLACK/WHITE/N8/In	993	311	222
EACS/I-24HEN-BLACK/WHITE/N8/In	993	311	222

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-09HEN-BLACK/WHITE/N8/Out	732	675	285	310	330	555	455
EACS/I-12HEN-BLACK/WHITE/N8/Out	732	675	285	310	330	555	455
EACS/I-18HEN-BLACK/WHITE/N8/Out	802	745	300	332	350	555	512
EACS/I-24HEN-BLACK/WHITE/N8/Out	958	889	340	371	402	660	570

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.



Air Gate 2.0 Super DC Inverter

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -25 до +50°C
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатая система фильтрации
- Ночной режим
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8°C)
- Фреон R32
- Автоочистка
- Функция I-Feel
- Гарантия — 3 года

Управление кондиционером по Wi-Fi*
ART — Art-дизайн
Система очистки воздуха Air Gate
4D — Автоматическое направление потока в 4 стороны
-25 — Высокоэффективный обогрев до -25°C
Функция I-Feel

SEER A++ — Рекордно эффективное охлаждение SEER (A++)
SCOP A+++ — Рекордно эффективный обогрев SCOP (A+++)
SUPER — Рекордно низкий уровень шума 25 dB(A)

SUPER DC INVERTER

Характеристики	EACS/I-09HG-BLACK2/MILK2/N8	EACS/I-12HG-BLACK2/MILK2/N8	EACS/I-18HG-BLACK2/MILK2/N8	EACS/I-24HG-BLACK2/MILK2/N8
Производительность (охлаждение), BTU/h	9212 (2730-12966)	11976 (3071-15013)	17742 (3412-20813)	24200 (6800-30200)
Производительность (обогрев), BTU/h	10236 (3071-14501)	13000 (3071-16036)	19107 (3753-22519)	26600 (6150-32200)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	695 (100-1300)	962 (220-1400)	1576 (100-2300)	2030 (450-2900)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	700 (150-1400)	953 (220-1550)	1436 (180-2400)	2000 (350-3000)
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности SEER/SCOP	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	610	700	850	1250
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	25	25	30	33
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	845×289×209	845×289×209	970×300×224	1078×325×246
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	732×555×330	732×555×330	802×555×350	958×660×402
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	900×272×351	900×272×351	1020×294×370	1124×329×400
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	791×590×373	791×590×373	869×594×395	1029×715×453
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	10,5/12,5	11/13	13,5/16	16,5/19,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	24,5/27	24,5/27	30,5/33	41,5/46
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	15 / 10	15 / 10	25 / 10	25 / 10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30

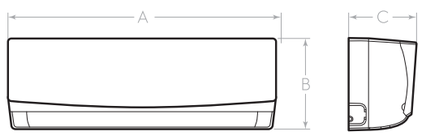

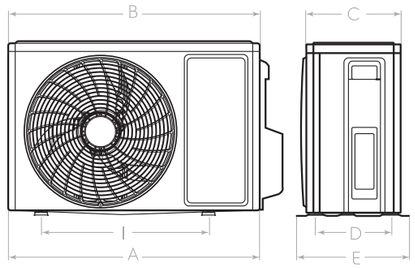

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-09HG-BLACK2/MILK2/N8/In	845	289	209
EACS/I-12HG-BLACK2/MILK2/N8/In	845	289	209
EACS/I-18HG-BLACK2/MILK2/N8/In	970	300	224
EACS/I-24HG-BLACK2/MILK2/N8/In	1078	325	246

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-09HG-BLACK2/MILK2/N8/Out	732	675	285	310	330	555	455
EACS/I-12HG-BLACK2/MILK2/N8/Out	732	675	285	310	330	555	455
EACS/I-18HG-BLACK2/MILK2/N8/Out	802	745	300	332	350	555	512
EACS/I-24HG-BLACK2/MILK2/N8/Out	958	889	340	371	402	660	570

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.
* Донгл приобретается отдельно.
Сервис поддерживаемого приложения не осуществляется компанией AB Electrolux.