
TECHNOLUX
г. Москва, ул. Смольная, 14
+7 (495) 798-02-50
info@omtek.ru
technoluxtm.ru

СВЕТИЛЬНИК TLGR414 OL EM



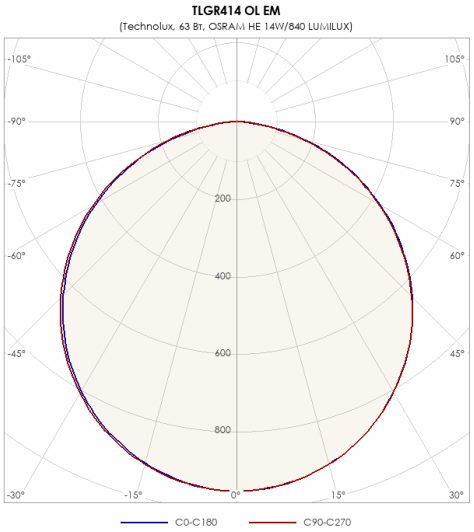

220V 50Hz | IP20 | УХЛ4 | EL | RA | EM | 60 min | 180 min | cos φ ≥0,96 | КП <5% | T5 G5 | M1

Модель	TLGR414 OL EM
Артикул	09545

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	4x14 Вт
Тип лампы	T5 (G5) T5 G5
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	588x588x80
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	в потолок
Блок аварийного питания	есть

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из светотехнического поликарбоната в рамке, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками; OL1 - без рамки, устанавливается вместо ячейки потолка.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEI=A2, cos ф >=0,96, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - BJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

УСТАНОВКА

- Встраиваются в потолки типа Грильято или гипсокартон (с помощью дополнительного комплекта крепления)

TECHNOLUX
г. Москва, ул. Смольная, 14
+7 (495) 798-02-50
info@omtek.ru
technoluxtm.ru

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект крепления светильника в потолки из гипсокартона	**01860**
2		Лампа Philips TL5 Essential 14W/840	**984058**