



LADLEDR500-1-60-6-70L

Светодиодный светильник 70 Вт



	Дорожное освещение		Промышленное освещение
	Уличное освещение		Спортивное освещение
	Складское освещение	<1 %	Пульсации светового потока
AC/DC	Напряжение питающей сети		Сертификат EAC
	Светодиоды	5 лет	Гарантийный срок

Модель / Характеристики	LADLEDR500-1-60-6-70L
Световой поток, лм	9959
Угол излучения/Рассеиватель	60°
Цветовая температура, К*	5 000
Индекс цветопередачи	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Напряжение питающей сети, В	230
Влаго- и пылезащита	IP67
Диапазон рабочих температур	-60°C... +70°C
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника, мм***	414*86*159
Вес светильника, кг	2,3
Крепление****	лира
Гарантийный срок	5 лет

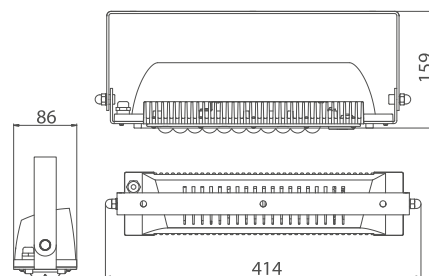

*По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.

**Габариты светильника могут незначительно отличаться от заявленных.

***Вес светильника может незначительно отличаться от заявленного.

****Под заказ возможно изготовление дополнительных типов крепления.