Diora NPO SE 33/3500 microprism 5K A

Артикул: DNPOSE33-MP-5K-A-N

Цена: 12 519 рублей








Назначение

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения

О светильнике

• Аварийное исполнение
• Линейные светильники для административно-офисного освещения
• Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
• Источники питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
• Высокое качество света, минимальная пульсация
• Установка рассеивателя с помощью поворотной планки

ОПИСАНИЕ

Установка

Установка накладным или встраиваемым в потолки типа Armstrong способом.

Электрическое подключение

Провод 4x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью поворотной планки.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 2 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah).

Оптическая часть

Призматический светостабилизированный полистирол.

Комплект поставки

• Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]

ТИПЫ АКСЕССУАРОВ



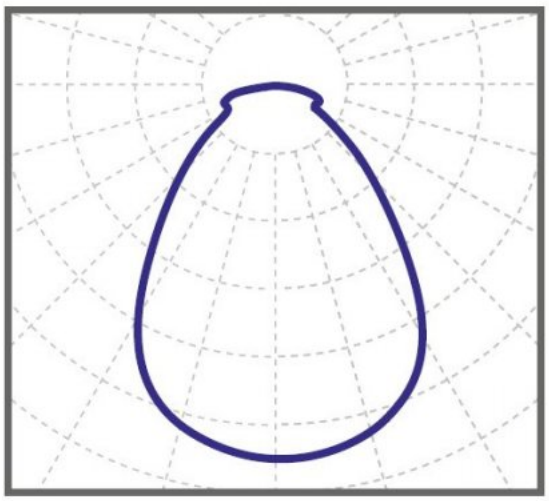
Защитная решетка
NPO (1270*250*70)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	33
Световой поток, лм	3500
Световая отдача, лм/Вт	106
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	80
Габаритные размеры (без крепления)	1200 x 180 x 40
Установочные размеры (с креплением)	1200 x 180 x 40
Масса нетто, кг	2.35
Масса брутто, кг	2.525
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	1225x200x50
Объем упаковки, м³	0.01225
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	168
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	+10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

Diora NPO Microprism



косинусная КСС 80°

ЧЕРТЁЖ

