


Светильник ТИТАН LV 38 Вт

Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Тцв, К	Цена, руб
Модификация IP40 - 12V (DC)				
LE-ССП-15-038-6930-40X	5346	38	5000	8555.00
LE-ССП-15-038-6931-40Д	5191	38	4000	8555.00
Модификация IP65 - 12V (DC)				
LE-ССП-15-038-6936-65X	5346	38	5000	8620.00
LE-ССП-15-038-6937-65Д	5191	38	4000	8620.00
Модификация IP40 - 24V (DC)				
LE-ССП-15-038-6942-40X	5321	38	5000	7390.00
LE-ССП-15-038-6943-40Д	5166	38	4000	7390.00
Модификация IP65 - 24V (DC)				
LE-ССП-15-038-6948-65X	5321	38	5000	7450.00
LE-ССП-15-038-6949-65Д	5166	38	4000	7450.00
Модификация IP40 - 36V (DC)				
LE-ССП-15-038-6954-40X	5414	38	5000	7800.00
LE-ССП-15-038-6955-40Д	5257	38	4000	7800.00
Модификация IP65 - 36V (DC)				
LE-ССП-15-038-6960-65X	5414	38	5000	7940.00
LE-ССП-15-038-6961-65Д	5257	38	4000	7940.00

Характеристики

FORM_ORDER	Y
Напряжение питания, В / частота, Гц	12V, 24V, 36V DC
Суммарная мощность светильника, Вт	38
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	1000x160x65
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	1035x180x95
Вес брутто, кг	2,2
Вес нетто, кг	1,9
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	≤5%
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,98
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-10 - +45°С
Срок службы, часы	100 000

Артикул	Степень защиты, IP
Модификация IP40 - 12V (DC)	
LE-ССП-15-038-6930-40X	40
LE-ССП-15-038-6931-40Д	40
Модификация IP65 - 12V (DC)	
LE-ССП-15-038-6936-65X	65
LE-ССП-15-038-6937-65Д	65
Модификация IP40 - 24V (DC)	
LE-ССП-15-038-6942-40X	40
LE-ССП-15-038-6943-40Д	40
Модификация IP65 - 24V (DC)	
LE-ССП-15-038-6948-65X	65
LE-ССП-15-038-6949-65Д	65
Модификация IP40 - 36V (DC)	
LE-ССП-15-038-6954-40X	40
LE-ССП-15-038-6955-40Д	40
Модификация IP65 - 36V (DC)	
LE-ССП-15-038-6960-65X	65
LE-ССП-15-038-6961-65Д	65

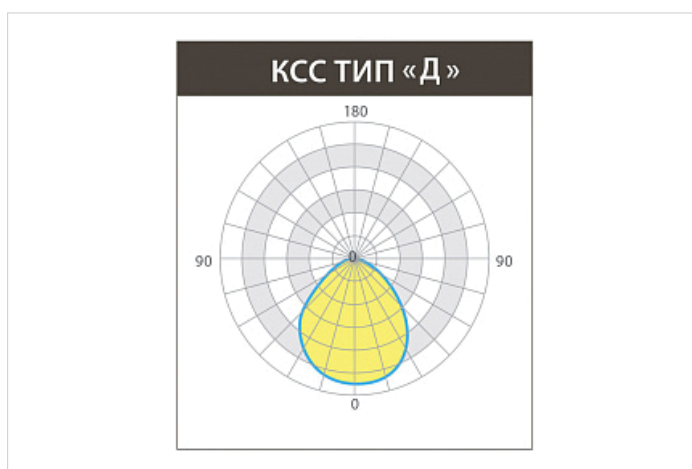

Светильник ТИТАН LV 38 Вт

Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

Общая информация

Низковольтные светильники серии ТИТАН разработаны для применения в промышленных помещениях и зданиях. Светильники производятся в трех модификациях: 12V, 24V, 36V DC. Специально спроектированный рассеиватель светильника позволяет исключить эффект ослепленности и создать комфортную световую среду. Рассеиватель выполнен из прочного поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения. Светильники оснащаются универсальным крепежным узлом, который позволяет осуществлять накладной, подвесной и монтаж на шпильки, также крепеж позволяет производить монтаж на узкие электротехнические лотки.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM
- Высокая эффективность, более 120 лм/Вт
- Три модификации: 12V, 24V, 36V DC
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Моментальное включение
- Бесшумная работа
- Накладной и подвесной монтаж
- Степень защиты IP40 и IP65
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания

