Люки D CERAMO OPTIMUM

Скрытые ревизионные люки под плитку D CERAMO OPTIMUM









- Предназначены для скрытия инженерных коммуникаций, использования в качестве декоративных экранов под ванную, оформления ниш для сейфов или полок под бытовую химию.
- Распашная дверца с фронтальным открытием люка сохраняет общий рисунок поверхности без подрезки и подгонки плитки.
- Петля регулируется как по вертикали, так и по горизонтали.
- Возможно изготовление специальных изделий.


AL

Габаритные размеры

Артикул	A × B	X × Y
D2030 c. optimum	200 × 300	150 × 250
D2040 c. optimum	200 × 400	150 × 350
D3030 c. optimum	300 × 300	250 × 250
D3040 c. optimum	300 × 400	250 × 350
D3050 c. optimum	300 × 500	250 × 450
D3060 c. optimum	300 × 600	250 × 550
D4040 c. optimum	400 × 400	350 × 350
D4060 c. optimum	400 × 600	350 × 550
D4050 c. optimum	400 × 500	350 × 450
D5050 c. optimum	500 × 500	450 × 450
D6060 c. optimum	600 × 600	550 × 550

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

1. Дверца люка заполнена влагостойким гипсоволокнистым листом.
2. Долговечный резиновый уплотнитель по периметру рамы люка обеспечивает защиту инженерных коммуникаций от пыли и влаги.
3. Надежная фиксация при помощи специального нажимного замка.
4. Рама конструкции изготовлена из алюминиевого профиля.
5. Износоустойчивая петля.





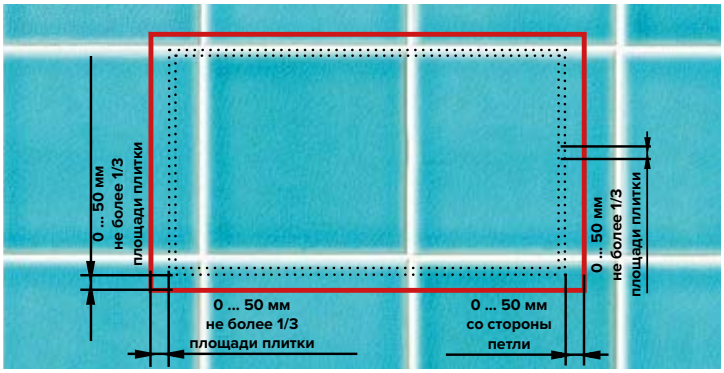


Схема размещения плитки

При расчете схемы наложения плитки нужно соблюдать два правила:
✓со стороны петли плитка может выступать до 50 мм
✓со всех остальных сторон — до 50 мм, но не более 1/3 площади плитки

Особенности монтажа