


## СВЕТИЛЬНИК TLGM02-15-850-CL



Модель	TLGM02-15-850-CL
Артикул	85006273

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	15 Вт
Световой поток	1750 лм
Световая эффективность	117 лм/Вт
Световая температура	5000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Степень защиты	IP44
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,85
Способ монтажа	в потолок
Блок аварийного питания	нет

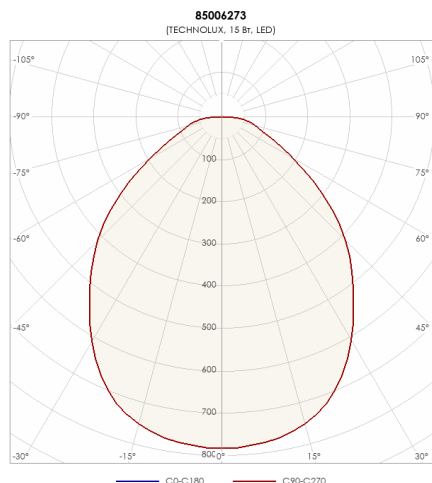

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Торговые залы и технические помещения магазинов и супермаркетов
- Административные здания и помещения

### УСТАНОВКА

- Устанавливаются в реечные потолки с шагом реек 50/100 мм
- Высота монтажных кронштейнов регулируется в пределах 30 ... 50 мм

## КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета
- Сварная наружная рамка из листового металла, окрашенная порошковой краской в RAL9016
- Оптическая система - призматический рассеиватель
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов
- В модификации EM1 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час
- В модификации EM3 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 3 часа (под заказ)
- Крепления для реечных потолков в комплекте