Диора Unit DC 65/9000 Д К3000 консоль

Артикул: DUDC65D-3K-C

Цена: 18 415 рублей




Назначение

Общее освещение городских улиц, парков, придомовых территорий, АЗС, промышленных территорий, административных объектов, гаражных боксов.

О светильнике

• Работа в сети постоянного тока 18..36В
• Использование в составе автономных осветительных установок
• Освещение объектов с наличием проточной воды
• Ударопрочный рассеиватель и корпус
• Степень защиты IP67




ОПИСАНИЕ

Установка

Консольное крепление от 20 до 52 мм. Опционально доступны крепления: регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм), тросовый подвес, рым-болт и встраиваемое крепление для АЗС.

Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 2х0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

Конструкция

Корпус и консольное крепление изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием.

Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки.

Оптическая часть

Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

Комплект поставки

• Светильник с консолью и драйвером в сборе [1 шт]
• болт с внутренним шестигранником М8х35 DIN912 [2 шт]

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ




Кронштейн поворотная консоль (-20 до 75) (комплект)



Кронштейн поворотный 90 град. Caiman / Unit



Настенный кронштейн для консольного крепления с регулировкой угла наклона




Консольный кронштейн Unit (комплект)



Регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм)

ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Решётка защитная Unit/Angar D90

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	65
Световой поток, лм	9000
Световая отдача, лм/Вт	138
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	120
Габаритные размеры (без крепления)	306 x 165 x 60
Установочные размеры (с креплением)	306 x 165 x 97
Масса нетто, кг	2.21
Масса брутто, кг	2.41
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	325x205x110
Объем упаковки, м³	0.007329
Напряжение питания постоянного тока, В	18..36
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	180
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-60..60
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP67
Ударопрочность (IK)	08
Исполнение блока питания	Одностадийный без гальванической развязки
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

Diora Unit DC Д

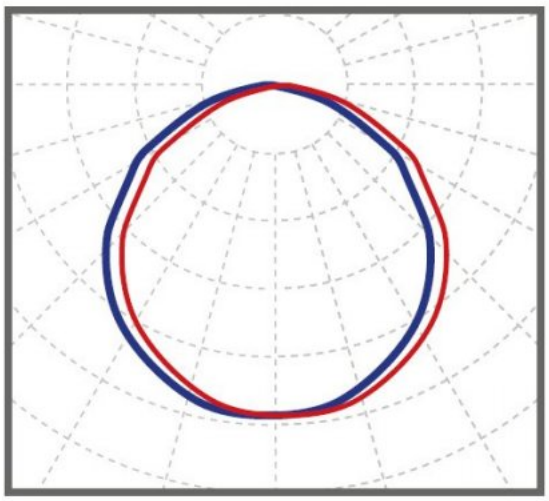

косинусная Д КСС 120°

ЧЕРТЁЖ

