
056 020


Промышленный усилитель крутящего момента NTM35


до 4,500 Н·м


- Применяется для контролируемой затяжки резьбовых соединений
- За счет высокого передаточного отношения, не требуется приложения большого усилия
- Благодаря этому не только улучшается качество работ, но и повышается производительность рабочего
- Поставляются с двумя реакционными опорами: изогнутой реакционной опорой и опорной реакционной трубой

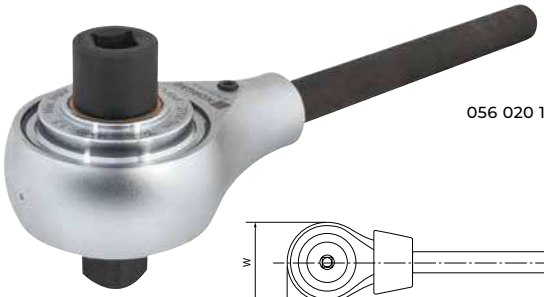

056 020 105



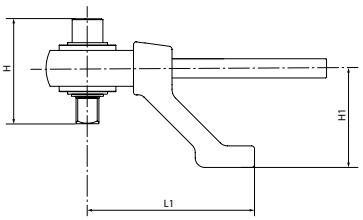



Для защиты механизма усилителя крутящего момента NTM35-270-5 используйте предохранитель NTM35-270-5-14

(арт. 056 020 106, поставляется отдельно)



056 020 115

056 020 105: без стопора обратного хода

056 020 105: поставляется в пластиковом чемодане (330x250x130 мм)

056 020 115: поставляется в пластиковом чемодане (460x420x160 мм)

Макс. усилие на выходе, Нм	Квадрат на входе (внутр.), дюйм	Квадрат на выходе (внешний), дюйм	W, мм	H, мм	H1, мм	L1, мм	L2, мм	Передаточное отношение по усилию	Макс. усилие на входе, Нм	Масса усилителя без опор, кг	Масса реакц. опоры, кг	Масса реакц. опорной трубы, кг	Тип	Артикул
2700	3/4	1	108	128	119	209	396	1 : 5	540	4,1	1,3	1,1	NTM35-270-5	056 020 105
4500	1/2	1	108,5	176,5	140	208	515	1 : 26	173	8	3,2	1,8	NTM35-450-26	056 020 115

