Паспорт светодиодного светильника серии
Барк 1

Артикул

ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА
Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.
После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

ХРАНЕНИЕ
Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ
Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.



Светильники серии Барк 1. Корпус выполнен из литого алюминия с применением оптического элемента 120° Предназначен для освещения офисов, бытовых помещений, санитарных узлов, общественных и административных помещений, торговых залов.

Дата выпуска и номер партии

18/05/2024 109083

Оттиск личного клейма

_____

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.
И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru
www.sveton.ru

Паспорт светодиодного светильника серии
Барк 1


Артикул

Технические характеристики

Артикул	Наименование	Световой поток, Лм	Световой поток в режиме аварийной работы, Лм	Пульсация светового потока, %	Фактическая мощность, Вт	Коэффициент мощности, Cos ф	Входное напряжение ±20%, В	Класс защиты от пор. эл. током	Ресурс эксплуатации, час	Гарантия на свет. год/года/лет	Гарантия на БАП год/года/лет	Климатическое исполнение	Количество светоточек
СВ-С1154007	Светильник Барк 1-26-Д-120-0/ПТ/О-4К80-В54 БАП1	2462	452,2	2	27	0,95	220	II	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С1153007	Светильник Барк 1-26-Д-120-0/ПТ/О-4К80-В54	2462		2	27	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С1152007	Светильник Барк 1-26-Д-120-0/ПТ/О-4К80-В20 БАП3	2462	452,2	2	27	0,95	220	II	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С1151007	Светильник Барк 1-26-Д-120-0/ ПТ /О-4К90-В20 БАП3	2462	452,2	2	27	0,95	220	II	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С1150007	Светильник Барк 1-26-Д-120-0/ ПТ /О-4К90-В20	2462		2	27	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С1108007	Светильник Барк 1-26-Д-120-0/ПТ/О-5К80-В20	2462		2	27	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С1107007	Светильник Барк 1-26-Д-120-0/ПТ/О-4К80-В20	2462		2	27	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С1106007	Светильник Барк 1-26-Д-120-0/ПТ/О-3К80-В20	2462		2	27	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С1105007	Светильник Барк 1-18-Д-120-0/ПТ/О-5К80-В20	1827		2	20	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С1104007	Светильник Барк 1-18-Д-120-0/ПТ/О-4К80-В20	1827		2	20	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С1103007	Светильник Барк 1-18-Д-120-0/ПТ/О-3К80-В20	1827		2	20	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С1102007	Светильник Барк 1-7-Д-120-0/ПТ/О-5К80-В20	715		2	9	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С1101007	Светильник Барк 1-7-Д-120-0/ПТ/О-4К80-В20	715		2	9	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С1100007	Светильник Барк 1-7-Д-120-0/ПТ/О-3К80-В20	715		2	9	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1

Расшифровка наименования светильника

Лайнер 1-52-Д-120-0/ПТ/О-ЗК80-П41-БАП1-DALI-S-RAL9003-Без БП

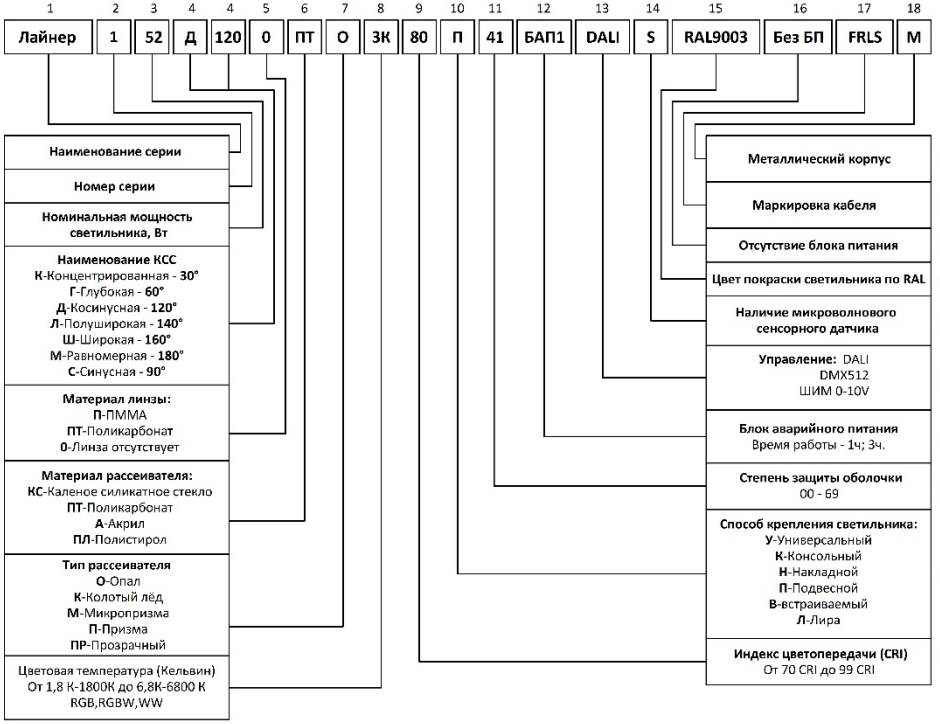


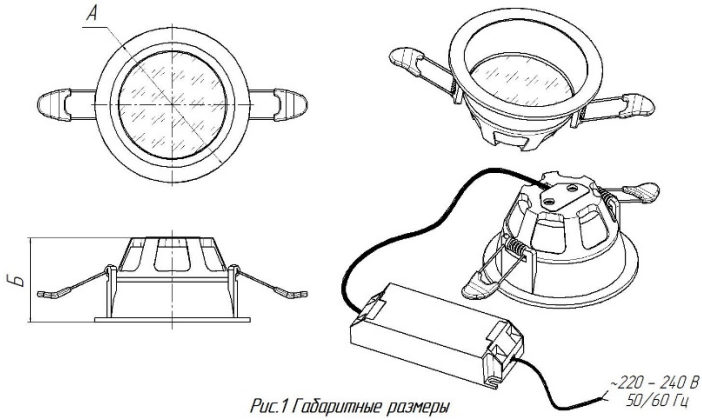


Рис.1 Габаритные размеры

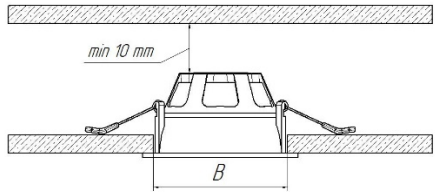

Наименование		А	Б	В
СВ-С11000007	Светильник Барк 1-7-Д-120-О/111/О-3К80-В20	85 мм	46 мм	73-75 мм
СВ-С11010007	Светильник Барк 1-7-Д-120-О/111/О-4К80-В20	85 мм	46 мм	73-75 мм
СВ-С11020007	Светильник Барк 1-7-Д-120-О/111/О-5К80-В20	85 мм	46 мм	73-75 мм
СВ-С11030007	Светильник Барк 1-18-Д-120-О/111/О-3К80-В20	138 мм	65 мм	115-122 мм
СВ-С11040007	Светильник Барк 1-18-Д-120-О/111/О-4К80-В20	138 мм	65 мм	115-122 мм
СВ-С11050007	Светильник Барк 1-18-Д-120-О/111/О-5К80-В20	138 мм	65 мм	115-122 мм
СВ-С11060007	Светильник Барк 1-26-Д-120-О/111/О-3К80-В20	185 мм	80 мм	153-165 мм
СВ-С11070007	Светильник Барк 1-26-Д-120-О/111/О-4К80-В20	185 мм	80 мм	153-165 мм
СВ-С11080007	Светильник Барк 1-26-Д-120-О/111/О-5К80-В20	185 мм	80 мм	153-165 мм
СВ-С11500007	Светильник Барк 1-26-Д-120-О/111/О-4К90-В20	185 мм	80 мм	153-165 мм

Рис.2 Монтажная схема




Рис.4 Принципиальная схема

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

№	Параметр	Поля для заполнения
1.	Модель светильника	
2.	Продавец:	
3.	Покупатель:	
4.	№ документа (накладной, УПД):	
5.	Дата продажи:	
6.	Место печати Продавца:	