Diora Office SE 30/3400 opal 3K DL

Артикул: DOSE30-O-3K-DL

Цена: 8 472 рублей




Назначение

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения


О светильнике

- 3 типа рассеивателей: Prism, Opal, Microprism
- Возможность аварийного освещения
- Управление по протоколу DALI
- Диапазон цветовых температур от 3000 до 6000 K
- Светодиоды Samsung
- Источник питания с гальванической развязкой









ОПИСАНИЕ

Установка

Установка накладным или встраиваемым в потолки типа Armstrong способом

Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью поворотной планки.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Матовый светостабилизированный полистирол.

Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]

Управление освещением

Светильник управляется по протоколу DALI


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	30
Световой поток, лм	3400
Световая отдача, лм/Вт	113
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	110
Габаритные размеры (без крепления)	595x595x40
Установочные размеры (с креплением)	595x595x40
Масса нетто, кг	3.4
Масса брутто, кг	3.785
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	605x605x145
Объем упаковки, м³	0.019058
Напряжение питания переменного тока, В	180..277
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	112
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-30..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora Office Opal

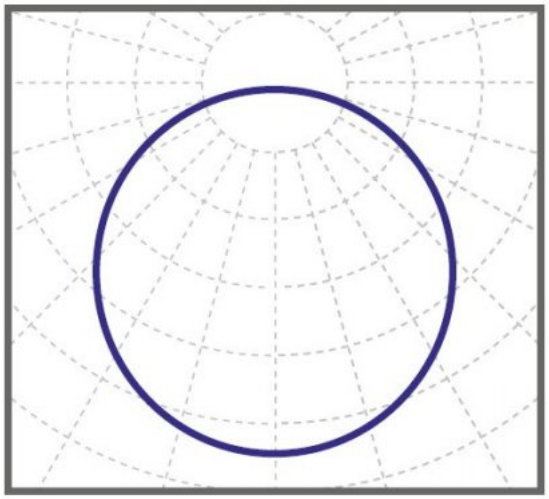

косинусная КСС 110°

ЧЕРТЁЖ

