VIRA®

559080

КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ

1 ШТ.

115 ММ


ЭФФЕКТИВНАЯ ШЛИФОВКА



P80
сглаживание поверхности

ОКСИД АЛЮМИНИЯ
электрокорунд

ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА

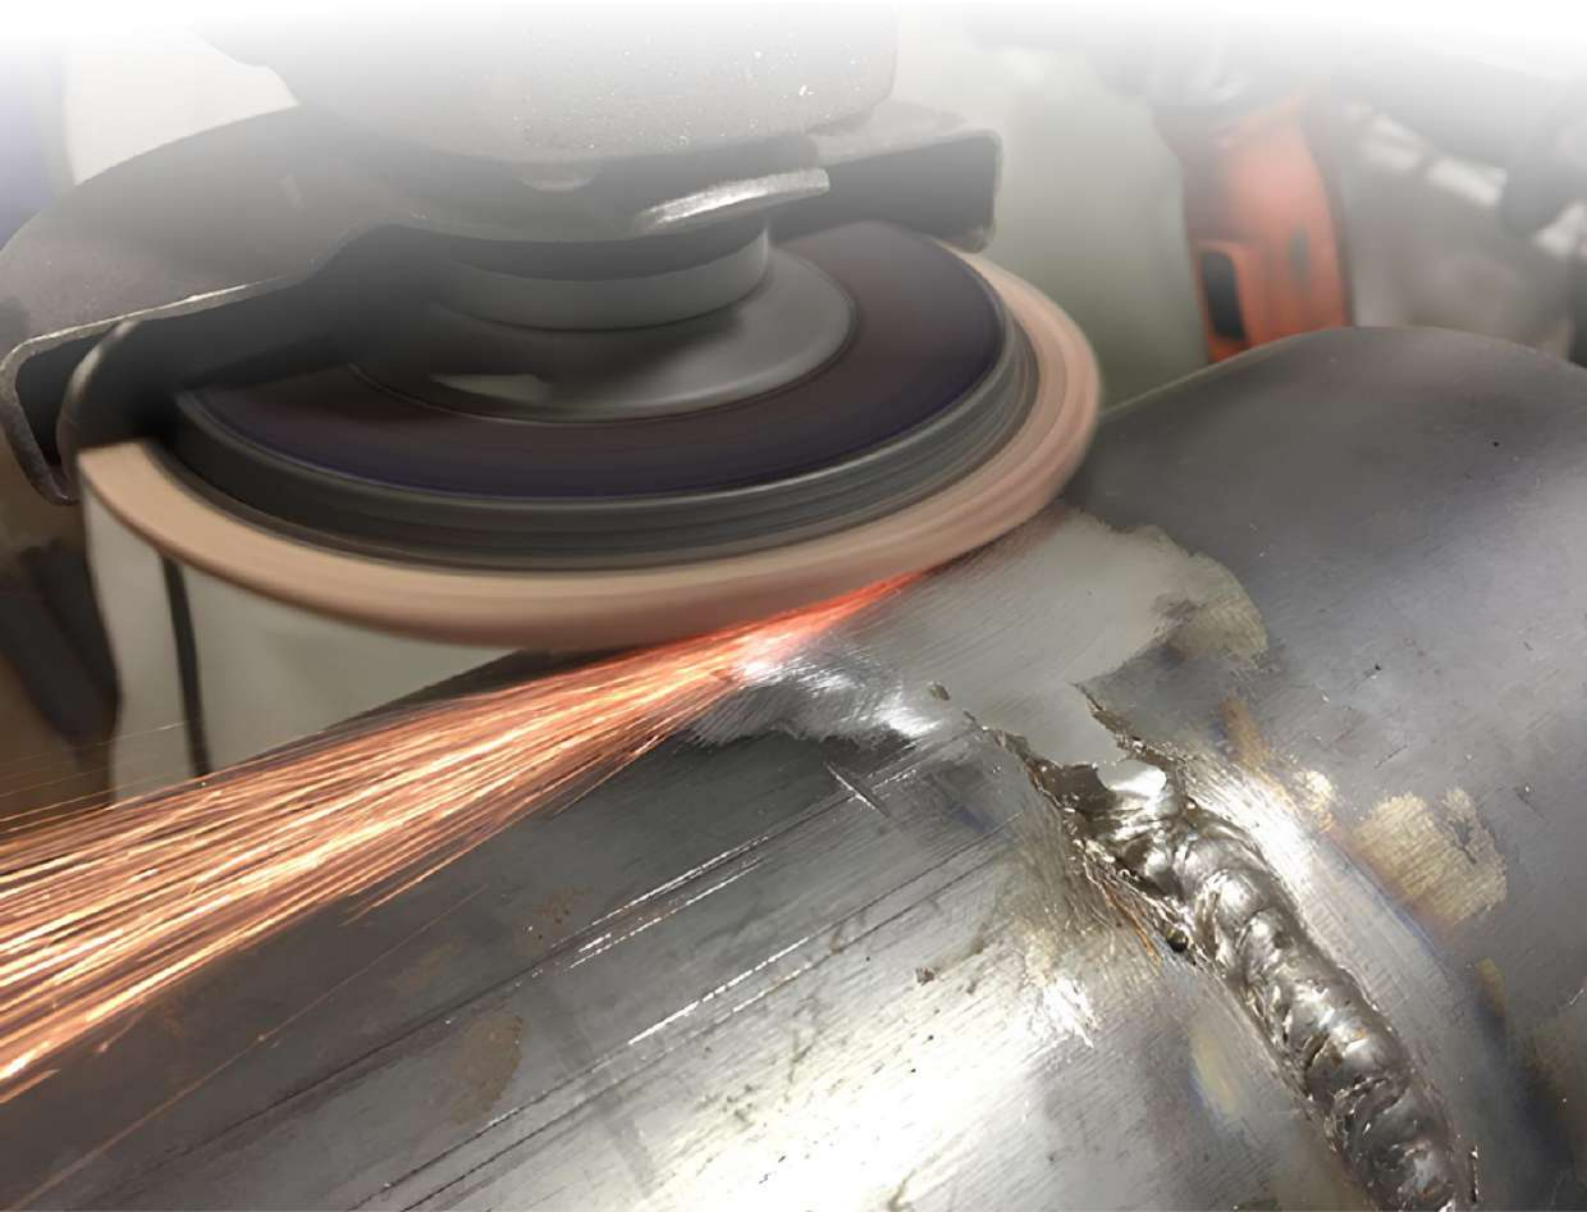



ХАРАКТЕРИСТИКИ

диаметр: 115 мм

зернистость: P80

посадочное отверстие:
22,2 мм

материал основы лепестков:
тканевая

шлифовальный материал:
электрокорунд

материал основы диска:
стекловолокно

max частота вращения:
13 300 об/мин

max скорость: 80 м/с

количество в упаковке: 1 шт.

маркировка ГОСТ 3647-80	Маркировка ISO-6344	Применение
ЗЕРНИСТОСТЬ		
80-Н	Р-22	Черновая обработка поверхности, снятие заусенцев, ржавчины
63-Н	Р-24	
50-Н	Р-36	
40-Н	Р-40	Грубые работы по дереву
32-Н	Р-46	
25-Н	Р-60	
20-Н	Р-80	Сглаживание поверхности штукатурки, удаление волокон древесины
16-Н	Р-90	
12-Н	Р-100	
10-Н	Р-120	
8-Н	Р-150	Снятие старой краски, подготовка к шлифовке твердых пород и окончательная шлифовка мягких пород
6-Н	Р-180	