







# Серверы

# Инферит RS104

## Возможности




- Процессоры Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh
- 16 DIMM слотов с поддержкой 6-канального режима RDIMM / LRDIMM DDR4
- 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
- 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
- 1 полноразмерный слот расширения x16
- 4 порта RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек
- Выделенный порт управления IPMI
- Блок питания 2*750W 80 Plus Platinum

## Спецификация

| | |
|---|---|
| Высота | 1U |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh |
| Сокет | 2*LGA 3647, TDP до 165W |
| Чипсет | Intel C621 |
| Количество слотов памяти | 16 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, поддержка ECC, поддержка 6 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены |
| Количество дисков внутри корпуса | 2*2.5" SSD, 1*2.5" SSD/ODD |
| SATA/SAS/NVMe | 2*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5 на основе Intel C621, 4*SATA, 2*SATA DOM, Slimline x8, OcuLink x4 |
| M.2 | 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280) |
| Слоты расширения | 1*PCIe 3.0 x16 FH |
| Разъёмы на передней панели | 2*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 4*USB 3.1 / 1*D-SUB VGA / 1*COM |
| Конфигурация сетевых портов | 4*RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45 |
| Количество встроенных вентиляторов | 6*40 мм |
| Блок питания | 2*750W 80 Plus Platinum |

СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ

# Инферит RS108

## Возможности




- Процессоры Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh
- 16 DIMM слотов с поддержкой 6-канального режима RDIMM / LRDIMM DDR4
- 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
- 4*2.5" SSD 7 мм (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
- 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
- 1 полноразмерный слот расширения x16
- 4 порта RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек
- Выделенный порт управления IPMI
- Блок питания 2*750W 80 Plus Platinum

## Спецификация

| | |
|---|---|
| Высота | 1U |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh |
| Сокет | 2*LGA 3647, TDP до 165W |
| Чипсет | Intel C621 |
| Количество слотов памяти | 16 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, поддержка ECC, поддержка 6 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены<br>4*2.5" SSD (7 мм), (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены |
| SATA/SAS/NVMe | 2*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5 на основе Intel C621, 4*SATA, 2*SATA DOM, Slimline x8, OcuLink x4 |
| M.2 | 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280) |
| Слоты расширения | 1*PCIe 3.0 x16 FH |
| Разъёмы на задней панели | 4*USB 3.1 / 1*D-SUB VGA / 1*COM |
| Конфигурация сетевых портов | в 4*RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45 |
| Количество встроенных вентиляторов | 6*40 мм |
| Блок питания | 2*750W 80 Plus Platinum |

СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ

# Инферит RS110

## Возможности

- Процессоры Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh
- 16 DIMM слотов с поддержкой 6-канального режима RDIMM/LRDIMM DDR4
- 10*2.5" SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
- 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
- 1 полноразмерный слот расширения x16
- 4 порта RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек
- Выделенный порт управления IPMI
- Блок питания 2*750W 80 Plus Platinum




## Спецификация


| | |
|---|---|
| Высота | 1U |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh |
| Сокет | 2*LGA 3647, TDP до 165W |
| Чипсет | Intel C621 |
| Количество слотов памяти | 16 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, поддержка ECC, поддержка 6 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 10*2.5" SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены |
| SATA/SAS/NVMe | 2*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5 на основе Intel C621, 4*SATA, 2*SATA DOM, Slimline x8, OcuLink x4 |
| M.2 | 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280) |
| Слоты расширения | 1*PCIe 3.0 x16 FH |
| Разъёмы на передней панели | 1*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 4*USB 3.1 / 1*D-SUB VGA / 1*COM |
| Конфигурация сетевых портов | 4*RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45 |
| Количество встроенных вентиляторов | 6*40 мм |
| Блок питания | 2*750W 80 Plus Platinum |

СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ

# Инферит RS118

## Возможности

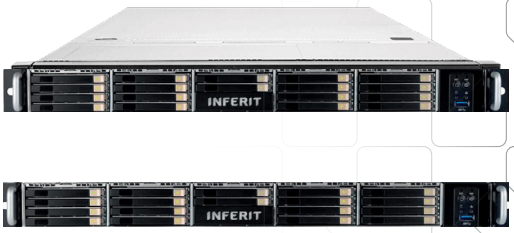


- Процессоры Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh
- 16 DIMM слотов с поддержкой 6-канального режима RDIMM/LRDIMM DDR4
- 14*2.5" SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены
- 4*2.5" SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
- 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
- 1 полноразмерный слот расширения x16
- 4 порта RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек
- Выделенный порт управления IPMI
- Блок питания 2*750W 80 Plus Platinum

## Спецификация

| | |
|---|---|
| Высота | 1U |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh |
| Сокет | 2*LGA 3647, TDP до 165W |
| Чипсет | Intel C621 |
| Количество слотов памяти | 16 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, поддержкаECC, поддержка 6 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 14*2.5" SSD(7мм), (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены<br>4*2.5" SSD(7мм), (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены |
| Количество дисков внутри корпуса | 2*2.5" SSD (7 мм) |
| SATA/SAS/NVMe | 2*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5 на основе Intel C621, 4*SATA, 2*SATA DOM, Slimline x8, OcuLink x4 |
| M.2 | 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280) |
| Слоты расширения | 1*PCIe 3.0 x16 FH |
| Разъёмы на передней панели | 1*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 4*USB 3.1 / 1*D-SUB VGA / 1*COM |
| Конфигурация сетевых портов | 4*RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45 |
| Количество встроенных вентиляторов | 6*40 мм |
| Блок питания | 2*750W 80 Plus Platinum |

СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ

# Инферит RS208 \ RS208N

## Возможности




- Процессоры Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh
- 16 DIMM слотов с поддержкой 6-канального режима RDIMM/LRDIMM DDR4
- Два варианта исполнения:

RS208

- 8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS)

RS208N

- 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS)
- 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe)

- 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
- 7 низкопрофильных слотов расширения
- 4 порта RJ-45 с пропускно способностью 1 Гбит/сек
- Выделенный порт управления IPMI
- Блок питания 2*800W 80 Plus Platinum

## Спецификация

| | |
|---|---|
| Высота | 2U |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh |
| Сокет | 2*LGA 3647, TDP до 205W |
| Чипсет | Intel C621 |
| Количество слотов памяти | 16 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, поддержка ECC, поддержка 6 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | Два варианта исполнения:<br>RS208<br>- 8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS)<br>RS208N<br>- 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS)<br>- 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) |
| Количество дисков внутри корпуса | 3*2.5" SSD, 1*2.5" SSD/ODD |
| Количество дисков на задней панели | 2*2.5" SSD (SATA/SAS)<br>с поддержкой горячей замены |
| SATA/SAS/NVMe | 2*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5 на основе Intel C621, 4*SATA, 2*SATA DOM, Slimline x8, OcuLink x4 |
| M.2 | 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280) |
| Слоты расширения PCIe | 4*PCIe x16, 2*PCIe x8 |
| Разъёмы на передней панели | 2*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 4*USB 3.1 / 1*D-SUB VGA / 1*COM |
| Конфигурация сетевых портов | 4*RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45 |
| Количество встроенных вентиляторов | 4*80 мм с горячей заменой |
| Блок питания | 2*800W 80 Plus Platinum |

СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ

# Инферит RS212

## Возможности




- Процессоры Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh
- 16 DIMM слотов с поддержкой 6-канального режима RDIMM/LRDIMM DDR4
- 8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены
- 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
- 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
- 7 низкопрофильных слотов расширения
- 4 порта RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек
- Выделенный порт управления IPMI
- Блок питания 2*800W 80 Plus Platinum (опционально 2*1200W 80 Plus Platinum)

## Спецификация

| | |
|---|---|
| Высота | 2U |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh |
| Сокет | 2*LGA 3647, TDP до 205W |
| Чипсет | Intel C621 |
| Количество слотов памяти | 16 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, поддержка ECC, поддержка 6 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены<br>4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены |
| Количество дисков на задней панели | 2*2.5" SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены |
| SATA/SAS/NVMe | 2*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5 на основе Intel C621, 4*SATA, 2*SATA DOM, Slimline x8, OcuLink x4 |
| M.2 | 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280) |
| Слоты расширения PCIe | 4*PCIe x16, 2*PCIe x8 |
| Разъёмы на передней панели | 2*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 4*USB 3.1 / 1*D-SUB VGA / 1*COM |
| Конфигурация сетевых портов | 4*RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45 |
| Количество встроенных вентиляторов | 4*80 мм с горячей заменой |
| Блок питания | 2*800W 80 Plus Platinum (опционально 2*1200W 80 Plus Platinum) |


СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ

# Инферит RS224

## Возможности

- Процессоры Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh
- 16 DIMM слотов с поддержкой 6-канального режима RDIMM/LRDIMM DDR4
- 16*2.5” HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены
- 8*2.5” HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
- 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
- 7 низкопрофильных слотов расширения
- 4 порта RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек
- Выделенный порт управления IPMI
- Блок питания 2*1200W 80 Plus Platinum

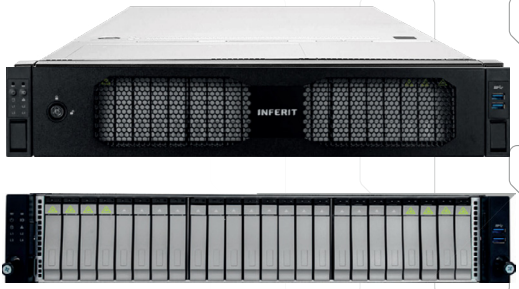


## Спецификация

| | |
|---|---|
| Высота | 2U |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh |
| Сокет | 2*LGA 3647, TDP до 205W |
| Чипсет | Intel C621 |
| Количество слотов памяти | 16 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, поддержка ECC, поддержка 6 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 2*2.5” SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены |
| Количество дисков на задней панели | 2*2.5” SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены |
| SATA/SAS/NVMe | 2*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5 на основе Intel C621, 4*SATA, 2*SATA DOM, Slimline x8, OcuLink x4 |
| M.2 | 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280) |
| Слоты расширения PCIe | 4*PCIe x16, 2*PCIe x8 |
| Разъёмы на передней панели | 2*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 4*USB 3.1 / 1*D-SUB VGA / 1*COM |
| Конфигурация сетевых портов | 4*RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45 |
| Количество встроенных вентиляторов | 4*80 мм с горячей заменой |
| Блок питания | 2*1200W 80 Plus Platinum |

СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ

# Инферит RS316




## Возможности

- Процессоры Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh
- 16 DIMM слотов с поддержкой 6-канального режима RDIMM/LRDIMM DDR4
- 8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены
- 8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
- 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
- 7 полнопрофильных слотов расширения
- 4 порта RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек
- Выделенный порт управления IPMI
- Блок питания 2*1200W 80 Plus Platinum


## Спецификация

| | |
|---|---|
| Высота | 3U |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh |
| Сокет | 2*LGA 3647, TDP до 205W |
| Чипсет | Intel C621 |
| Количество слотов памяти | 16 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, поддержка ECC, поддержка 6 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены<br>8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены |
| Количество дисков внутри корпуса | 3*2.5" SSD, 1*slim ODD |
| Количество дисков на задней панели | 2*2.5" SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены |
| SATA/SAS/NVMe | 2*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5 на основе Intel C621, 4*SATA, 2*SATA DOM, Slimline x8, OcuLink x4 |
| M.2 | 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280) |
| Слоты расширения PCIe | 4*PCIe x16, 2*PCIe x8 |
| Разъёмы на передней панели | 2*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 4*USB 3.1 / 1*D-SUB VGA / 1*COM |
| Конфигурация сетевых портов | 4*RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45 |
| Количество встроенных вентиляторов | 4*80 мм с горячей заменой |
| Блок питания | 2*1200W 80 Plus Platinum |

СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ

# Инферит RS424

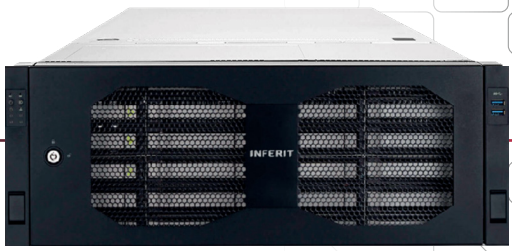




## Возможности

- Процессоры Intel Xeon Scalable: Skylake Cascade Lake, Cascade Lake Refresh
- 16 DIMM слотов с поддержкой 6-канального режима RDIMM/LRDIMM DDR4
- 16*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены
- 8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
- 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
- 7 полнопрофильных слотов расширения
- 4 порта RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек
- Выделенный порт управления IPMI
- Блок питания 2*1200W 80 Plus Platinum


## Спецификация

| | |
|---|---|
| Высота | 4U |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh |
| Сокет | 2*LGA 3647, TDP до 205W |
| Чипсет | Intel C621 |
| Количество слотов памяти | 16 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, поддержка ECC, поддержка 6 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 16*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены<br>8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены |
| Количество дисков на задней панели | 2*2.5" SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены |
| SATA/SAS/NVMe | 2*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5 на основе Intel C621, 4*SATA, 2*SATA DOM, Slimline x8, OcuLink x4 |
| M.2 | 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280) |
| Слоты расширения PCIe | 4*PCIe x16, 2*PCIe x8 |
| Разъёмы на передней панели | 2*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 4*USB 3.1 / 1*D-SUB VGA / 1*COM |
| Конфигурация сетевых портов | 4*RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45 |
| Количество встроенных вентиляторов | 4*80 мм с горячей заменой |
| Блок питания | 2*1200W 80 Plus Platinum |

СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ

# Инферит RS436

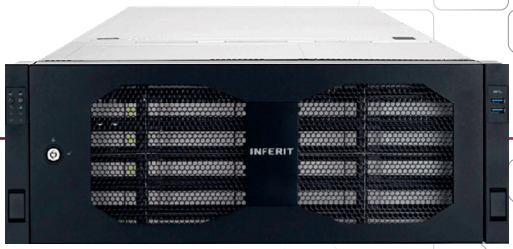




## Возможности

- Процессоры Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh
- 16 DIMM слотов с поддержкой 6-канального режима RDIMM/LRDIMM DDR4
- 24*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены
- 12*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
- 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
- 7 полнопрофильных слотов расширения
- 4 порта RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек
- Выделенный порт управления IPMI
- Блок питания 2*1200W 80 Plus Platinum

## Спецификация

| | |
|---|---|
| Высота | 4U |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh |
| Сокет | 2*LGA 3647, TDP до 205W |
| Чипсет | Intel C621 |
| Количество слотов памяти | 16 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, поддержка ECC, поддержка 6 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 16*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены<br>8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены |
| Количество дисков на задней панели | 8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены<br>4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены<br>2*2.5" SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены |
| SATA/SAS/NVMe | 2*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5 на основе Intel C621, 4*SATA, 2*SATA DOM, Slimline x8, OcuLink x4 |
| M.2 | 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280) |
| Слоты расширения PCIe | 4*PCIe x16, 2*PCIe x8 |
| Разъёмы на передней панели | 2*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 4*USB 3.1 / 1*D-SUB VGA / 1*COM |
| Конфигурация сетевых портов | 4*RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45 |
| Количество встроенных вентиляторов | 4*80 мм с горячей заменой |
| Блок питания | 2*1200W 80 Plus Platinum |

СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ

# Инферит RS216




## Возможности

• Процессоры Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh
• 16 DIMM слотов с поддержкой 6-канального режима RDIMM/LRDIMM DDR4
• 8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
• Вариант исполнения 1:
- 4*2.5" (7 мм) SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
- 2*2.5" (15 мм) SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
• Вариант исполнения 2:
- 8*2.5" (7 мм) SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
• 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
• 7 низкопрофильных слотов расширения
• 4 порта RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек
• Выделенный порт управления IPMI
• Блок питания 2*800W 80 Plus Platinum (опционально 2*1200W 80 Plus Platinum)

## Спецификация

| | |
|---|---|
| Высота | 2U |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh |
| Сокет | 2*LGA 3647, TDP до 205W |
| Чипсет | Intel C621 |
| Количество слотов памяти | 16 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, поддержка ECC, поддержка 6 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | Вариант исполнения 1:<br>- 8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены<br>- 4*2.5" (7 мм) SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены<br>- 2*2.5" (15 мм) SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены<br>Вариант исполнения 2:<br>- 8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены<br>- 8*2.5" (7 мм) SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены |
| Количество дисков на задней панели | 2*2.5" SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены |
| SATA/SAS/NVMe | 2*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5 на основе Intel C621, 4*SATA, 2*SATA DOM, Slimline x8, OcuLink x4 |
| M.2 | 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280) |
| Слоты расширения PCIe | 4*PCIe x16, 2*PCIe x8 |
| Разъёмы на передней панели | 2*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 4*USB 3.1 / 1*D-SUB VGA / 1*COM |
| Конфигурация сетевых портов | 4*RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45 |
| Количество встроенных вентиляторов | 4*80 мм с горячей заменой |
| Блок питания | 2*800W 80 Plus Platinum (опционально 2*1200W 80 Plus Platinum) |

СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ

# Инферит PL4306




## Возможности

- Процессоры Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh
- 12 DIMM слотов с поддержкой 6-канального режима RDIMM/LRDIMM DDR4
- 6*3.5/2.5" HDD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены
- 5*3.5/2.5" HDD (SATA) easy-swap
- 2*M.2 PCIe x4/SATA (2280)
- 7 полнопрофильных слотов расширения
- 4 порта RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек
- Выделенный порт управления IPMI
- Блок питания 2*1200W 80 Plus Platinum

## Спецификация

| | |
|---|---|
| Высота | 4.5U |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh |
| Сокет | 2*LGA 3647, TDP до 205W |
| Чипсет | Intel C621 |
| Количество слотов памяти | 12 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, поддержка ECC, поддержка 6 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 6*3.5/2.5" HDD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены |
| Количество дисков внутри корпуса | 5*3.5/2.5" HDD (SATA) |
| SATA | 10*SATA, 2*SATA DOM |
| M.2 | 2*M.2 PCIe x4/SATA (2280) |
| Слоты расширения PCIe | 7*PCIe x16 (2*PCIe x8) |
| Разъёмы на передней панели | 2*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 2*USB 3.1/ 1*D-SUB VGA / 3*Audio |
| Конфигурация сетевых портов | 4*RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45 |
| Количество встроенных вентиляторов | 3*120 мм |
| Блок питания | 2*1200W 80 Plus Platinum |

СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ

# Инферит PLG4312




## Возможности

- Процессоры Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh
- 12 DIMM слотов с поддержкой 6-канального режима RDIMM/LRDIMM DDR4
- 12*3.5/2.5" HDD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены
- 2*M.2 PCIe x4/SATA (2280)
- 9 полнопрофильных слотов расширения
- 4 порта RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек
- Выделенный порт управления IPMI
- Блок питания 2*1200W 80 Plus Platinum (опционально 2*1600W, 2*2000W 80 Plus Platinum)

## Спецификация

| | |
|---|---|
| Высота | 4.5U |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh |
| Сокет | 2*LGA 3647, TDP до 205W |
| Чипсет | Intel C621 |
| Количество слотов памяти | 12 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, поддержка ECC, поддержка 6 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 12*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены |
| Количество дисков внутри корпуса | 2*2.5" SSD (SATA) |
| SATA | 10*SATA, 2*SATA DOM |
| M.2 | 2*M.2 PCIe x4/SATA (2280) |
| Слоты расширения PCIe | 7*PCIe x16 (2*PCIe x8) |
| Разъёмы на передней панели | 2*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 2*USB 3.1/ 1*D-SUB VGA /3*Audio |
| Конфигурация сетевых портов | 4*RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45 |
| Количество встроенных вентиляторов | 3*92 мм, 1*120 мм |
| Блок питания | 2*1200W 80 Plus Platinum (опционально 2*1600W, 2*2000W 80 Plus Platinum) |

СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ

# Инферит RS104 R1G2D16

NEW




## Спецификация


| | |
|---|---|
| Высота | 1U |
| Поддерживаемые процессоры | 2nd Gen Intel Xeon Scalable (Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh) |
| Сокет | 2*LGA 3647, TDP до 205W |
| Чипсет | Intel C622 |
| Количество слотов оперативной памяти | 16 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, ECC, поддержка 6 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены |
| Количество дисков внутри корпуса | 2*2.5" SSD, 1*2.5" SSD/ODD |
| SATA/SAS/NVMe | 3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/5/10, 1*SATA DOM, 2*OcuLink (SFF-8611) x4 |
| M.2 | 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280) |
| Слоты расширения | 2*PCIe 3.0 x16 FH, OCP 2.0 Mezzanine (2*PCIe x16) |
| Разъёмы на передней панели | 2*USB 3.1, 1*VGA |
| Разъёмы на задней панели | 2*USB 3.2, 1*VGA |
| Конфигурация сетевых портов | 2*10GbE (RJ45); 2*1GbE, 2*10G SFP+, 2*25G SFP28 (опционально) |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек |
| Количество встроенных вентиляторов | 6*40 мм |
| Блок питания | 2*750W 80 Plus Platinum |
| Размеры | 661*438*43.5 мм |
| Размеры в упаковке | 820*590*175 мм |

СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ

# Инферит RS108 R1G2D16

NEW

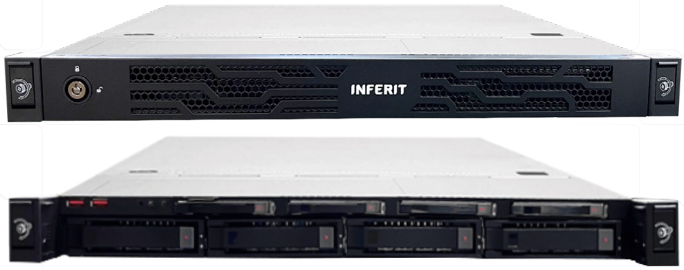


## Спецификация

| | |
|---|---|
| Высота | 1U |
| Поддерживаемые процессоры | 2nd Gen Intel Xeon Scalable (Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh) |
| Сокет | 2*LGA 3647, TDP до 205W |
| Чипсет | Intel C622 |
| Количество слотов оперативной памяти | 16 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, ECC, поддержка 6 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены<br>4*2.5" SSD (7 мм), (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены |
| SATA/SAS/NVMe | 3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/5/10, 1*SATA DOM, 2*OcuLink (SFF-8611) x4 |
| M.2 | 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280) |
| Слоты расширения | 2*PCIe 3.0 x16 FH, OCP 2.0 Mezzanine (2*PCIe x16) |
| Разъёмы на передней панели | 2*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 2*USB 3.2, 1*VGA |
| Конфигурация сетевых портов | 2*10GbE (RJ45); 2*1GbE, 2*10G SFP+, 2*25G SFP28 (опционально) |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек |
| Количество встроенных вентиляторов | 6*40 мм |
| Блок питания | 2*750W 80 Plus Platinum |
| Размеры | 661*438*43.5 мм |
| Размеры в упаковке | 820*590*175 мм |

СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ

# Инферит RS110 R1G2D16

NEW




## Спецификация


| | |
|---|---|
| Высота | 1U |
| Поддерживаемые процессоры | 2nd Gen Intel Xeon Scalable (Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh) |
| Сокет | 2*LGA 3647, TDP до 205W |
| Чипсет | Intel C622 |
| Количество слотов оперативной памяти | 16 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, ECC, поддержка 6 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 10*2.5" SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены |
| SATA/SAS/NVMe | 3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/5/10, 1*SATA DOM, 2*OcuLink (SFF-8611) x4 |
| M.2 | 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280) |
| Слоты расширения | 2*PCIe 3.0 x16 FH, OCP 2.0 Mezzanine (2*PCIe x16) |
| Разъёмы на передней панели | 1*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 2*USB 3.2, 1*VGA |
| Конфигурация сетевых портов | 2*10GbE (RJ45); 2*1GbE, 2*10G SFP+, 2*25G SFP28 (опционально) |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек |
| Количество встроенных вентиляторов | 6*40 мм |
| Блок питания | 2*750W 80 Plus Platinum |
| Размеры | 661*438*43.5 мм |
| Размеры в упаковке | 820*590*175 мм |

СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ

# Инферит RS108 R1G3D32

NEW

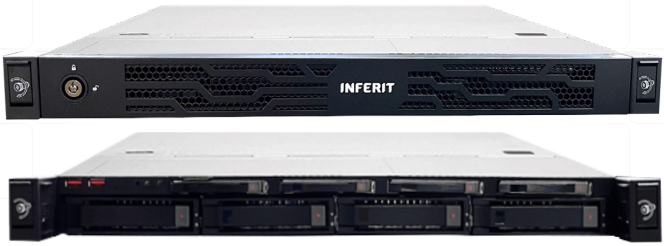


## Спецификация


| | |
|---|---|
| Высота | 1U |
| Поддерживаемые процессоры | 3rd Gen Intel Xeon Scalable (Ice Lake) |
| Сокет | 2*LGA 4189, TDP до 235W |
| Чипсет | Intel C621A |
| Количество слотов оперативной памяти | 32 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933/3200 МГц, ECC, поддержка 8 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены<br>4*2.5" SSD (7 мм), (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены |
| SATA/SAS/NVMe | 3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/5/10, 2*SATA DOM, 6*SlimSAS (SFF-8654) x8 |
| M.2 | 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280) |
| Слоты расширения | 2*PCIe 4.0 x16 FH, 1*PCIe 4.0 x16, 1*OCP 3.0 (PCIe 4.0 x16) |
| Разъёмы на передней панели | 2*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 2*USB 3.2, 1*VGA, 1*COM |
| Конфигурация сетевых портов | 2*10GbE (RJ45), 2*10G SFP+ |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек |
| Количество встроенных вентиляторов | 8*40 мм |
| Блок питания | 2*1200W 80 Plus Platinum |

СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ

# Инферит RS110 R1G3D32

NEW

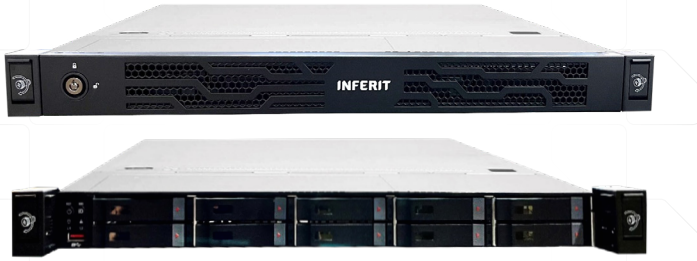


## Спецификация

| | |
|---|---|
| Высота | 1U |
| Поддерживаемые процессоры | 3rd Gen Intel Xeon Scalable (Ice Lake) |
| Сокет | 2*LGA 4189, TDP до 235W |
| Чипсет | Intel C621A |
| Количество слотов оперативной памяти | 32 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933/3200 МГц, ECC, поддержка 8 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 10*2.5" SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены |
| SATA/SAS/NVMe | 3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/5/10, 2*SATA DOM, 6*SlimSAS (SFF-8654) x8 |
| M.2 | 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280) |
| Слоты расширения | 2*PCIe 4.0 x16 FH, 1*PCIe 4.0 x16, 1*OCP 3.0 (PCIe 4.0 x16) |
| Разъёмы на передней панели | 1*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 2*USB 3.2, 1*VGA, 1*COM |
| Конфигурация сетевых портов | 2*10GbE (RJ45), 2*10G SFP+ |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек |
| Количество встроенных вентиляторов | 8*40 мм |
| Блок питания | 2*1200W 80 Plus Platinum |

СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ

# Инферит RS112 R1G3D32

NEW




## Спецификация


| | |
|---|---|
| Высота | 1U |
| Поддерживаемые процессоры | 3rd Gen Intel Xeon Scalable (Ice Lake) |
| Сокет | 2*LGA 4189, TDP до 235W |
| Чипсет | Intel C621A |
| Количество слотов оперативной памяти | 32 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933/3200 МГц, ECC, поддержка 8 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 8*2.5" SSD (15 мм), (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены<br>4*2.5" SSD (15 мм), (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены |
| SATA/SAS/NVMe | 3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/5/10, 2*SATA DOM, 6*SlimSAS (SFF-8654) x8 |
| M.2 | 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280) |
| Слоты расширения | 2*PCIe 4.0 x16 FH, 1*PCIe 4.0 x16, 1*OCP 3.0 (PCIe 4.0 x16) |
| Разъёмы на передней панели | 1*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 2*USB 3.2, 1*VGA, 1*COM |
| Конфигурация сетевых портов | 2*10GbE (RJ45), 2*10G SFP+ |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек |
| Количество встроенных вентиляторов | 8*40 мм |
| Блок питания | 2*1200W 80 Plus Platinum |

СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ

# Инферит RS208 R1G3D16

NEW

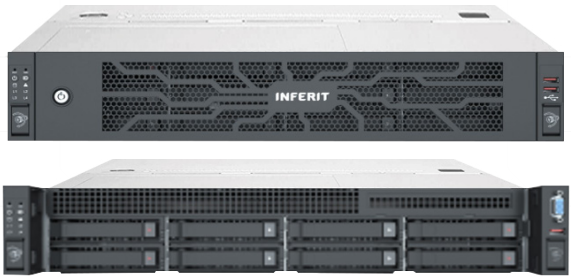


## Спецификация


| | |
|---|---|
| Высота | 2U |
| Поддерживаемые процессоры | 3rd Gen Intel Xeon Scalable (Ice Lake) |
| Сокет | 2*LGA 4189, TDP до 270W |
| Чипсет | Intel C621A |
| Количество слотов оперативной памяти | 16 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933/3200 МГц, поддержка ECC, поддержка 8 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS)<br>4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) |
| Количество дисков внутри корпуса | 3*2.5" SSD, 1*2.5" SSD/ODD |
| Количество дисков на задней панели | 2*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены |
| SATA/SAS/NVMe | 3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/5/10, 2*SlimSAS (SFF-8654) x8 |
| M.2 | 1*M.2 PCIe 4.0 x4 тип M (22110) |
| Слоты расширения PCIe | 5*PCIe 4.0 x16 LP, 1*PCIe 4.0 x8 LP |
| Разъёмы на передней панели | 2*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 2*USB 3.2, 1*VGA |
| Конфигурация сетевых портов | 2*10GbE (RJ45) |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек |
| Количество встроенных вентиляторов | 4*80 мм |
| Блок питания | 2*1200W 80 Plus Platinum |

СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ

# Инферит RS212 R1G3D16

NEW

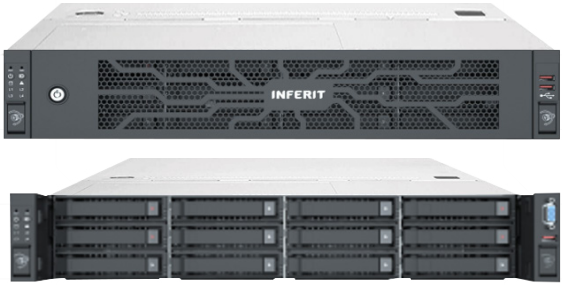


## Спецификация


| | |
|---|---|
| Высота | 2U |
| Поддерживаемые процессоры | 3rd Gen Intel Xeon Scalable (Ice Lake) |
| Сокет | 2*LGA 4189, TDP до 270W |
| Чипсет | Intel C621A |
| Количество слотов оперативной памяти | 16 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933/3200 МГц, поддержка ECC, поддержка 8 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены<br>4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены |
| Количество дисков на задней панели | 2*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены |
| SATA/SAS/NVMe | 3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/5/10, 2*SlimSAS (SFF-8654) x8 |
| M.2 | 1*M.2 PCIe 4.0 x4 тип M (22110) |
| Слоты расширения | 5*PCIe 4.0 x16 LP, 1*PCIe 4.0 x8 LP |
| Разъёмы на передней панели | 2*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 2*USB 3.2, 1*VGA |
| Конфигурация сетевых портов | 2*10GbE (RJ45) |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек |
| Количество встроенных вентиляторов | 4*80 мм |
| Блок питания | 2*1200W 80 Plus Platinum (опционально 2*1600W) |

СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ

# Инферит RS224 R1G3D16

NEW

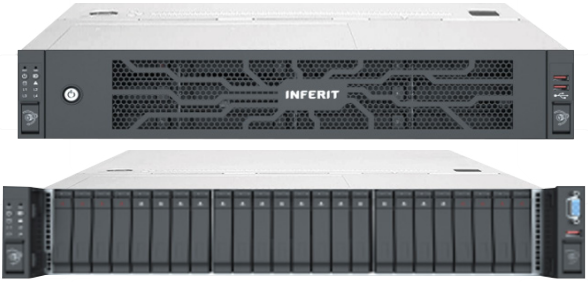


## Спецификация

| | |
|---|---|
| Высота | 2U |
| Поддерживаемые процессоры | 3rd Gen Intel Xeon Scalable (Ice Lake) |
| Сокет | 2*LGA 4189, TDP до 270W |
| Чипсет | Intel C621A |
| Количество слотов оперативной памяти | 16 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933/3200 МГц, поддержка ECC, поддержка 8 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 16*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены<br>8*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены |
| Количество дисков на задней панели | 2*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены |
| SATA/SAS/NVMe | 3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/5/10, 2*SlimSAS (SFF-8654) x8 |
| M.2 | 1*M.2 PCIe 4.0 x4 тип M (22110) |
| Слоты расширения | 5*PCIe 4.0 x16 LP, 1*PCIe 4.0 x8 LP |
| Разъёмы на передней панели | 2*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 2*USB 3.2, 1*VGA |
| Конфигурация сетевых портов | 2*10GbE (RJ45) |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек |
| Количество встроенных вентиляторов | 4*80 мм |
| Блок питания | 2*1200W 80 Plus Platinum (опционально 2*1600W) |

СЕРВЕРЫ

ИНФЕРИТ