


Т-ОТВОДЫ И КРЫШКИ К НИМ

Т-отвод горизонтальный ТП



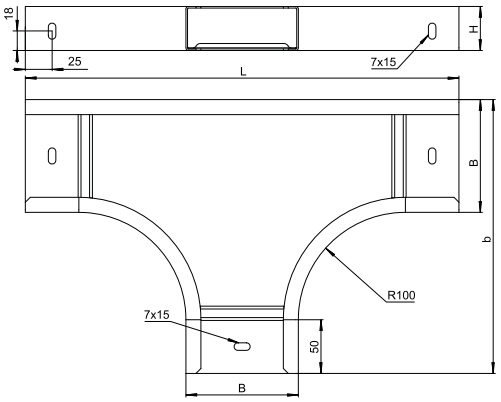

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина (B), мм	Длина (L), мм	Ширина (b), мм	Высота (H), мм	Толщина металла, мм	Масса, кг/шт
Борт 35									
ТП-100x35-1,5-R100-СЦ	085413	385413	285413	105	405	255	41	1,5	1,42
ТП-150x35-1,5-R100-СЦ	085403	385403	285403	155	455	305	41	1,5	1,88
ТП-200x35-1,5-R100-СЦ	085423	385423	285423	205	505	355	41	1,5	2,40
ТП-300x35-1,5-R100-СЦ	085433	385433	285433	305	605	455	41	1,5	3,60
Борт 60									
ТП-100x60-1,5-R100-СЦ	085416	385416	285416	105	405	255	66	1,5	1,68
ТП-150x60-1,5-R100-СЦ	085406	385406	285406	155	455	305	66	1,5	2,14
ТП-200x60-1,5-R100-СЦ	085426	385426	285426	205	505	355	66	1,5	2,67
ТП-300x60-1,5-R100-СЦ	085436	385436	285436	305	605	455	66	1,5	3,90
ТП-400x60-1,5-R100-СЦ	085446	385446	285446	405	705	555	66	1,5	5,40
ТП-500x60-1,5-R100-СЦ	085456	385456	285456	505	805	655	66	1,5	7,10
ТП-600x60-1,5-R100-СЦ	085466	385466	285466	605	905	755	66	1,5	9,10
Борт 85									
ТП-100x85-1,5-R100-СЦ	085418	385418	285418	105	405	255	91	1,5	1,96
ТП-150x85-1,5-R100-СЦ	085408	385408	285408	155	455	305	91	1,5	2,45
ТП-200x85-1,5-R100-СЦ	085428	385428	285428	205	505	355	91	1,5	3,00
ТП-300x85-1,5-R100-СЦ	085438	385438	285438	305	605	455	91	1,5	4,30
ТП-400x85-1,5-R100-СЦ	085448	385448	285448	405	705	555	91	1,5	5,80
ТП-500x85-1,5-R100-СЦ	085458	385458	285458	505	805	655	91	1,5	7,50
ТП-600x85-1,5-R100-СЦ	085468	385468	285468	605	905	755	91	1,5	9,50
Борт 110									
ТП-150x110-1,5-R100-СЦ	085400	385400	285400	155	455	305	116	1,5	2,73
ТП-200x110-1,5-R100-СЦ	085420	385420	285420	205	505	355	116	1,5	3,30
ТП-300x110-1,5-R100-СЦ	085430	385430	285430	305	605	455	116	1,5	4,60
ТП-400x110-1,5-R100-СЦ	085440	385440	285440	405	705	555	116	1,5	6,10
ТП-500x110-1,5-R100-СЦ	085450	385450	285450	505	805	655	116	1,5	7,90
ТП-600x110-1,5-R100-СЦ	085460	385460	285460	605	905	755	116	1,5	9,90

Т-отвод горизонтальный ТП предназначен для создания плавного поворота кабельной трассы с лотками ПЛК в горизонтальной плоскости. Лоток вставляется внутрь отвода и фиксируется винтами с подголовником М6х12 и гайками М6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции. Крышка КТП поставляется отдельно.

