Комплект LXHTR Splice

Комплект предназначен для подключения саморегулирующегося нагревательного кабеля к силовому кабелю и концевой заделке или ремонту (сращиванию) нагревательного кабеля непосредственно на объекте с использованием огневых работ или работ со строительным феном. Комплект предназначен для работы с максимальной температурой воздействия до +100 °С.



Комплектация*


Гильзы изолированные ГСИ(н)-6	2 шт
Гильза медная луженая ГМЛ (о) 6	1 шт
Трубка термоусаживаемая 6/2	4 шт
Трубка термоусаживаемая с клеевым слоем 16/4	1 шт
Трубка термоусаживаемая с клеевым слоем 18/6	2 шт

Подходит для кабелей марки LXHTR

Информация для заказа LXHTR Splice

Комплект B/GL Splice

Комплект предназначен для подключения саморегулирующегося нагревательного кабеля к коробке непосредственно на объекте без использования огневых работ или работ со строительным феном. Комплект предназначен для работы с максимальной температурой воздействия до +210 °С.

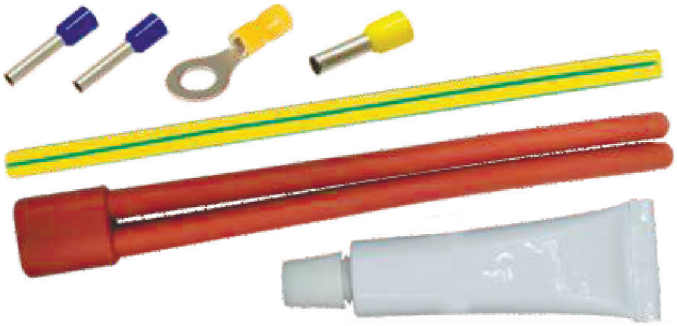

Комплектация*


Изолятор силиконовый	1 шт
Трубка термоусаживаемая 4/2 (цв. жёлто-зеленый)	1 шт
Наконечник штыревой НШВИ 1.5–12	2 шт
Наконечник штыревой НШВИ 6-12	1 шт
Наконечник кольцевой НКИ 6.0-4	1 шт
Тюбик с клеем	1 шт

Подходит для кабелей марок LXTC, SXLL, HXTM, HXTLe, HXTR, HXTP, HXTS и HXTU.

Информация для заказа B/GL Splice

Комплект End/GL Splice

Комплект предназначен для концевой заделки саморегулирующегося нагревательного кабеля непосредственно на объекте без использования огневых работ или работ со строительным феном. Комплект предназначен для работы с максимальной температурой воздействия до +210 °С.

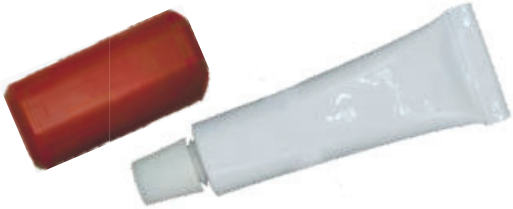

Комплектация*

Каппа силиконовая	1 шт
Тюбик с клеем	1 шт

Подходит для кабелей марок LXTC, SXLL, HXTM, HXTLe, HXTR, HXTP, HXTS и HXTU.

Информация для заказа End/GL Splice

* Состав компонентов, их цвет и физические характеристики могут изменяться производителем без уведомления потребителя. Все изменения производятся исключительно с целью повышения качества продукта, удобства его применения и эксплуатации.