




СВЕТИЛЬНИК TL228 OL

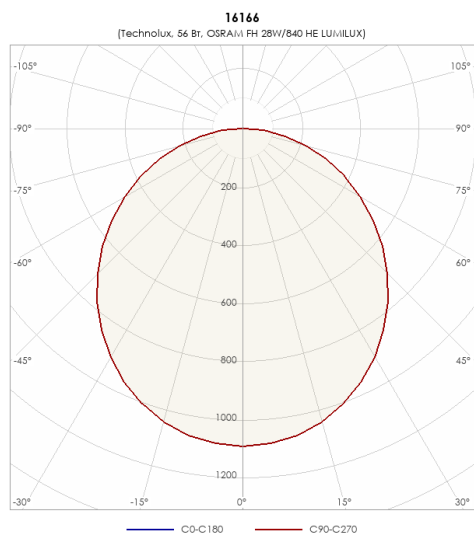

Модель TL228 OL

Артикул 16166

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 2x28 Вт

Тип лампы T5 (G5) T5 G5

Оптическая система Опал

Степень защиты IP20

Класс защиты I класс

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1195x295x55

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности ≥ 0,96

Способ монтажа на потолок, на стену

Блок аварийного питания нет

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - рассеиватель - светотехнический опаловый полимерный лист из поликарбоната, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - BJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж



АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654	03246