


150-300 кг Крепление к потолку Крепление к полу

Крепление к двутавру КДВ



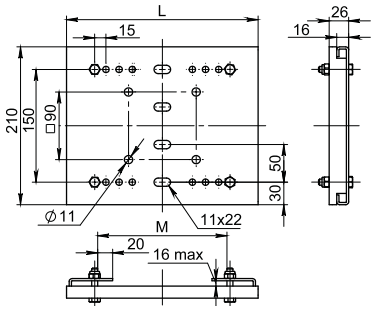





Артикул в исп. СЦ	Наименование	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Длина (L), мм	Высота, мм	Макс. ширина полки двутавра (М), мм	Толщина металла, мм	Масса, кг/компл
КДВ-1-3,0-СЦ	Крепление к двутавру 10, 18, 27, 40, 60	056601	356601	256601	285	210	201	3,0	2,54
КДВ-2-3,0-СЦ	Крепление к двутавру 12, 20, 30, 45	056602	356602	256602	255	210	176	3,0	2,36
КДВ-3-3,0-СЦ	Крепление к двутавру 14, 22, 33, 50	056603	356603	256603	265	210	186	3,0	2,42
КДВ-4-3,0-СЦ	Крепление к двутавру 16, 24, 36, 55	056604	356604	256604	275	210	190	3,0	2,48

Крепление КДВ предназначено для монтажа опорных элементов кабельных трасс к двутаврам, выполненным по ГОСТ Р 57837-2017, DIN 1025 Euronorm 19-57 и другим элементам несущих конструкций зданий и сооружений.

Для организации потолочного подвеса рекомендуем использовать СПС3 различной длины (либо ПКО3, СПТ3 различной длины) с возможностью установки консолей КПН3. Для организации двустороннего потолочного подвеса рекомендуем использовать СПСД3 различной длины (либо ПКД3, 2хСПТ3 различной длины) с возможностью установки консолей КПН3 с двух сторон стойки. Для монтажа основания СПТ3/СПСД3/ПКО3/ПКД3 к монтажной панели КДВ используйте болты М10х45 и гайки М10 с буртиком. Допустимые нагрузки указаны в таблице.

Крепление к горизонтальному двутавру Размещение лотка с одной стороны

Длина подвеса, мм	480	1080	480	1080	480	1080	480	1080	480	1080	480	1080	480	1080	480	1080	480	1080
	max нагрузка на кронштейн, кг																	
КПН3	100		200		300		400		500		600		700		800		900	
КДВ-1-3,0	150	74	146	72	115	56	81	40	72	36	63	32	54	26	45	23	36	20
КДВ-2-3,0	150	74	146	72	115	56	81	40	72	36	63	32	54	26	45	23	36	20
КДВ-3-3,0	150	74	146	72	115	56	81	40	72	36	63	32	54	26	45	23	36	20
КДВ-4-3,0	150	74	146	72	115	56	81	40	72	36	63	32	54	26	45	23	36	20

Крепление к горизонтальному двутавру Размещение лотка с двух сторон

КПН3	100	200	300	400	500	600	700	800	900
	max симметричная нагрузка на каждый кронштейн, кг								
КДВ-1-3,0	75	72	70	68	65	59	56	52	48
КДВ-2-3,0	75	72	70	68	65	59	56	52	48
КДВ-3-3,0	75	72	70	68	65	59	56	52	48
КДВ-4-3,0	75	72	70	68	65	59	56	52	48

СЦ Цинкование по методу Сендзимира ГЦ Горячее цинкование ЭЦ Электрохимическое (гальваническое) оцинкование О Порошковая покраска