




6303-2Z

Однорядный радиальный шарикоподшипник

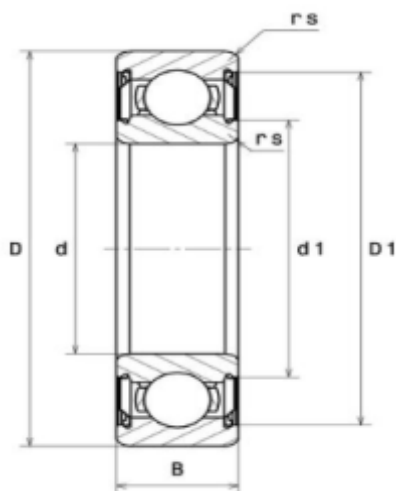

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

г - внутренний диаметр.....	17 мм
D - Внешний диаметр.....	47 мм
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	14 мм
rs - Минимальный радиус скругления.....	1 мм
Класс радиального зазора.....	СМ
масса.....	0,115 кг

Производительность

C - динамическая нагрузка.....	15 кН
C0 - Статическая нагрузка.....	6,55 кН
Cu - Предельная усталостная нагрузка.....	0,51 кН
Nlim - Предельная скорость консистентной смазки.....	16000 т/мин
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-40°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....	150°C

