Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com



Network Купольные

ЛНД-6022P

Купольная ИК-камера 2 МП

Ключевые особенности

- Максимальное разрешение 2 МП.
- Цвет: 0,03 люкс (F2,0, 1/30 с) ЧБ: 0 люкс (ИК-подсветка включена)
- Фиксированное фокусное расстояние 4,0 мм
- Максимум 30 кадров в секунду при 2 МП (H.264)
- H.264, поддержка кодека MJPEG, многопотоковая передача
- День и ночь (ICR), широкий динамический диапазон (120 дБ)
- Вмешательство, обнаружение движения
- Слот Micro SD/SDHC/памяти (32 ГБ), PoE
- Вид на коридор (90/270), поддержка WiseStreamII
- Длина ИК-видимой области 20 м (65,62 фута)

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Последнюю информацию/спецификацию продукта можно найти по адресу HanwhaVision.com. Hanwha Vision ранее известна как Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD.Все права защищены.

ЛНД-6022P

Купольная ИК-камера 2 МП



Технические характеристики

Видео	
Устройство обработки изображений	КМОП 1/2,8 дюйма
Разрешение	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
Макс. Частота кадров	H.264: Макс. 30 кадров в секунду/25 кадров в секунду (60 Гц/50 Гц) (WDR выключен) H.264: Макс. 15 кадров в секунду/12 кадров в секунду (60 Гц/50 Гц) (WDR включен) MJPEG: Макс. 10 кадров в секунду(@2MP Макс. 2 кадра в секунду)
Мин. Освещение	Цвет: 0,03 люкс (F2.0, 1/30 с) ЧБ: 0 люкс (ИК-подсветка включена)
Объектив	
Фокусное расстояние (коэффициент масштабирования)	4,0 мм с фиксированным фокусным расстоянием
Макс. Соотношение диафрагмы	Ф2.0
Угловое поле зрения	Г: 85°/В: 46°/Г: 99°
Мин. Расстояние до объекта	0,5 м (1,64 фута)
Управление фокусом	Зафиксированный
Панорамирование/наклон/поворот	
Диапазон панорамирования/наклона/поворота	0°~350° / 0°~67° / 0°~355°
Оперативный	
Название камеры	Отображается до 15 символов
День и Ночь	Авто(ICR)
Компенсация подсветки	БЛК, WDR, SSDR
Широкий динамический диапазон	120 дБ
Цифровое шумоподавление	ССНР
Обнаружение движения	4ea, прямоугольные зоны
Маскировка конфиденциальности	6ea, прямоугольные зоны
Получите контроль	Низкий/Средний/Высокий
Баланс белого	ATW / AWC / Ручной / В помещении / На открытом воздухе
HPC	Поддерживать
Электронная выдержка затвора	Минимум/Максимум/Подавление мерцания (2~1/12 000 с)
Ротация видео	Откидная панель, Зеркало, Вид в коридор (90°/270°)
Аналитика	Обнаружение движения, Тамперинг
Триггеры тревоги	Аналитика
Тревожные события	Когда сработал сигнал тревоги - Загрузка файла (изображения): электронная почта/FTP. - Уведомление: электронная почта - Запись: запись на SD/SDHC/SDXC или NAS при срабатывании события.
Тип света	ИК-светодиод (850 нм)
Легкая видимая длина	20 м (65,62 фута)

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Последнюю информацию/спецификацию продукта можно найти по адресу HanwhaVision.com. Hanwha Vision ранее известна как Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD.Все права защищены.

Сеть	
Ethernet	РДЖ-45(10/100БАСЭ-Т)
Сжатие видео	H.264: основной/базовый/высокий, MJPEG
Умный кодек	Мудрый потокII
Контроль битрейта	H.264: CBR или VBR MJPEG: VBR
Потоковое вещание	Одноадресная рассылка (6 пользователей) / Многоадресная рассылка Несколько потоков (до 3 профилей)
Протокол	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/ v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Интерфейс прикладного программирования	Профиль ONVIF S/G/T СУНАПИ (HTTP API)

Безопасность	
Защита ОС/прошивки	Шифрование прошивки
Аутентификация пользователя	Дайджест-аутентификация, предотвращение атак методом перебора
Сетевая аутентификация	Аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
Безопасная связь	HTTPS, SRTP, WSS (безопасный веб-сокет)
Контроль доступа	Контроль доступа на основе IP-адреса
Защита данных	Шифрование аутентификационной информации, шифрование со сжатием ZIP
Аудит	Управление доступом пользователей/системой/журналом событий
Идентификатор устройства	Сертификат устройства (частный корневой центр сертификации Hanwha)
Безопасное хранение	Шифрование раздела SD-карты

Общий	
Язык веб-страницы	Русский, Английский, Корейский, Китайский, Французский, Итальянский, Испанский, Немецкий, Японский, Португальский, Чешский, Польский, Турецкий, Нидерландский
Пограничное хранилище	Микро SD/SDHC 1 слот 32 ГБ
Память	512 МБ ОЗУ, 256 МБ флэш-памяти

Экологическая и электрическая	
Рабочая температура/влажность	- 10°C~+55°C(+14°F~+131°F) / 0~90% относительной влажности
Температура хранения/влажность	- 30°C +55°C (-22°F ~ +131°F) / 0~90% относительной влажности
Входное напряжение	PoE(IEEE802.3af, класс 3)
Потребляемая мощность	Макс. 6,4 Вт, типично 5,0 Вт.

Механический	
Цвет/Материал	Белый/Пластик
Код RAL	RAL9003
Размеры продукта/вес	ø110x86 мм (ø4,33x3,39"), 270 г
Подвесное крепление (купол)	СБП-300HMW7

ДОРИ (стандарт EN62676-4)	
Обнаружение (25 частей на миллион/8 частей на миллион)	42,4 м (139,17 футов)
Соблюдайте (63PPF/19PPF)	17,0 м (55,67 футов)
Распознавание (125 страниц в минуту/38 страниц в минуту)	8,5 м (27,83 фута)
Идентификация (250 страниц в минуту/76 страниц в минуту)	4,2 м (13,92 фута)

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Последнюю информацию/спецификацию продукта можно найти по адресу HanwhaVision.com. Hanwha Vision ранее известна как Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD.Все права защищены.


ЛНД-6022P

Купольная ИК-камера 2 МП



САПР

Единица:мм [дюйм]

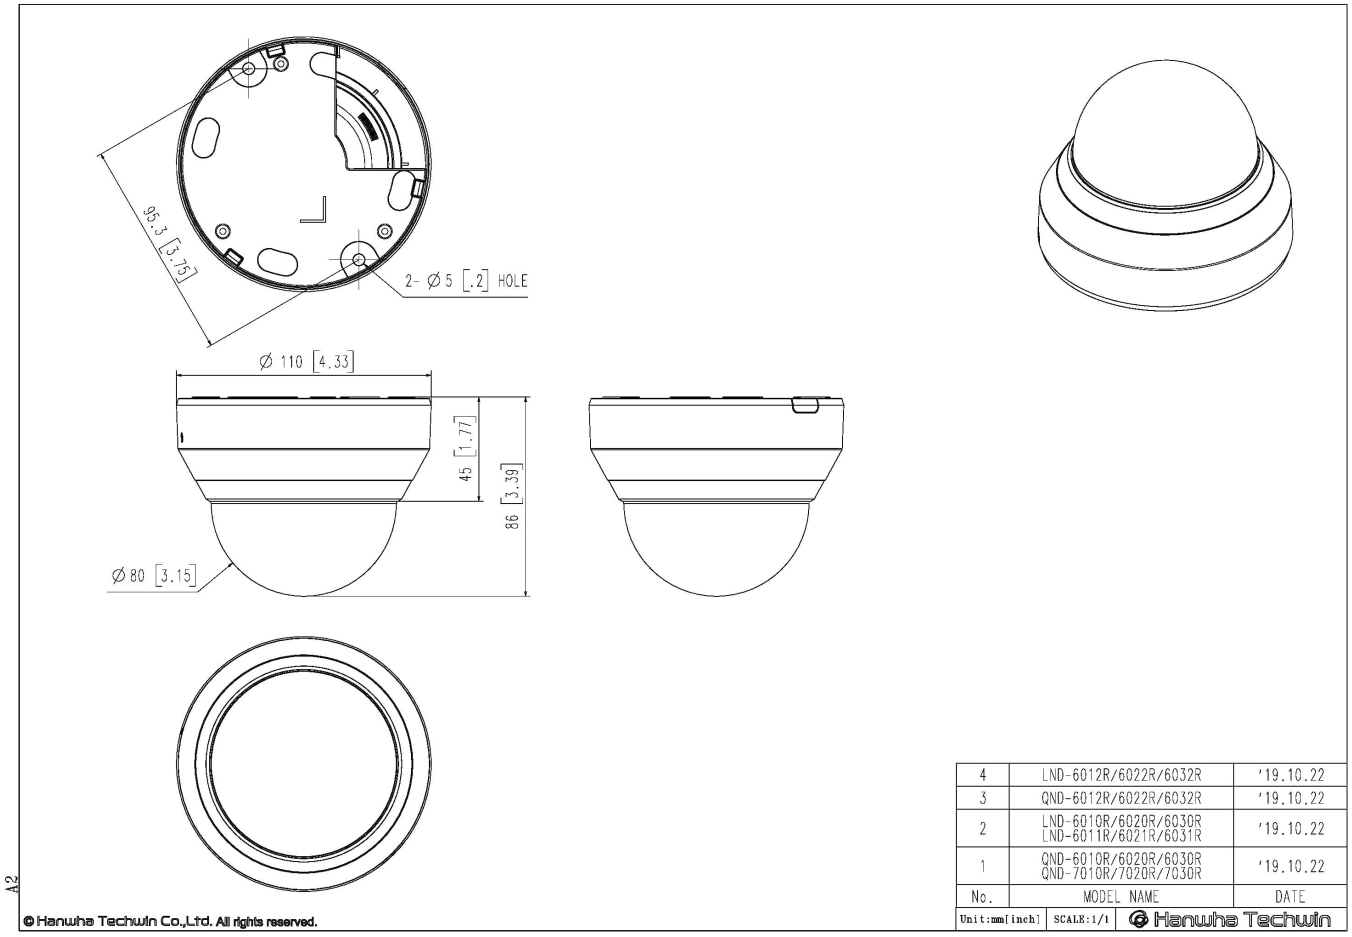

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Последнюю информацию/спецификацию продукта можно найти по адресу HanwhaVision.com. Hanwha Vision ранее известна как Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD.Все права защищены.