
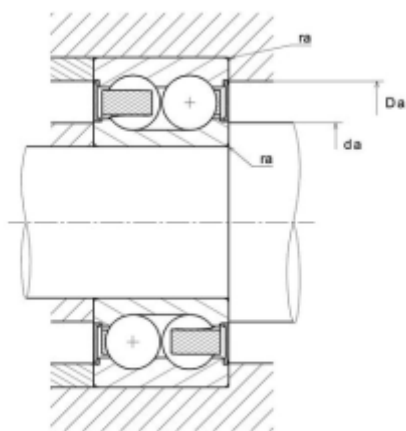


5309-2Z

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник.

2Z = Металлическое уплотнение (с двух сторон)

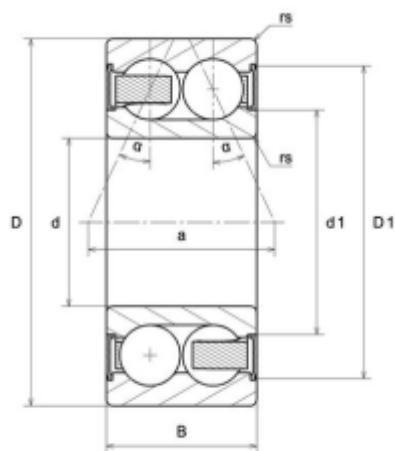

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

d - Внутренний диаметр.....	45 мм
D - Наружный диаметр.....	100 мм
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	39,7 мм
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца.....	62 мм
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца.....	86,5 мм
a - Точка приложения нагрузки на оси.....	50,1 мм
α - Угол контакта.....	25 °
rs - Минимальный радиус галтели.....	1,5 мм
Вес.....	1,42 кг

Производительность

Cr - динамическая грузоподъемность.....	65,8 кН
C0r - статическая грузоподъемность.....	51 кН
Cu - Предельная усталостная нагрузка.....	3,15 кН
Nlim - Предельная частота вращения.....	5300 об/мин
Tmin - Мин. рабочая температура.....	-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура.....	120 °C