



СВЕТИЛЬНИК TLPL235 EM



Модель	TLPL235 EM
Артикул	07244

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	2x35 Вт
Тип лампы	T5 (G5) T5 G5
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1484x142x57
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,96
Способ монтажа	На потолок, На стену, На лоток, На тросах
Блок аварийного питания	есть

КОНСТРУКЦИЯ


- Основание Корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Белые торцевые крышки из ABS - пластика
- Оптическая система - рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола прозрачного или опалового (OL). Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips и другие: — стандарт - электронный балласт, класс EEI=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - BJB
- Клеммная колодка - Tridonic

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Креятся на поверхность потолка
- Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039)

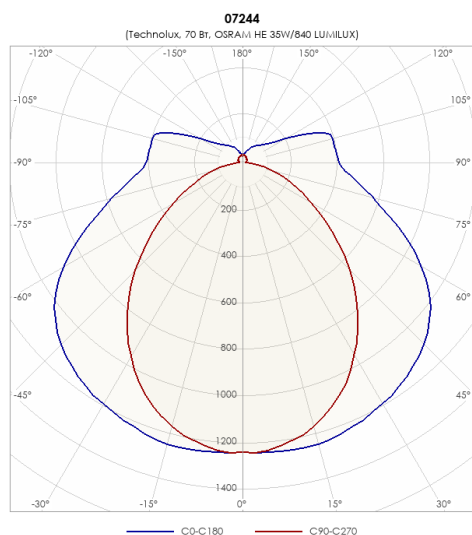



АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TLPL08/235/249/258/280	14001
2		Комплект крепления светильника TLPL к армстронг и грильято	15039