Лоток прямой НЛ-П, высота борта 100 мм

Высота, H, мм	Длина, L, мм	Толщина S, мм	Ширина, B, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
100	2000	1	200	5,47	H0111116231	НЛ20-П1,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,0 мм)
			300	5,90	H0111116241	НЛ30-П1,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,0 мм)
			400	6,21	H0111116251	НЛ40-П1,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,0 мм)
		1,2	200	6,16	H0111116331	НЛ20-П1,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,2 мм)
			300	6,57	H0111116341	НЛ30-П1,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,2 мм)
			400	6,86	H0111116351	НЛ40-П1,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,2 мм)
			500	6,99	H0111116361	НЛ50-П1,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,2 мм)
			600	7,31	H0111116371	НЛ60-П1,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,2 мм)
		1,5	200	7,13	H0111116431	НЛ20-П1,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,5 мм)
			300	7,60	H0111116441	НЛ30-П1,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,5 мм)
			400	7,95	H0111116451	НЛ40-П1,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,5 мм)
			500	8,1	H0111116461	НЛ50-П1,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,5 мм)
			600	8,48	H0111116471	НЛ60-П1,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,5 мм)
		1	200	4,45	H0112116231	НЛ20-П1,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,0 мм)
			300	4,80	H0112116241	НЛ30-П1,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,0 мм)
			400	5,05	H0112116251	НЛ40-П1,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,0 мм)
		1,2	200	5,27	H0112116331	НЛ20-П1,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,2 мм)
			300	5,62	H0112116341	НЛ30-П1,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,2 мм)
			400	5,87	H0112116351	НЛ40-П1,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,2 мм)
			500	6,47	H0112116361	НЛ50-П1,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,2 мм)
			600	6,72	H0112116371	НЛ60-П1,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,2 мм)
		1,5	200	6,10	H0112116431	НЛ20-П1,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,5 мм)
			300	6,50	H0112116441	НЛ30-П1,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,5 мм)
			400	6,80	H0112116451	НЛ40-П1,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,5 мм)
			500	7,5	H0112116461	НЛ50-П1,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,5 мм)
			600	7,85	H0112116471	НЛ60-П1,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,5 мм)
		1	200	4,67	H0113116231	НЛ20-П1,87 У3 (h=100 мм, s=1,0 мм)
			300	5,04	H0113116241	НЛ30-П1,87 У3 (h=100 мм, s=1,0 мм)
			400	5,30	H0113116251	НЛ40-П1,87 У3 (h=100 мм, s=1,0 мм)
		1,2	200	5,71	H0113116331	НЛ20-П1,87 У3 (h=100 мм, s=1,2 мм)
			300	6,09	H0113116341	НЛ30-П1,87 У3 (h=100 мм, s=1,2 мм)
			400	6,36	H0113116351	НЛ40-П1,87 У3 (h=100 мм, s=1,2 мм)
		1,5	200	6,61	H0113116431	НЛ20-П1,87 У3 (h=100 мм, s=1,5 мм)
			300	7,05	H0113116441	НЛ30-П1,87 У3 (h=100 мм, s=1,5 мм)
			400	7,37	H0113116451	НЛ40-П1,87 У3 (h=100 мм, s=1,5 мм)
		1	200	4,67	H0114116231	НЛ20-П1,87 У2 (h=100мм, s=1,0мм)
			300	5,04	H0114116241	НЛ30-П1,87 У2 (h=100мм, s=1,0мм)
			400	5,3	H0114116251	НЛ40-П1,87 У2 (h=100мм, s=1,0мм)
		1,2	200	5,53	H0114116331	НЛ20-П1,87 У2 (h=100мм, s=1,2мм)
			300	5,9	H0114116341	НЛ30-П1,87 У2 (h=100мм, s=1,2мм)
			400	6,16	H0114116351	НЛ40-П1,87 У2 (h=100мм, s=1,2мм)
			500	6,79	H0114116361	НЛ50-П1,87 У2 (h=100мм, s=1,2мм)
			600	7,06	H0114116371	НЛ60-П1,87 У2 (h=100мм, s=1,2мм)
		1,5	200	6,41	H0114116431	НЛ20-П1,87 У2 (h=100мм, s=1,5мм)
			300	6,83	H0114116441	НЛ30-П1,87 У2 (h=100мм, s=1,5мм)
			400	7,14	H0114116451	НЛ40-П1,87 У2 (h=100мм, s=1,5мм)
			500	7,88	H0114116461	НЛ50-П1,87 У2 (h=100мм, s=1,5мм)
			600	8,24	H0114116471	НЛ60-П1,87 У2 (h=100мм, s=1,5мм)
		1	200	4,45	H0119116231	НЛ20-П1,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,0мм)
			300	4,8	H0119116241	НЛ30-П1,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,0мм)
			400	5,05	H0119116251	НЛ40-П1,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,0мм)
		1,2	200	5,27	H0119116331	НЛ20-П1,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,2мм)
			300	5,62	H0119116341	НЛ30-П1,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,2мм)
			400	5,87	H0119116351	НЛ40-П1,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,2мм)
			500	6,47	H0119116361	НЛ50-П1,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,2мм)
			600	6,72	H0119116371	НЛ60-П1,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,2мм)
		1,5	200	6,1	H0119116431	НЛ20-П1,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,5мм)
			300	6,5	H0119116441	НЛ30-П1,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,5мм)
			400	6,8	H0119116451	НЛ40-П1,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,5мм)
			500	7,5	H0119116461	НЛ50-П1,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,5мм)
			600	7,85	H0119116471	НЛ60-П1,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,5мм)


Варианты исполнения:


- Горячее цинкование
- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- Грунтование
- Полимерно-порошковая окраска
- Нержавеющая сталь

Пример записи при заказе лотка прямого шириной 200 мм, высотой 100 мм, длиной 2000 мм, толщиной 1 мм, нержавеющая сталь:
Лоток прямой НЛ20-П1,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,0мм) (артикул H0119116231).

Лоток прямой НЛ-П, высота борта 100 мм

Высота, H, мм	Длина, L, мм	Толщина S, мм	Ширина, B, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
100	3000	1,2	200	9,28	H0111116332	НЛ20-П2,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,2 мм)
			300	9,94	H0111116342	НЛ30-П2,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,2 мм)
			400	10,41	H0111116352	НЛ40-П2,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,2 мм)
			500	10,65	H0111116362	НЛ50-П2,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,2 мм)
			600	11,17	H0111116372	НЛ60-П2,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,2 мм)
		1,5	200	10,76	H0111116432	НЛ20-П2,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,5 мм)
			300	11,51	H0111116442	НЛ30-П2,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,5 мм)
			400	12,07	H0111116452	НЛ40-П2,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,5 мм)
			500	12,36	H0111116462	НЛ50-П2,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,5 мм)
			600	12,96	H0111116472	НЛ60-П2,87ц УТ1,5 (h=100 мм, s=1,5 мм)
		1	200	6,71	H0112116232	НЛ20-П2,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,0 мм)
			300	7,27	H0112116242	НЛ30-П2,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,0 мм)
			400	7,67	H0112116252	НЛ40-П2,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,0 мм)
		1,2	200	7,94	H0112116332	НЛ20-П2,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,2 мм)
			300	8,50	H0112116342	НЛ30-П2,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,2 мм)
			400	8,90	H0112116352	НЛ40-П2,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,2 мм)
			500	9,86	H0112116362	НЛ50-П2,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,2 мм)
			600	10,34	H0112116372	НЛ60-П2,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,2 мм)
		1,5	200	9,20	H0112116432	НЛ20-П2,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,5 мм)
			300	9,84	H0112116442	НЛ30-П2,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,5 мм)
			400	10,32	H0112116452	НЛ40-П2,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,5 мм)
			500	11,44	H0112116462	НЛ50-П2,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,5 мм)
			600	12	H0112116472	НЛ60-П2,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,5 мм)
		1	200	6,71	H0119116232	НЛ20-П2,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,0мм)
			300	7,27	H0119116242	НЛ30-П2,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,0мм)
			400	7,67	H0119116252	НЛ40-П2,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,0мм)
		1,2	200	7,94	H0119116332	НЛ20-П2,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,2мм)
			300	8,5	H0119116342	НЛ30-П2,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,2мм)
			400	8,9	H0119116352	НЛ40-П2,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,2мм)
			500	9,86	H0119116362	НЛ50-П2,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,2мм)
			600	10,34	H0119116372	НЛ60-П2,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,2мм)
		1,5	200	9,2	H0119116432	НЛ20-П2,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,5мм)
			300	9,84	H0119116442	НЛ30-П2,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,5мм)
			400	10,32	H0119116452	НЛ40-П2,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,5мм)
			500	11,44	H0119116462	НЛ50-П2,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,5мм)
			600	12	H0119116472	НЛ60-П2,87 AISI 304 (h=100мм, s=1,5мм)

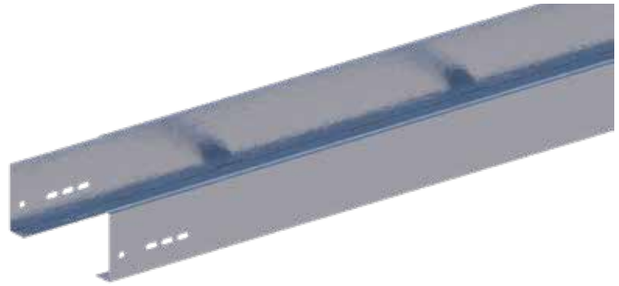

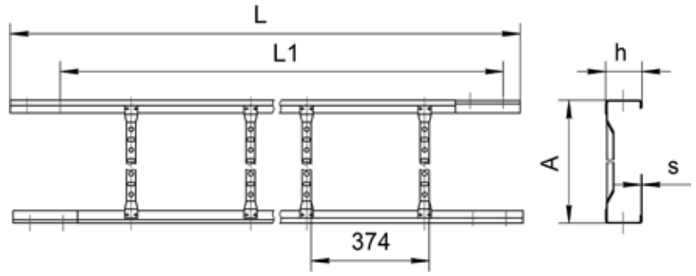

Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- Грунтование
- Полимерно-порошковая окраска
- Нержавеющая сталь

Пример записи при заказе лотка прямого шириной 600 мм, высотой 100 мм, длиной 3000 мм, толщиной 1,5 мм, сталь оцинкованная по методу Сендзимира:
Лоток прямой НЛ60-П2,87ц УТ2,5 (h=100 мм, s=1,5 мм) (артикул H0112116472).

Под заказ возможно изготовление нестандартных лотков НЛ с другими типоразмерами, толщинами, длиной и типом покрытия