




HK0606-B

Игольчатый роликоподшипник

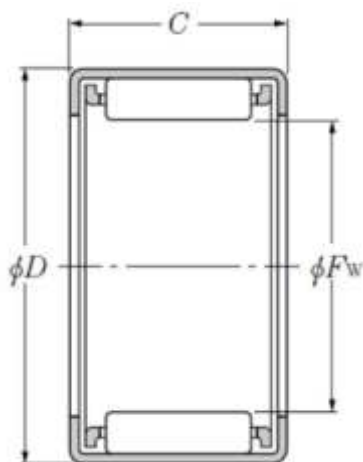

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

Диаметр внутренний (Fw), мм:	6
Диаметр внешний (D), мм:	10
Ширина (C), мм:	6

Производительность

Динамическая грузоподъемность - C	1.7 кН
Статическая грузоподъемность - C0	1.3 кН
Граничная нагрузка по усталости - Pu	0.132 кН
Номинальная частота вращения	20000 об/мин
Предельная частота вращения	22000 об/мин
Масса подшипника	0.0015 кг
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-20°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....	100°C