
Стойки С280 – С3080

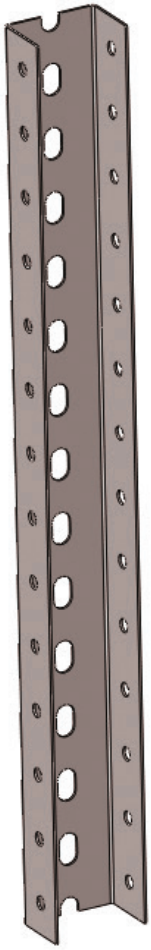

НАЗНАЧЕНИЕ

Используются для установки полок П150, П250, П350, П450, П550, П650.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:


У3 | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

2,5 | 2,0 | 4,0

Стойка крепится к строительным конструкциям сваркой, пристрелкой или на закладные изделия.

При потолочном креплении используются кронштейны потолочные КП, КПС.

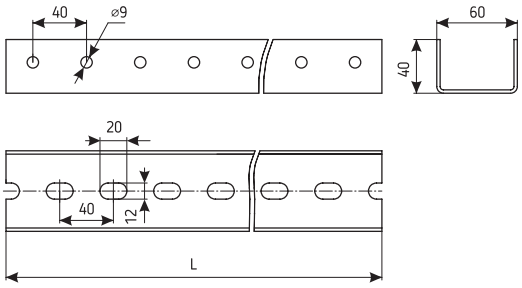

ТИП	L мм	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА мм	МАССА ПРИ S=2,5 кг
С280	280	2,5 2,0	0,68
С400	400		0,96
С560	560		1,35
С600	600		1,44
С800	800		1,92
С840	840		2,02
С1000	1000		2,41
С1120	1120		2,70
С1200	1200		2,89
С1400	1400		3,37
С1680	1680		4,04
С1800	1800		4,39
С1960	1960		4,72
С2000	2000		4,81
С2240	2240		5,39
С2520	2520		6,06
С2800	2800		6,73
С3000	3000		7,22
С3080	3080		7,41
С280х4	280	4,0	1,10
С400х4	400		1,57
С560х4	560		2,19
С600х4	600		2,35
С800х4	800		3,13
С840х4	840		3,29
С1000х4	1000		3,91
С1120х4	1120		4,38
С1200х4	1200		4,69
С1400х4	1400		5,48
С1680х4	1680		6,57
С1800х4	1800		7,04
С1960х4	1960		7,67
С2000х4	2000		7,82
С2240х4	2240		8,76
С2520х4	2520		9,86
С2800х4	2800		10,95
С3000х4	3000		11,74
С3080х4	3080		12,05

ГРАФИК БЕЗОПАСНЫХ НАГРУЗОК СТОЕК С280 — С3080


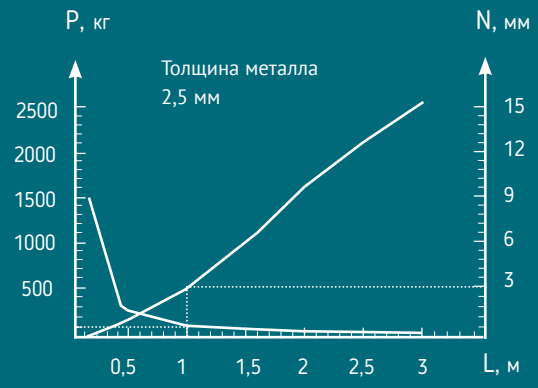


ГРАФИК БЕЗОПАСНЫХ НАГРУЗОК СТОЕК С280х4 — С3080х4

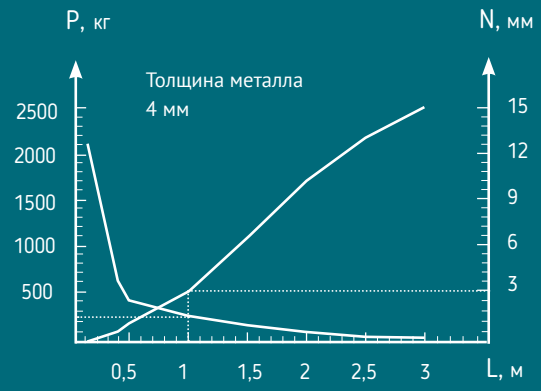

P — допустимаая нагрузка
L — расстояние между опорами
N — прогиб




Схема нагружения, шарнирно закрепленный профиль длиной L (мм), с приложенной нагрузкой P (кг) по центру профиля. Максимальный прогиб не превышает значения L/200

ГРАФИК БЕЗОПАСНЫХ НАГРУЗОК СТОЕК ПРИ ПОТОЛОЧНОМ КРЕПЛЕНИИ

