




## СВЕТИЛЬНИК TL214 CL

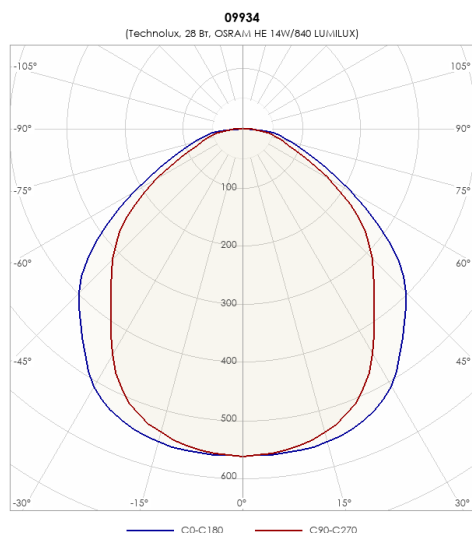

Модель ..... TL214 CL

Артикул ..... 09934

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп ..... 2x14 Вт

Тип лампы ..... T5 (G5) T5 G5

Оптическая система ..... Призма

Степень защиты ..... IP20

Класс защиты ..... I класс

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм ..... 595x295x55

Климатическое исполнение ..... УХЛ4

Коэффициент мощности ..... ≥ 0,96

Способ монтажа ..... на потолок, на стену

Блок аварийного питания ..... нет

### КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - призматический рассеиватель из светотехнического полистирола (PS), устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2,  $\cos \phi \geq 0,96$ , коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - BJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

### УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж



## АКСЕССУАРЫ

| # | Изображение | Описание                                                 | Артикул       |
|---|-------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1 |             | Комплект крепления светильника в потолок из гипсокартона | <b>01860</b>  |
| 2 |             | Лампа Philips TL5 Essential 14W/840                      | <b>984058</b> |