LADLEDR500-1-M-36-35K

Светодиодный светильник 35 Вт



- Дорожное освещение
- Промышленное освещение
- Уличное освещение
- Спортивное освещение
- Складское освещение
- <1 % Пульсации светового потока
- AC/DC Напряжение питающей сети
- EAC Сертификат EAC
- OSRAM CREE LEDs Светодиоды
- 5 лет Гарантийный срок

Модель / Характеристики	LADLEDR500-1-M-36-35K
Световой поток, лм	5595
Угол излучения/Рассеиватель	150°x70°
Цветовая температура, К*	5 000
Индекс цветопередачи	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Напряжение питающей сети, В	36
Влаго- и пылезащита	IP67
Диапазон рабочих температур	–60°С... +60°С
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Габаритные размеры светильника, мм**	496*84*89
Вес светильника, кг***	2,5
Крепление****	консоль
Гарантийный срок	5 лет

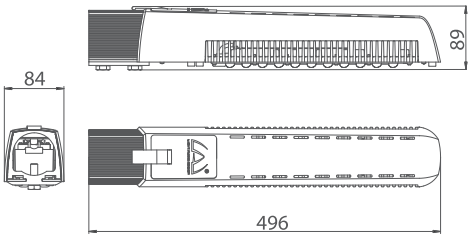

Угол излучения 150°x70°



*По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.
**Габариты светильника могут незначительно отличаться от заявленных.
***Вес светильника может незначительно отличаться от заявленного.
****Под заказ возможно изготовление дополнительных типов крепления.