
Верстакофф

Руководство по сборке и эксплуатации
Стеллажей «CARGO»

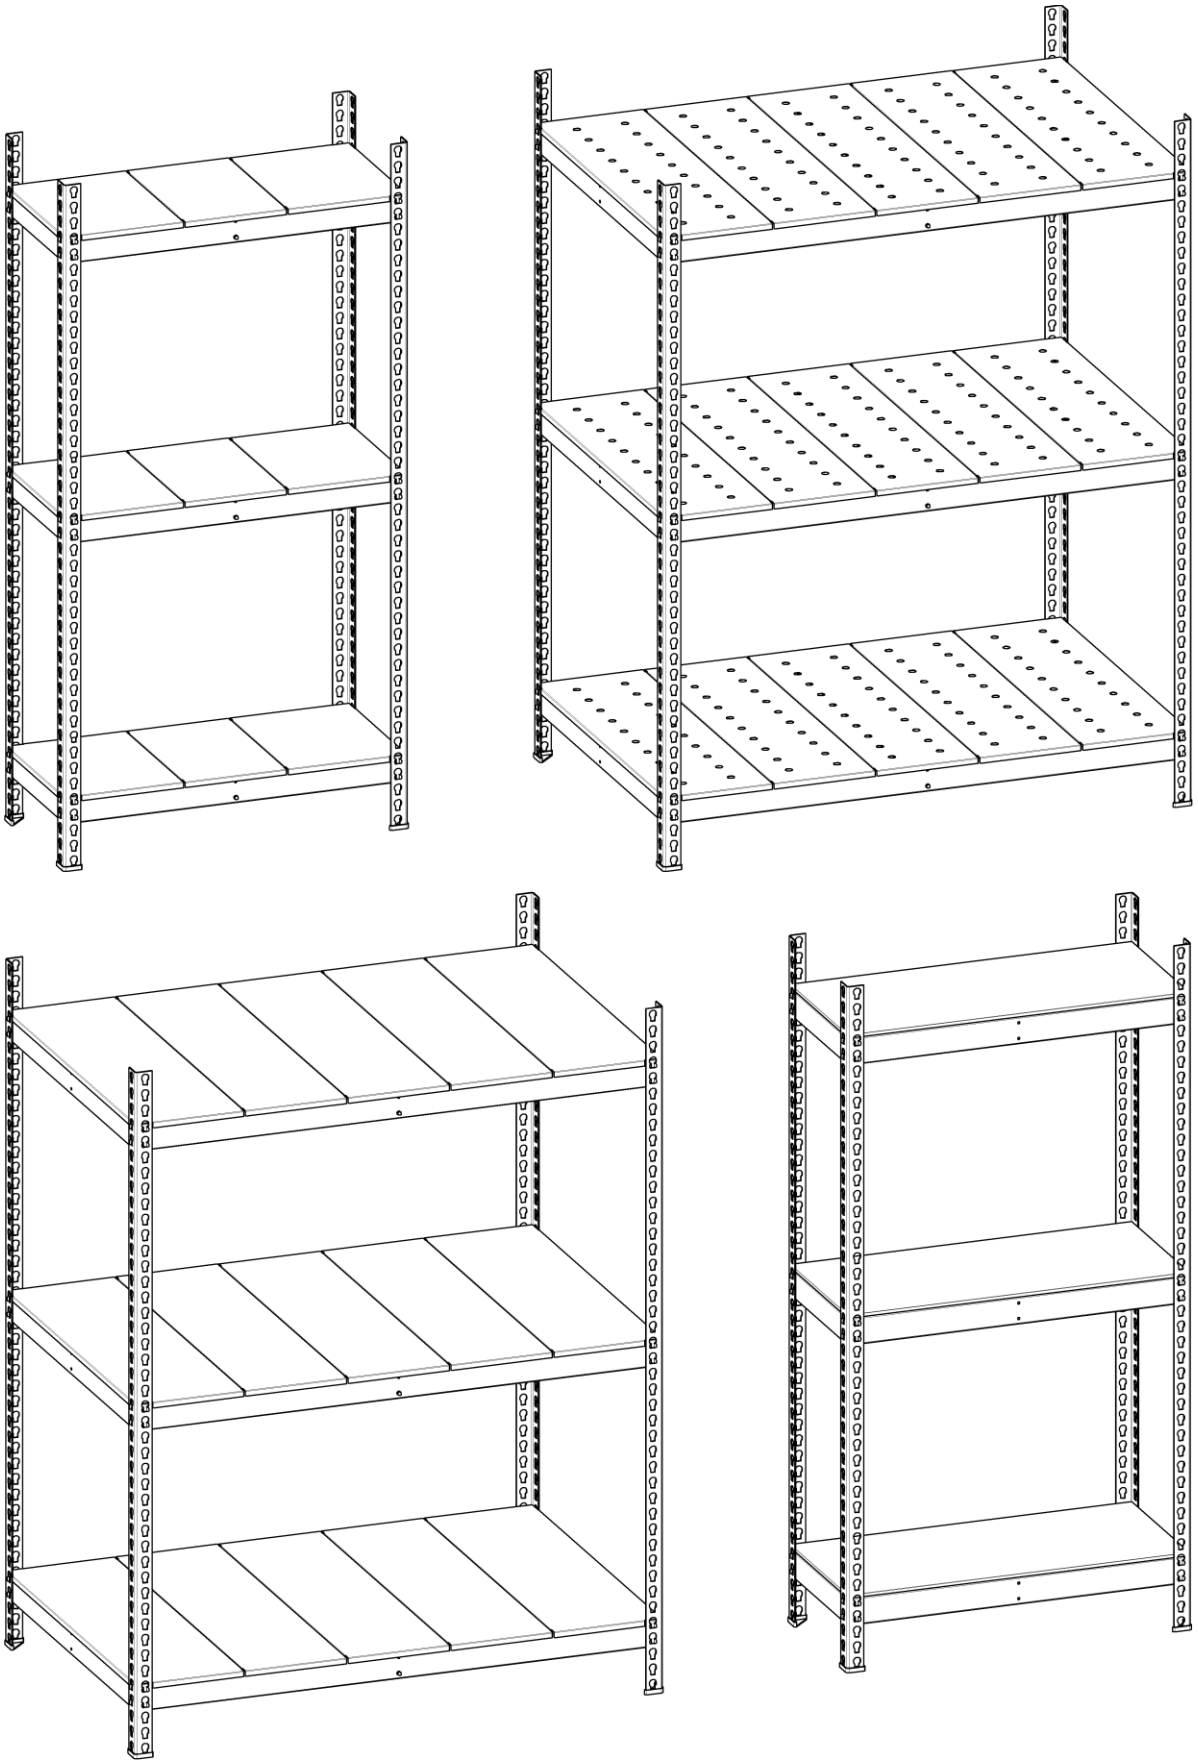

1. Общие сведения

1.1. Стеллажи серии «CARGO» представляют собой сборно-разборные конструкции, предназначены для надёжного размещения штучных и коробочных грузов: крупногабаритной техники, запчастей, инструментов и т.д. Конструкция с зацепными креплениями гарантирует простоту монтажа и высокую несущую способность - подойдёт для складов, производственных цехов, гаражей, СТО и мастерских.

1.2. Стойки изготовлены из профилированной холоднокатаной листовой стали толщиной 2,5 мм. Стойки имеют перфорированные отверстия, что позволяет менять высоту расположения полок с шагом 45 мм.

1.3. Стяжки изготовлены из профилированной холоднокатаной листовой стали толщиной 1,5 мм. Стяжки снабжены зацепами для крепления к стойкам.

1.4. Доборные и основные металлические настилы устанавливаются на стяжки. Изделия выполнены из оцинкованной стали толщиной 0,7–0,8 мм. Предусмотрена модификация с перфорацией (диаметр отверстий — 20 мм).

1.5. Фанерные настилы устанавливаются на стяжки. Изделия выполнены из фанеры толщиной 10 мм.


1.6. Усилители предназначены для жёсткого соединения продольных стяжек и усиления конструкции. Выполнены в виде шпильки М6 с комплектом гаек.


1.7. Подпятник выполнен из пластика и устанавливается на стойки. Доступна модификация из оцинкованной стали — для крепления стеллажей к полу. Крепление к полу обязательно для стеллажей высотой 3000 мм.

1.8. Все металлические части покрыты ударопрочной и износостойкой порошковой краской. Возможна окраска в любые цвета по каталогу RAL.

1.9. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения и усовершенствования в конструкцию изделий, не ухудшающие их качества, изменения могут быть не отражены в настоящем паспорте.

1.10. Состав наименования стеллажей CARGO, на примере:




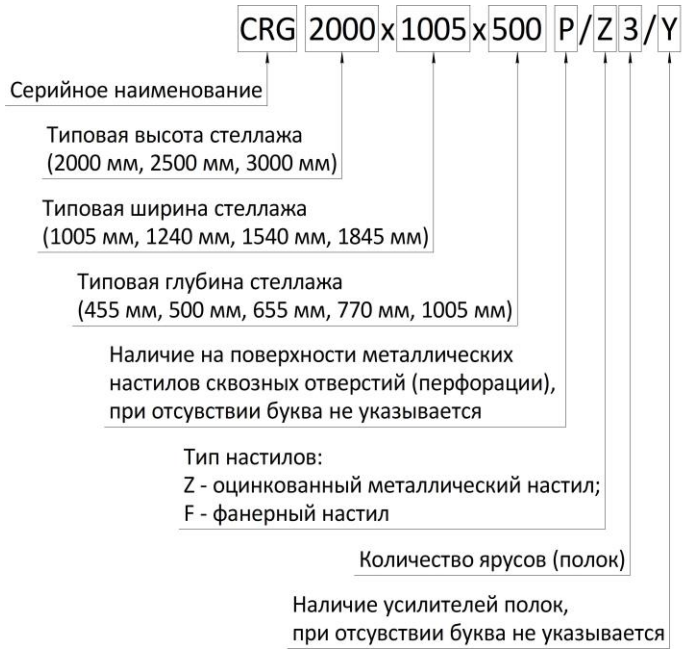


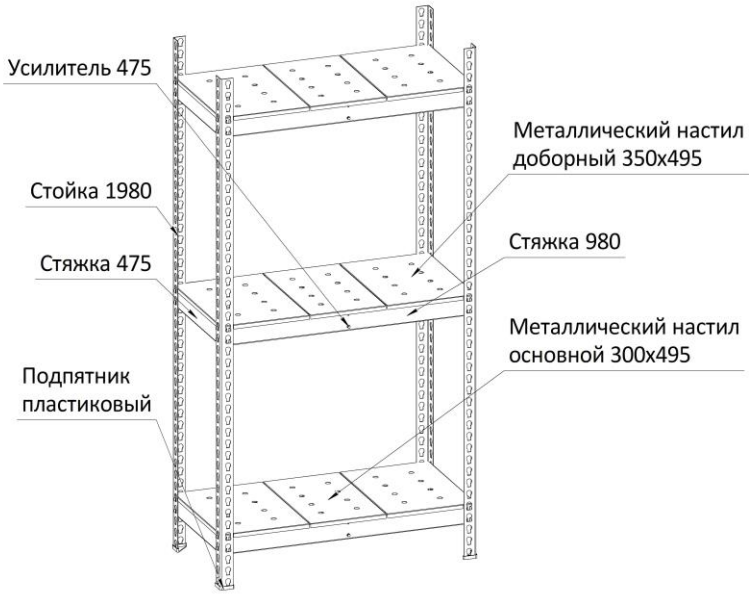


2. Комплект поставки (1 транспортное место)

№	Наименование	Кол-во	Изображение	Вес, кг	Объём, м³
1.	**Стойка 1980**	1		2,81	0,0048
2.	**Стойка 2475**	1		3,51	0,0059
3.	**Стойка 2970**	1		4,22	0,0071
4.	**Стяжка 430**	1		0,54	0,0008
5.	**Стяжка 475**	1		0,59	0,0009
6.	**Стяжка 630**	1		0,79	0,0011
7.	**Стяжка 745**	1		0,93	0,0013
8.	**Стяжка 980**	1		1,23	0,0018
9.	**Стяжка 1215**	1		1,52	0,0022
10.	**Стяжка 1515**	1		1,89	0,0027
11.	**Стяжка 1820**	1		2,27	0,0033


Комплект поставки (1 транспортное место) (продолжение таблицы)

№	Наименование	Кол-во	Изображение	Вес, кг	Объём, м³
12.	**Металлический настил доборный 350х450**	1		1,01	0,0039
13.	**Металлический настил доборный 350х495**	1		1,11	0,0043
14.	**Металлический настил доборный 350х650**	1		1,44	0,0057
15.	**Металлический настил доборный 350х765**	1		1,69	0,0067
16.	**Металлический настил доборный 350х1000**	1		2,21	0,0088
17.	**Металлический настил доборный 318х450**	1		0,92	0,0036
18.	**Металлический настил доборный 318х495**	1		1,01	0,0039
19.	**Металлический настил доборный 318х650**	1		1,32	0,0052
20.	**Металлический настил доборный 318х765**	1		1,56	0,0061
21.	**Металлический настил доборный 318х1000**	1		2,03	0,0080
22.	**Металлический настил основной 300х450**	1		0,93	0,0034
23.	**Металлический настил основной 300х495**	1		1,02	0,0037
24.	**Металлический настил основной 300х650**	1		1,33	0,0049
25.	**Металлический настил основной 300х765**	1		1,56	0,0057
26.	**Металлический настил основной 300х1000**	1		2,03	0,0075
27.	**Фанерный настил 10х995х445**	1		3,36	0,0044
28.	**Фанерный настил 10х995х490**	1		3,7	0,0049
29.	**Фанерный настил 10х995х645**	1		4,87	0,0064
30.	**Фанерный настил 10х995х760**	1		5,75	0,0076
31.	**Фанерный настил 10х995х995**	1		7,52	0,0099
32.	**Фанерный настил 10х1225х445**	1		4,15	0,0055
33.	**Фанерный настил 10х1225х490**	1		4,57	0,0060
34.	**Фанерный настил 10х1225х645**	1		6,02	0,0079
35.	**Фанерный настил 10х1225х760**	1		7,11	0,0093
36.	**Фанерный настил 10х1225х995**	1		9,29	0,0122
37.	**Фанерный настил 10х1525х445**	1		5,16	0,0068
38.	**Фанерный настил 10х1525х490**	1		5,69	0,0075
39.	**Фанерный настил 10х1525х645**	1		7,48	0,0098
40.	**Фанерный настил 10х1525х760**	1		8,84	0,0116
41.	**Фанерный настил 10х1525х995**	1		11,56	0,0152
42.	**Фанерный настил 10х1830х445**	1		6,17	0,0081
43.	**Фанерный настил 10х1830х490**	1		6,8	0,0090
44.	**Фанерный настил 10х1830х645**	1		8,95	0,0118
45.	**Фанерный настил 10х1830х760**	1		10,57	0,0139
46.	**Фанерный настил 10х1830х995**	1		13,83	0,0182
47.	**Металлический перфорированный настил доборный 350х450**	1		1,01	0,0039
48.	**Металлический перфорированный настил доборный 350х495**	1		1,11	0,0043
49.	**Металлический перфорированный настил доборный 350х650**	1		1,44	0,0057
50.	**Металлический перфорированный настил доборный 350х765**	1		1,69	0,0067
51.	**Металлический перфорированный настил доборный 350х1000**	1		2,21	0,0088
52.	**Металлический перфорированный настил доборный 318х450**	1		0,92	0,0036
53.	**Металлический перфорированный настил доборный 318х495**	1		1,01	0,0039
54.	**Металлический перфорированный настил доборный 318х650**	1		1,32	0,0052
55.	**Металлический перфорированный настил доборный 318х765**	1		1,56	0,0061
56.	**Металлический перфорированный настил доборный 318х1000**	1		2,03	0,0080
57.	**Металлический перфорированный настил основной 300х450**	1		0,93	0,0034
58.	**Металлический перфорированный настил основной 300х495**	1		1,02	0,0037
59.	**Металлический перфорированный настил основной 300х650**	1		1,33	0,0049
60.	**Металлический перфорированный настил основной 300х765**	1		1,56	0,0057
61.	**Металлический перфорированный настил основной 300х1000**	1		2,03	0,0075

Комплект поставки (1 транспортное место) (продолжение таблицы)

№	Наименование	Кол-во	Изображение	Вес, кг	Объём, м³
62.	**Усилитель 430**	1		0,116	0,00005
	Шпилька 457	1			
	Гайка М6 колпачковая (DIN 1587)	2			
	Гайка М6 (DIN 934)	2			
63.	**Усилитель 475**	1		0,126	0,00005
	Шпилька 502	1			
	Гайка М6 колпачковая (DIN 1587)	2			
	Гайка М6 (DIN 934)	2			
64.	**Усилитель 630**	1		0,16	0,00007
	Шпилька 657	1			
	Гайка М6 колпачковая (DIN 1587)	2			
	Гайка М6 (DIN 934)	2			
65.	**Усилитель 745**	1		0,186	0,00008
	Шпилька 772	1			
	Гайка М6 колпачковая (DIN 1587)	2			
	Гайка М6 (DIN 934)	2			
66.	**Усилитель 980**	1		0,237	0,00010
	Шпилька 1007	1			
	Гайка М6 колпачковая (DIN 1587)	2			
	Гайка М6 (DIN 934)	2			
67.	**Подпятник пластиковый**	1		0,01	0,00004

3. Комплект поставки дополнительных аксессуаров (1 транспортное место)

№	Наименование	Кол-во	Изображение	Вес, кг	Объём, м³
1.	**Подпятник для крепления к полу в сборе**	1		0,04	0,00006
	Подпятник	1			
	Болт М10х20 (DIN 933)	2			
	Гайка М10 (DIN 934)	2			
	Шайба D10 (DIN 125)	2			
2.	**Перекладина для одежды с держателями 1005х455**	1		1,62	0,004
	Кронштейн штанги 430	2			
	Перекладина 985	1			
	Держатель для трубы 25 мм	2			
	Винт М4х10 (DIN 7985)	6			
	Гайка М4 (DIN 985)	6			
3.	**Перекладина для одежды с держателями 1005х500**	1		1,73	0,004
	Кронштейн штанги 475	2			
	Перекладина 985	1			
	Держатель для трубы 25 мм	2			
	Винт М4х10 (DIN 7985)	6			
	Гайка М4 (DIN 985)	6			
4.	**Перекладина для одежды с держателями 1005х655**	1		2,12	0,004
	Кронштейн штанги 630	2			
	Перекладина 985	1			
	Держатель для трубы 25 мм	2			
	Винт М4х10 (DIN 7985)	6			
	Гайка М4 (DIN 985)	6			

Комплект поставки дополнительных аксессуаров (1 транспортное место) (продолжение таблицы)

№	Наименование	Кол-во	Изображение	Вес, кг	Объём, м³
5.	**Перекладина для одежды с держателями 1005х770**	1		2,41	0,004
	Кронштейн штанги 745	2			
	Перекладина 985	1			
	Держатель для трубы 25 мм	2			
	Винт М4х10 (DIN 7985)	6			
	Гайка М4 (DIN 985)	6			
6.	**Перекладина для одежды с держателями 1005х1005**	1		2,99	0,004
	Кронштейн штанги 980	2			
	Перекладина 985	1			
	Держатель для трубы 25 мм	2			
	Винт М4х10 (DIN 7985)	6			
	Гайка М4 (DIN 985)	6			
7.	**Перекладина для одежды с держателями 1240х455**	1		1,73	0,005
	Кронштейн штанги 430	2			
	Перекладина 1220	1			
	Держатель для трубы 25 мм	2			
	Винт М4х10 (DIN 7985)	6			
	Гайка М4 (DIN 985)	6			
8.	**Перекладина для одежды с держателями 1240х500**	1		1,84	0,005
	Кронштейн штанги 475	2			
	Перекладина 1220	1			
	Держатель для трубы 25 мм	2			
	Винт М4х10 (DIN 7985)	6			
	Гайка М4 (DIN 985)	6			
9.	**Перекладина для одежды с держателями 1240х655**	1		2,23	0,005
	Кронштейн штанги 630	2			
	Перекладина 1220	1			
	Держатель для трубы 25 мм	2			
	Винт М4х10 (DIN 7985)	6			
	Гайка М4 (DIN 985)	6			
10.	**Перекладина для одежды с держателями 1240х770**	1		2,52	0,005
	Кронштейн штанги 745	2			
	Перекладина 1220	1			
	Держатель для трубы 25 мм	2			
	Винт М4х10 (DIN 7985)	6			
	Гайка М4 (DIN 985)	6			
11.	**Перекладина для одежды с держателями 1240х1005**	1		3,10	0,005
	Кронштейн штанги 980	2			
	Перекладина 1220	1			
	Держатель для трубы 25 мм	2			
	Винт М4х10 (DIN 7985)	6			
	Гайка М4 (DIN 985)	6			
12.	**Перекладина для одежды с держателями 1540х455**	1		1,87	0,006
	Кронштейн штанги 430	2			
	Перекладина 1520	1			
	Держатель для трубы 25 мм	2			
	Винт М4х10 (DIN 7985)	6			
	Гайка М4 (DIN 985)	6			
13.	**Перекладина для одежды с держателями 1540х500**	1		1,99	0,006
	Кронштейн штанги 475	2			
	Перекладина 1520	1			
	Держатель для трубы 25 мм	2			
	Винт М4х10 (DIN 7985)	6			
	Гайка М4 (DIN 985)	6			

Комплект поставки дополнительных аксессуаров (1 транспортное место) (продолжение таблицы)

№	Наименование	Кол-во	Изображение	Вес, кг	Объём, м³
14.	**Перекладина для одежды с держателями 1540х655**	1		2,38	0,006
	Кронштейн штанги 630	2			
	Перекладина 1520	1			
	Держатель для трубы 25 мм	2			
	Винт М4х10 (DIN 7985)	6			
	Гайка М4 (DIN 985)	6			
15.	**Перекладина для одежды с держателями 1540х770**	1		2,66	0,006
	Кронштейн штанги 745	2			
	Перекладина 1520	1			
	Держатель для трубы 25 мм	2			
	Винт М4х10 (DIN 7985)	6			
	Гайка М4 (DIN 985)	6			
16.	**Перекладина для одежды с держателями 1540х1005**	1		3,25	0,006
	Кронштейн штанги 980	2			
	Перекладина 1520	1			
	Держатель для трубы 25 мм	2			
	Винт М4х10 (DIN 7985)	6			
	Гайка М4 (DIN 985)	6			
17.	**Перекладина для одежды с держателями 1845х455**	1		2,02	0,007
	Кронштейн штанги 430	2			
	Перекладина 1825	1			
	Держатель для трубы 25 мм	2			
	Винт М4х10 (DIN 7985)	6			
	Гайка М4 (DIN 985)	6			
18.	**Перекладина для одежды с держателями 1845х500**	1		2,13	0,007
	Кронштейн штанги 475	2			
	Перекладина 1825	1			
	Держатель для трубы 25 мм	2			
	Винт М4х10 (DIN 7985)	6			
	Гайка М4 (DIN 985)	6			
19.	**Перекладина для одежды с держателями 1845х655**	1		2,52	0,007
	Кронштейн штанги 630	2			
	Перекладина 1825	1			
	Держатель для трубы 25 мм	2			
	Винт М4х10 (DIN 7985)	6			
	Гайка М4 (DIN 985)	6			
20.	**Перекладина для одежды с держателями 1845х770**	1		2,81	0,007
	Кронштейн штанги 745	2			
	Перекладина 1825	1			
	Держатель для трубы 25 мм	2			
	Винт М4х10 (DIN 7985)	6			
	Гайка М4 (DIN 985)	6			
21.	**Перекладина для одежды с держателями 1845х1005**	1		3,39	0,007
	Кронштейн штанги 980	2			
	Перекладина 1825	1			
	Держатель для трубы 25 мм	2			
	Винт М4х10 (DIN 7985)	6			
	Гайка М4 (DIN 985)	6			


4. Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали свяжитесь с продавцом.


4.1. Для сборки стеллажей потребуются инструменты: ключ 7мм. – 1шт, ключ 10мм – 2шт, ключ 17мм. – 2шт, отвертка (+), киянка или прорезиненный молоток. – 1шт.

4.2. Сборка показана на примере стеллажа CRG 2000х1005х500 Z3/Y, все модификации стеллажей собираются аналогично.


Установите пластиковые подпятники на стойки. Если подпятник не заходит свободно, аккуратно подбейте его киянкой или прорезиненным молотком.

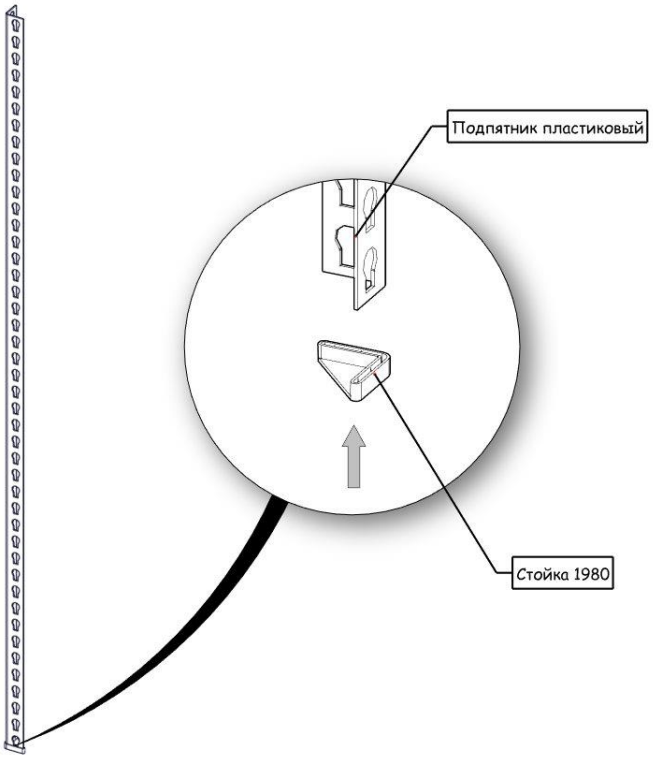


Определите необходимую высоту установки стяжки на стойке — она должна соответствовать планируемому расположению полки/яруса стеллажа. Возьмите стойку и стяжку (длина которой будет соответствовать глубине стеллажа). Заведите зацепы стяжки в круглые отверстия стойки. Приложив усилие, опустите стяжку вниз до упора. Повторите действия для второй стойки: соедините с ней ту же стяжку аналогичным образом. Если стяжка не заходит свободно, аккуратно подбейте её киянкой или прорезиненным молотком. Наносите лёгкие удары, чтобы не повредить поверхность деталей. Аналогично соедините вторую пару стоек с помощью стяжек той же длины, установив их на выбранной высоте.

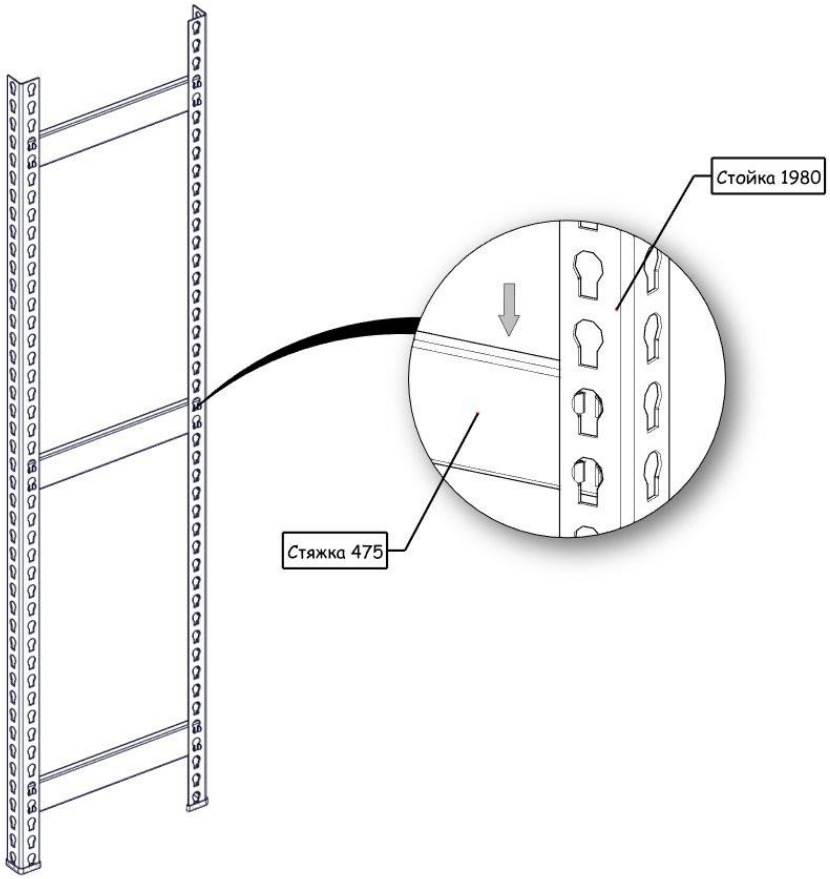


Возьмите стяжки подходящей длины, соответствующие ширине стеллажа, и с их помощью соедините собранные стойки, образуя каркас.

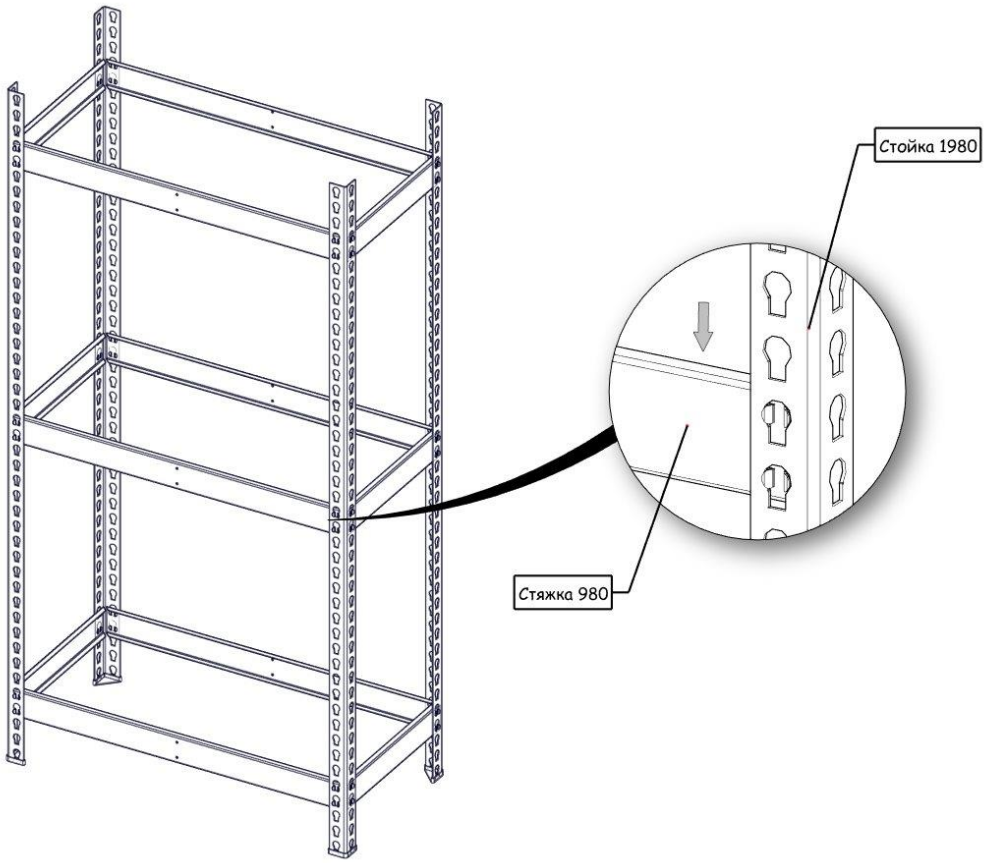


Навинтите две гайки на усилитель так, чтобы они оказались с его внутренней стороны (примерно в 5 см от краёв). Проденьте усилитель через нижний ряд отверстий длинных стяжек. Стяжки должны быть установлены параллельно и на одном уровне. Сдвиньте ранее навинченные гайки так, чтобы они плотно упирались во внутренние стороны стяжек. Это предотвратит прогибание стяжек внутрь под нагрузкой. На внешние края усилителя, выступающие из отверстий стяжек, навинтите колпачковые гайки для фиксации положения.

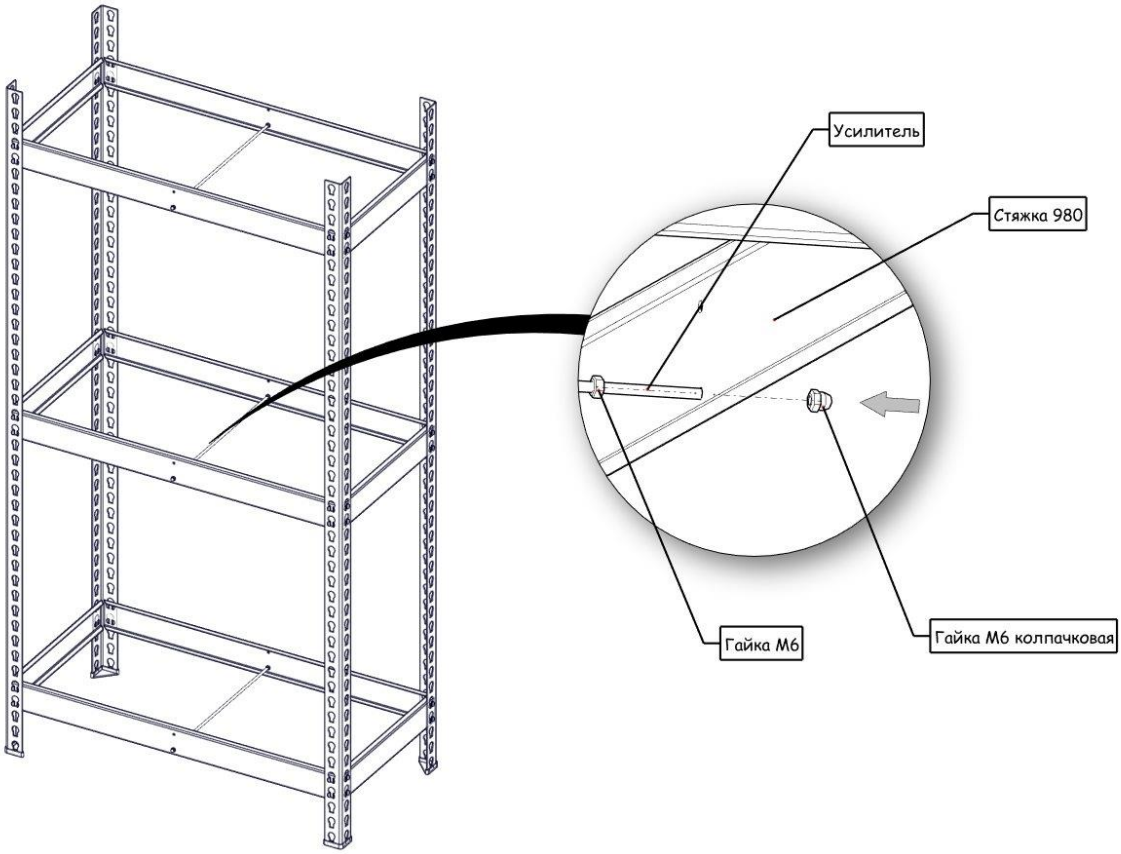


Установите доборные и основные настилы (доборные всегда устанавливаются по краям яруса стеллажа, а основные между ними).

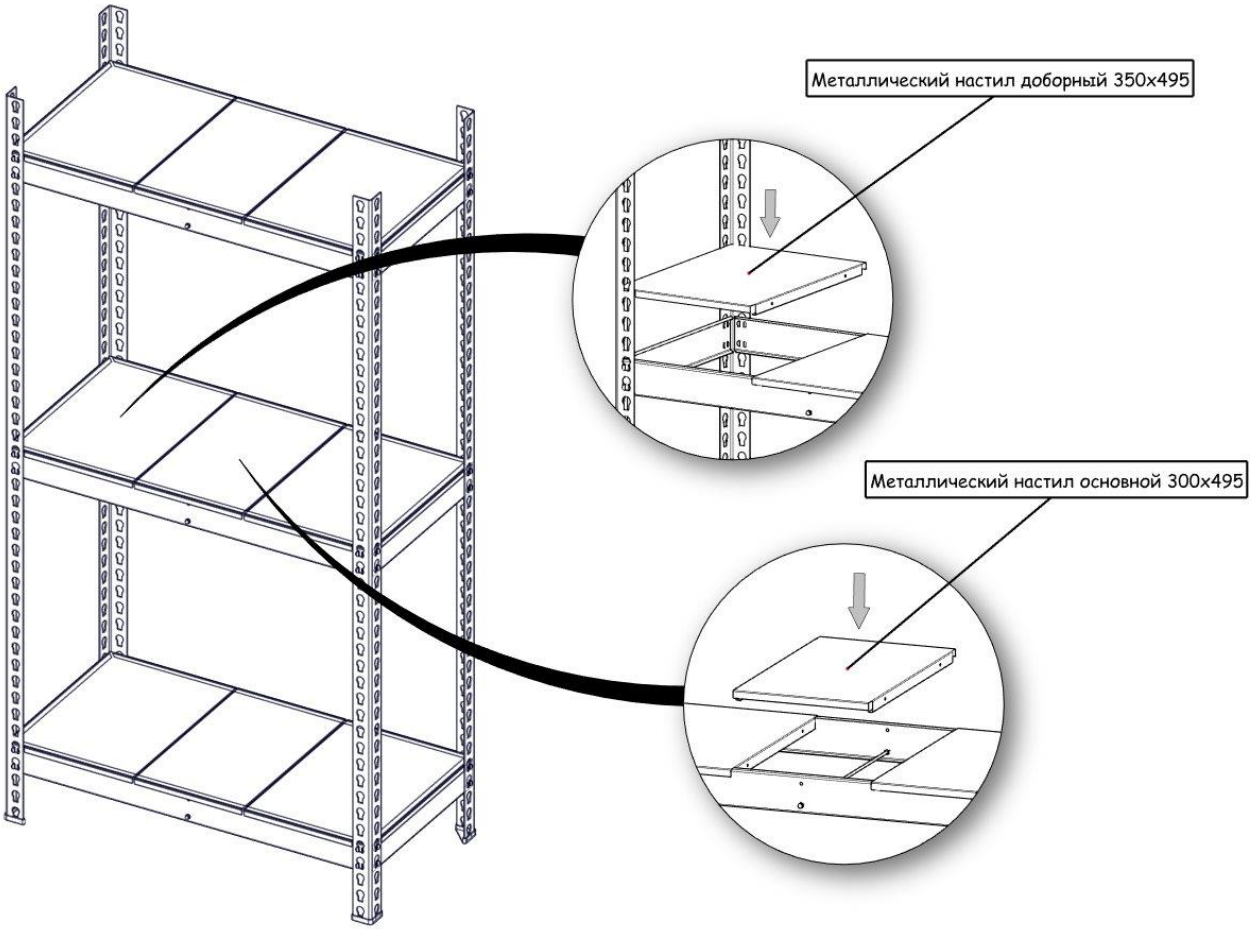


4.3. <u>Установка фанерных настилов.</u> Установите фанерные настилы (Установка показана на примере стеллажа CRG 2000х1005х500 F3, все модификации стеллажей собираются аналогично).

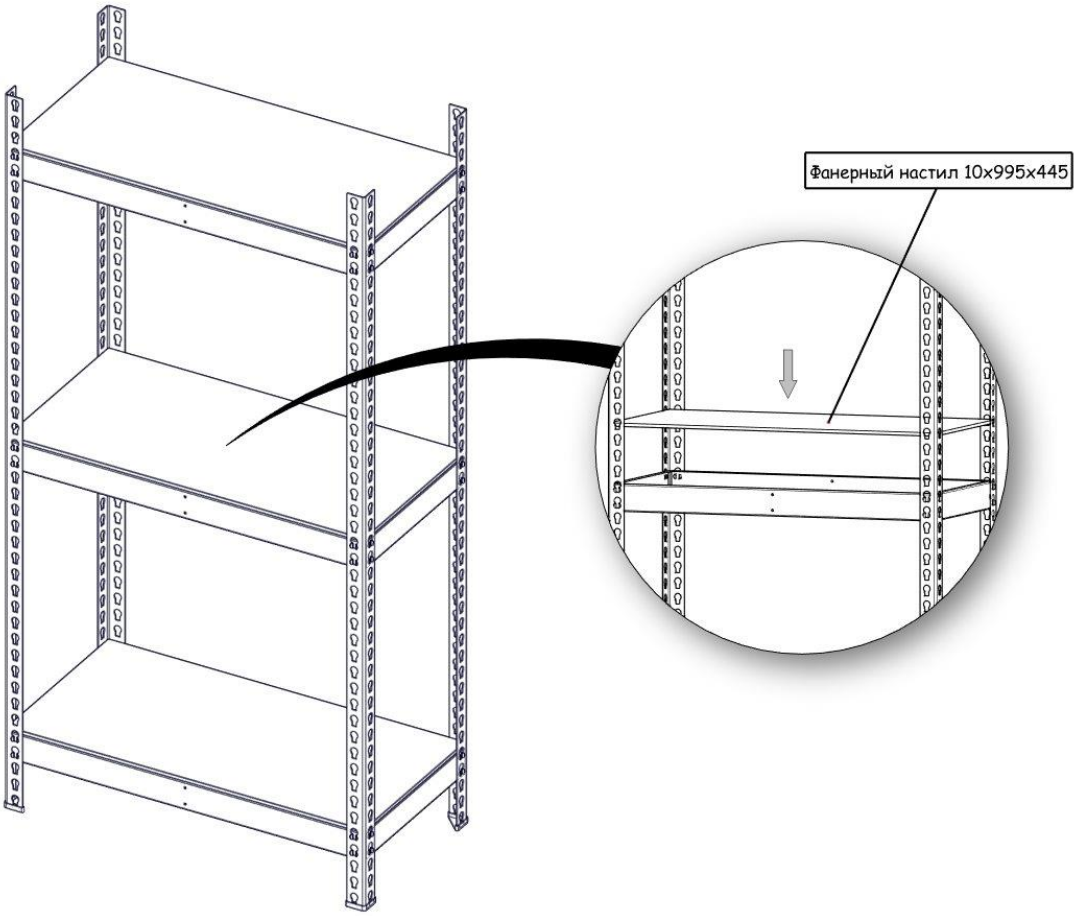


4.4. Установка подпятника для крепления к полу. Установите подпятник на стойку при помощи болтов М10х20, гаек М10 и шайб D10, надежно затянув их. Крепление к полу производится после полной сборки стеллажа (анкер-болт для крепления к полу в комплект подпятника не входит).

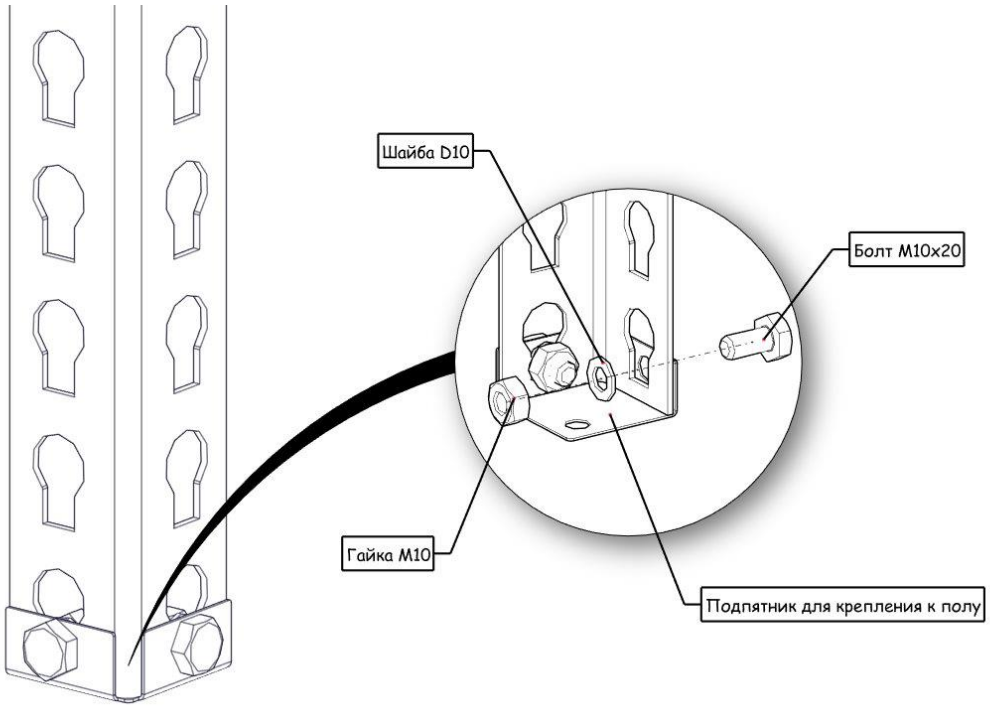

4.5. Установка перекладины для одежды с держателями. Установите держатели для трубы на перекладину.

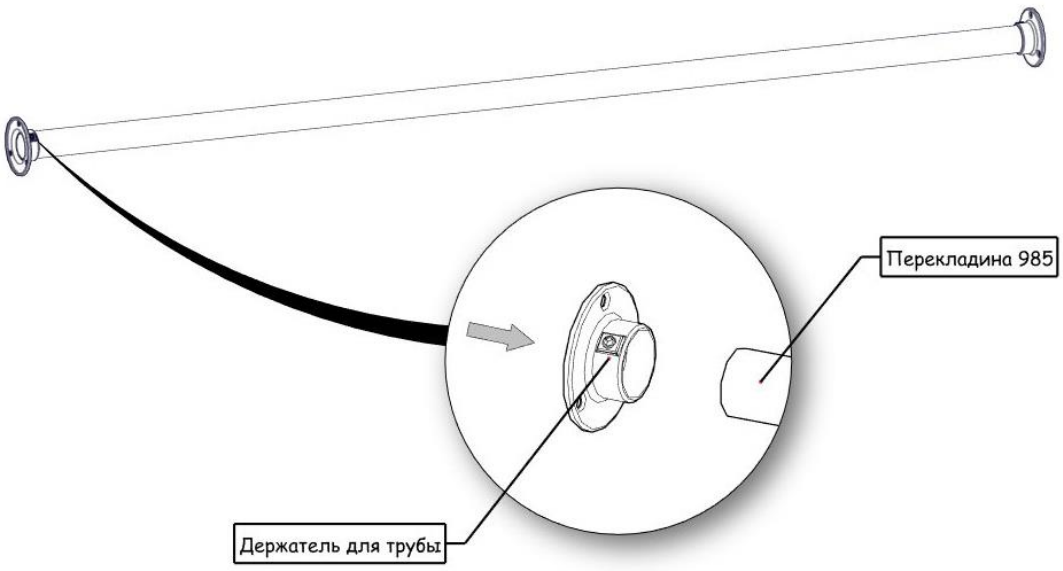

Определите необходимую высоту установки перекладины для одежды. Заведите зацепы кронштейна штанги в круглые отверстия стойки. Приложив усилие, опустите кронштейн вниз до упора. Повторите действия для второго кронштейна штанги.Если кронштейн штанги не заходит свободно, аккуратно подбейте его киянкой или прорезиненным молотком. Наносите лёгкие удары, чтобы не повредить поверхность деталей. Установите перекладину в сборе на кронштейны штанги при помощи винтов М4х10 и гаек М4.

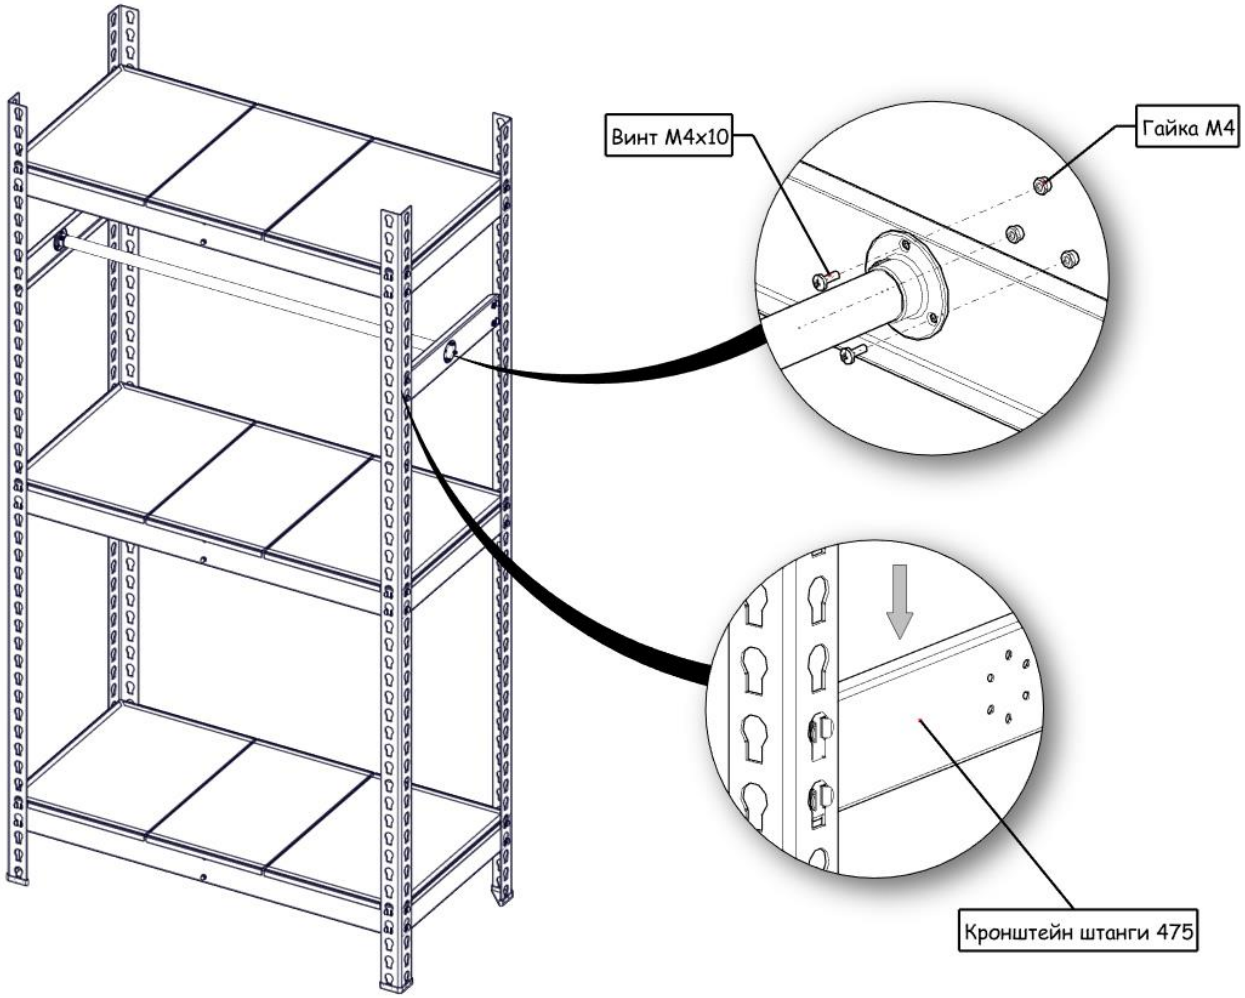

5. Характеристики

5.1. Габаритные размеры комплектующих.

№	Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
1.	**Стойка 1980**	**1980**	**49**	**49**
2.	**Стойка 2475**	**2475**	**49**	**49**
3.	**Стойка 2970**	**2970**	**49**	**49**
4.	**Стяжка 430**	**78**	**430**	**17**
5.	**Стяжка 475**	**78**	**475**	**17**
6.	**Стяжка 630**	**78**	**630**	**17**
7.	**Стяжка 745**	**78**	**745**	**17**
8.	**Стяжка 980**	**78**	**980**	**17**
9.	**Стяжка 1215**	**78**	**1215**	**17**
10.	**Стяжка 1515**	**78**	**1515**	**17**
11.	**Стяжка 1820**	**78**	**1820**	**17**
12.	**Металлический настил доборный 350х450**	**25**	**350**	**450**
13.	**Металлический настил доборный 350х495**	**25**	**350**	**495**
14.	**Металлический настил доборный 350х650**	**25**	**350**	**650**
15.	**Металлический настил доборный 350х765**	**25**	**350**	**765**
16.	**Металлический настил доборный 350х1000**	**25**	**350**	**1000**
17.	**Металлический настил доборный 318х450**	**25**	**318**	**450**
18.	**Металлический настил доборный 318х495**	**25**	**318**	**495**
19.	**Металлический настил доборный 318х650**	**25**	**318**	**650**
20.	**Металлический настил доборный 318х765**	**25**	**318**	**765**
21.	**Металлический настил доборный 318х1000**	**25**	**318**	**1000**
22.	**Металлический настил основной 300х450**	**25**	**300**	**450**
23.	**Металлический настил основной 300х495**	**25**	**300**	**495**

Габаритные размеры комплектующих (продолжение таблицы)

№	Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
24.	**Металлический настил основной 300х650**	**25**	**300**	**650**
25.	**Металлический настил основной 300х765**	**25**	**300**	**765**
26.	**Металлический настил основной 300х1000**	**25**	**300**	**1000**
27.	**Фанерный настил 10х995х445**	**10**	**995**	**445**
28.	**Фанерный настил 10х995х490**	**10**	**995**	**490**
29.	**Фанерный настил 10х995х645**	**10**	**995**	**645**
30.	**Фанерный настил 10х995х760**	**10**	**995**	**760**
31.	**Фанерный настил 10х995х995**	**10**	**995**	**995**
32.	**Фанерный настил 10х1225х445**	**10**	**1225**	**445**
33.	**Фанерный настил 10х1225х490**	**10**	**1225**	**490**
34.	**Фанерный настил 10х1225х645**	**10**	**1225**	**645**
35.	**Фанерный настил 10х1225х760**	**10**	**1225**	**760**
36.	**Фанерный настил 10х1225х995**	**10**	**1225**	**995**
37.	**Фанерный настил 10х1525х445**	**10**	**1525**	**445**
38.	**Фанерный настил 10х1525х490**	**10**	**1525**	**490**
39.	**Фанерный настил 10х1525х645**	**10**	**1525**	**645**
40.	**Фанерный настил 10х1525х760**	**10**	**1525**	**760**
41.	**Фанерный настил 10х1525х995**	**10**	**1525**	**995**
42.	**Фанерный настил 10х1830х445**	**10**	**1830**	**445**
43.	**Фанерный настил 10х1830х490**	**10**	**1830**	**490**
44.	**Фанерный настил 10х1830х645**	**10**	**1830**	**645**
45.	**Фанерный настил 10х1830х760**	**10**	**1830**	**760**
46.	**Фанерный настил 10х1830х995**	**10**	**1830**	**995**
47.	**Металлический перфорированный настил доборный 350х450**	**25**	**350**	**450**
48.	**Металлический перфорированный настил доборный 350х495**	**25**	**350**	**495**
49.	**Металлический перфорированный настил доборный 350х650**	**25**	**350**	**650**
50.	**Металлический перфорированный настил доборный 350х765**	**25**	**350**	**765**
51.	**Металлический перфорированный настил доборный 350х1000**	**25**	**350**	**1000**
52.	**Металлический перфорированный настил доборный 318х450**	**25**	**318**	**450**
53.	**Металлический перфорированный настил доборный 318х495**	**25**	**318**	**495**
54.	**Металлический перфорированный настил доборный 318х650**	**25**	**318**	**650**
55.	**Металлический перфорированный настил доборный 318х765**	**25**	**318**	**765**
56.	**Металлический перфорированный настил доборный 318х1000**	**25**	**318**	**1000**
57.	**Металлический перфорированный настил основной 300х450**	**25**	**300**	**450**
58.	**Металлический перфорированный настил основной 300х495**	**25**	**300**	**495**
59.	**Металлический перфорированный настил основной 300х650**	**25**	**300**	**650**
60.	**Металлический перфорированный настил основной 300х765**	**25**	**300**	**765**
61.	**Металлический перфорированный настил основной 300х1000**	**25**	**300**	**1000**
62.	**Усилитель 430**	**6**	**457**	**6**
63.	**Усилитель 475**	**6**	**502**	**6**
64.	**Усилитель 630**	**6**	**657**	**6**
65.	**Усилитель 745**	**6**	**772**	**6**
66.	**Усилитель 980**	**6**	**1007**	**6**
67.	**Подпятник пластиковый**	**13**	**55**	**55**

5.2. Габаритные размеры дополнительных аксессуаров.

№	Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
1.	**Подпятник для крепления к полу в сборе**	**28**	**51**	**51**
2.	**Перекладина для одежды с держателями 1005х455**			
	Кронштейн штанги 430	78	430	17
	Перекладина 985	25 Ø*	985	25 Ø*
	Держатель для трубы 25 мм	16	53 Ø*	53 Ø*


Габаритные размеры дополнительных аксессуаров (продолжение таблицы)

№	Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
3.	**Перекладина для одежды с держателями 1005х500**			
	Кронштейн штанги 475	78	475	17
	Перекладина 985	25 Ø*	985	25 Ø*
	Держатель для трубы 25 мм	16	53 Ø*	53 Ø*
4.	**Перекладина для одежды с держателями 1005х655**			
	Кронштейн штанги 630	78	630	17
	Перекладина 985	25 Ø*	985	25 Ø*
	Держатель для трубы 25 мм	16	53 Ø*	53 Ø*
5.	**Перекладина для одежды с держателями 1005х770**			
	Кронштейн штанги 745	78	745	17
	Перекладина 985	25 Ø*	985	25 Ø*
	Держатель для трубы 25 мм	16	53 Ø*	53 Ø*
6.	**Перекладина для одежды с держателями 1005х1005**			
	Кронштейн штанги 980	78	980	17
	Перекладина 985	25 Ø*	985	25 Ø*
	Держатель для трубы 25 мм	16	53 Ø*	53 Ø*
7.	**Перекладина для одежды с держателями 1240х455**			
	Кронштейн штанги 430	78	430	17
	Перекладина 1220	25 Ø*	1220	25 Ø*
	Держатель для трубы 25 мм	16	53 Ø*	53 Ø*
8.	**Перекладина для одежды с держателями 1240х500**			
	Кронштейн штанги 475	78	475	17
	Перекладина 1220	25 Ø*	1220	25 Ø*
	Держатель для трубы 25 мм	16	53 Ø*	53 Ø*
9.	**Перекладина для одежды с держателями 1240х655**			
	Кронштейн штанги 630	78	630	17
	Перекладина 1220	25 Ø*	1220	25 Ø*
	Держатель для трубы 25 мм	16	53 Ø*	53 Ø*
10.	**Перекладина для одежды с держателями 1240х770**			
	Кронштейн штанги 745	78	745	17
	Перекладина 1220	25 Ø*	1220	25 Ø*
	Держатель для трубы 25 мм	16	53 Ø*	53 Ø*
11.	**Перекладина для одежды с держателями 1240х1005**			
	Кронштейн штанги 980	78	980	17
	Перекладина 1220	25 Ø*	1220	25 Ø*
	Держатель для трубы 25 мм	16	53 Ø*	53 Ø*
12.	**Перекладина для одежды с держателями 1540х455**			
	Кронштейн штанги 430	78	430	17
	Перекладина 1520	25 Ø*	1520	25 Ø*
	Держатель для трубы 25 мм	16	53 Ø*	53 Ø*
13.	**Перекладина для одежды с держателями 1540х500**			
	Кронштейн штанги 475	78	475	17
	Перекладина 1520	25 Ø*	1520	25 Ø*
	Держатель для трубы 25 мм	16	53 Ø*	53 Ø*
14.	**Перекладина для одежды с держателями 1540х655**			
	Кронштейн штанги 630	78	630	17
	Перекладина 1520	25 Ø*	1520	25 Ø*
	Держатель для трубы 25 мм	16	53 Ø*	53 Ø*
15.	**Перекладина для одежды с держателями 1540х770**			
	Кронштейн штанги 745	78	745	17
	Перекладина 1520	25 Ø*	1520	25 Ø*
	Держатель для трубы 25 мм	16	53 Ø*	53 Ø*

Габаритные размеры дополнительных аксессуаров (продолжение таблицы)

№	Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
16.	**Перекладина для одежды с держателями 1540x1005**			
	Кронштейн штанги 980	78	980	17
	Перекладина 1520	25 Ø*	1520	25 Ø*
	Держатель для трубы 25 мм	16	53 Ø*	53 Ø*
17.	**Перекладина для одежды с держателями 1845x455**			
	Кронштейн штанги 430	78	430	17
	Перекладина 1825	25 Ø*	1825	25 Ø*
	Держатель для трубы 25 мм	16	53 Ø*	53 Ø*
18.	**Перекладина для одежды с держателями 1845x500**			
	Кронштейн штанги 475	78	475	17
	Перекладина 1825	25 Ø*	1825	25 Ø*
	Держатель для трубы 25 мм	16	53 Ø*	53 Ø*
19.	**Перекладина для одежды с держателями 1845x655**			
	Кронштейн штанги 630	78	630	17
	Перекладина 1825	25 Ø*	1825	25 Ø*
	Держатель для трубы 25 мм	16	53 Ø*	53 Ø*
20.	**Перекладина для одежды с держателями 1845x770**			
	Кронштейн штанги 745	78	745	17
	Перекладина 1825	25 Ø*	1825	25 Ø*
	Держатель для трубы 25 мм	16	53 Ø*	53 Ø*
21.	**Перекладина для одежды с держателями 1845x1005**			
	Кронштейн штанги 980	78	980	17
	Перекладина 1825	25 Ø*	1825	25 Ø*
	Держатель для трубы 25 мм	16	53 Ø*	53 Ø*

5.3. <u>Габаритные размеры стеллажей.</u>

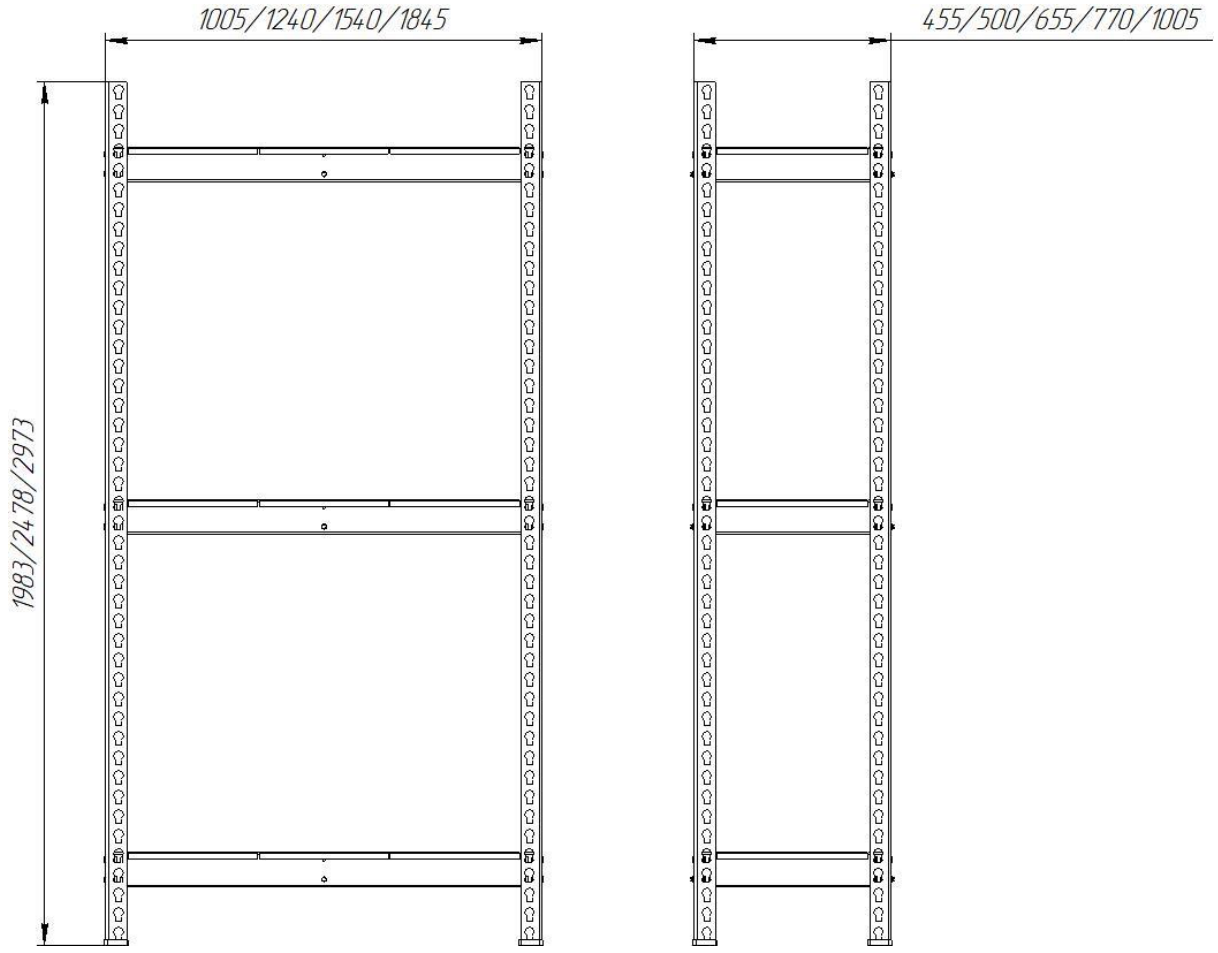

5.4. Характеристики элементов.

5.4.1. Все металлические элементы стеллажа покрыты износостойкой порошковой краской.

5.4.2. Фанерные настилы выполнены из влагостойкой фанеры 10 мм сорта 4/4.

5.4.3. Максимальная допустимая нагрузка на ярус из металлических настилов без усилителя 350 кг (при использовании длинных стяжек 1820 нагрузка на ярус 300 кг).

5.4.4. Максимальная допустимая нагрузка на ярус из металлических настилов с усилителем 450 кг.

5.4.5. Максимальная допустимая нагрузка на ярус из фанерных настилов 300 кг.

5.4.6. Максимальная нагрузка на секцию 2500 кг. Обязательное условие для сохранения заявленной нагрузки: соблюдение высоты нижнего яруса:
- без крепления стоек к полу — не более 500 мм от уровня пола;
- с креплением стоек к полу — не более 1000 мм от уровня пола.

5.4.7. Отклонение в размерах (мм): до 500 – ±0,8; до 1000 – ±1,2; до 1500 – ±1,6; до 2000 – ±1,9; до 2500 – ±2,2; до 3000 – ±2,7.

6. Техника безопасности, транспортирование и хранение

6.1. Перед эксплуатацией стеллажа необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

6.2. Стеллаж в разобранном и упакованном виде может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта с обязательным предохранением от атмосферных осадков. Размещение и крепление частей стеллажа при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов, друг о друга и о стенки транспортного средства.

6.3. Части стеллажа должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.

6.4. Упакованные части стеллажа должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от механических воздействий, загрязнений и действия агрессивных сред.

6.5. Не допускается использование бракованных комплектующих, повреждённых при транспортировке или погрузке-разгрузке.

6.6. Все резьбовые соединения должны быть надёжно затянуты инструментом с усилием от руки.

7. Эксплуатация и обслуживание

7.1. Стеллажи предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от плюс 5 °С до плюс 30 °С и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.

7.2. Стеллажи должны быть установлены на ровной поверхности с уклоном не более 3 %, наклон в переднюю сторону запрещён.

7.3. Загрузка стеллажа должна осуществляться снизу вверх, а товар должен распределяться на полке равномерно.

7.4. Запрещается воздействие на части стеллажа открытого огня.

7.5. Во время эксплуатации запрещается нагружать элементы стеллажа нагрузками, превышающими допустимые.

7.6. По мере эксплуатации необходимо проверять при необходимости подтягивать все резьбовые соединения.

7.7. Покрытие, нанесенное на поверхности частей стеллажей, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

7.8. Во время эксплуатации на поверхностях частей стеллажа допускаются царапины до металла суммарной длинной не более 20 см, в количестве не более 5 штук на 1м^2.

Благодарим Вас за выбор продукции компании «ВЕРСТАКОФФ»

Редакция от 21.04.2026