SCHAEFFLER



GAR35-DO-2RS

Шарнирная головка

Материальный номер Schaeffler:
0066341250000

Шарнирная головка с наружной резьбой, правая резьба, обслуживаемая, пара скольжения: сталь/сталь, DIN ISO 12240-4, размерная серия E, форма M, с уплотнениями

Техническая информация

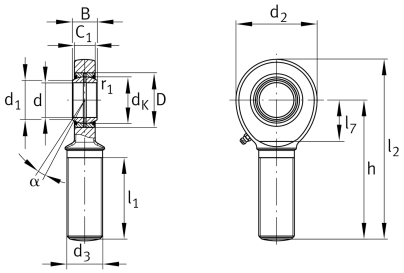

Основные размеры и рабочие характеристики

d	35 mm	Диаметр отверстия подшипника
D	55 mm	Наружный диаметр подшипника
B	25 mm	Ширина внутреннего кольца
C_r	79.900 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	159.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
≈m	1,434 kg	Вес

Присоединительные размеры

r_{1smin}	0,6 mm	Размер монтажной фаски

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Пожалуйста, учитывайте всю дальнейшую информацию и указания по этому продукту. Для получения дополнительной информации Вы можете использовать форму обратной связи на нашем сайте.

SCHAEFFLER

Габаритные размеры

d_K	47 mm	Диаметр шара
d_1	39,7 mm	Наружный диаметр торца внутреннего кольца
d_2	82 mm	Наружный диаметр проушины
d_3	M36x3	Размер резьбы
h	140 mm	Длина хвостовика с наружной резьбой до центра отверстия шарнира
C_1	21 mm	Ширина проушины шарнирной головки
α	6 °	Угол опрокидывания
l_1	82 mm	Длина хвостовика с наружной резьбой до центра отверстия шарнира
l_2	181 mm	Общая длина шарнирной головки с наружной резьбой
l_7	42 mm	Расстояние от центра отверстия шарнира до хвостовика
G_r	0,037 - 0,1 mm	Радиальный зазор
d_{OT}	0 mm	Диаметр отверстия подшипника, верхнее отклонение допуска
d_{UT}	-0,012 mm	Диаметр отверстия подшипника, нижнее отклонение допуска
B_{OT}	0 mm	Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение допуска
B_{UT}	-0,12 mm	Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение допуска

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	130 °C	Макс. рабочая температура

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Пожалуйста, учитывайте всю дальнейшую информацию и указания по этому продукту. Для получения дополнительной информации Вы можете использовать форму обратной связи на нашем сайте.