
info@ntss.ru
www.ntss.ru

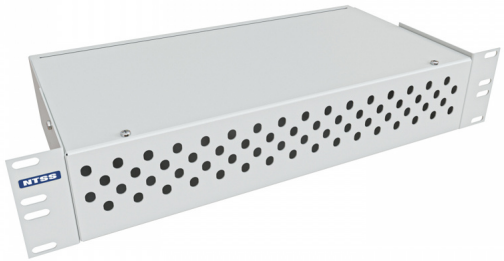

Общие сведения

Кросс оптический распределительный стоечный NTSS предназначен для оконцовки оптического кабеля и коммутации с внешними устройствами через оптические адаптеры. Кросс оптический 19" предназначен для установки в шкафы или стойки и имеет специальные кронштейны для крепления кросса в 19-ти дюймовые направляющие. Кронштейны могут быть установлены на двух разных уровнях, для возможности установки кросса как заподлицо с направляющими шкафа так и немного утопленным. Лицевая сторона оптического кросса NTSS-RFOB изготавливается в двух видах конструктива - с отверстиями под адаптерные планки и со сплошной панелью. Тыльная сторона кросса имеет отверстия для ввода и крепления кабеля, для крепления центрального силового элемента. Для монтажа сплайс кассет в кроссе есть несъемные шпильки с гайками барашками. Кроссы выпускаются размерами от 1 до 4U и могут быть серого или черного цвета. Под заказ можно изготовить кроссы любого цвета.

Технические характеристики:

Базовая единица	шт
Серия СКС	Standart
Тип кросса	19" стационарный
Тип волокна	
Тип исполнения кросса	Внешняя сплошная панель
Вид комплектации	Укомплектован (комплектующие сложены в пакетах в кросс)
Высота, U	2
Полировка	APC
Количество портов	64
Тип разъёма A	FC
Высота, мм	90
Ширина, мм	480
Глубина, мм	210

Цвет	Ral 7035, Ral 9005
Материал корпуса	Сталь
Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.61973 с 03.10.2024 по 02.10.2027
Упаковка	Картонная коробка
Масса нетто, кг	2.95
Масса брутто, кг	3.17
Масса упаковки, кг	0.022
Высота упаковки, мм	90
Ширина упаковки, мм	425
Глубина упаковки, мм	235
Объем упаковки, м3	0.0089

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.