
TECHNOLUX
г. Москва, ул. Смольная, 14
+7 (495) 798-02-50
info@omtek.ru
technoluxtm.ru

# СВЕТИЛЬНИК TLGR418 W EL



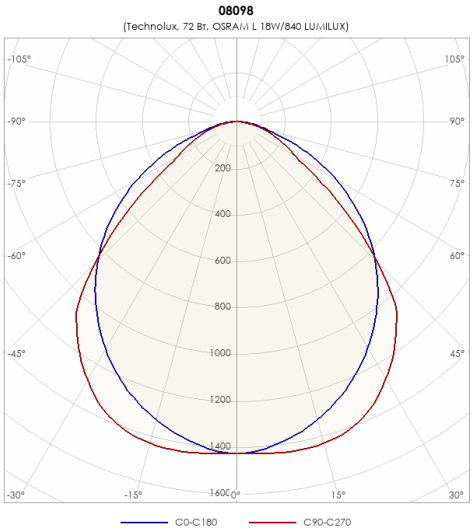


220V 50Hz | IP20 | УХЛ4 | EL | RA | cos φ ≥0,96 | КП <5% | T8 G13 | M1

| | |
|---|---|
| Модель | TLGR418 W EL |
| Артикул | 08098 |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Количество ламп | 4x18 Вт |
| Тип лампы | T8 (G13) T8 G13 |
| Оптическая система | Растр |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | I класс |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 588x588x105 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Коэффициент мощности | >=0,96 |
| Способ монтажа | в потолок |
| Блок аварийного питания | нет |

## КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - растр "Классика" из алюминия с глянцевым покрытием белого цвета с высоким коэффициентом отражения, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEI=A2, cos ф >=0,96, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - BJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

## УСТАНОВКА

- Встраиваются в потолки типа Грильято или гипсокартон (с помощью дополнительного комплекта крепления)

## АКСЕССУАРЫ

| # | Изображение | Описание | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Комплект крепления светильника в потолки из гипсокартона | **01860** |