SCHAEFFLER



FAG

NUP306-E-XL-TVP2

Цилиндрический роликоподшипник

Материальный номер Schaeffler:
0167414630000

Цилиндрический роликоподшипник NUP..-E-XL-TVP2, с сепаратором, однорядный, фиксированный подшипник, 2 борта на наружном кольце, 1 борт на внутреннем кольце, плоское упорное кольцо, тип NUP

X-life

Техническая информация

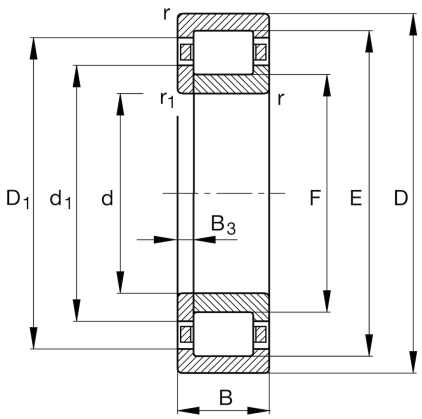

Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
D	72 mm	Наружный диаметр
B	19 mm	Ширина
C_r	61.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	48.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	7.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	14.200 1/min	Предельная частота вращения
$n_{\vartheta r}$	8.900 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	0,351 kg	Вес

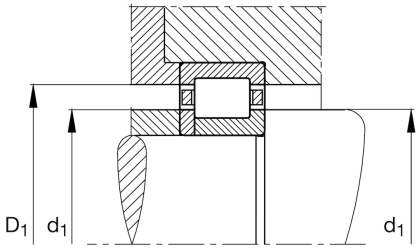

Присоединительные размеры

d_1	45 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_{1\ min}$	59,2 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца
$d_{a\ min}$	37 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c\ min}$	48 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a\ max}$	65 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a\ max}$	1 mm	Макс. радиус галтели

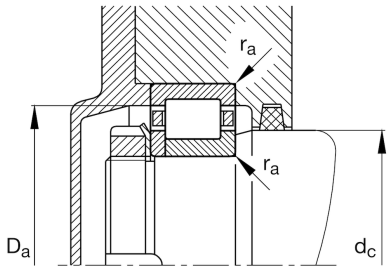

Габаритные размеры

r_{min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_{1\ min}$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
E	62,5 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
F	40,5 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
B_3	3,5 mm	Ширина упорного кольца

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Пожалуйста, учитывайте всю дальнейшую информацию и указания по этому продукту. Для получения дополнительной информации Вы можете использовать форму обратной связи на нашем сайте.