Diora Unit5 850/112500 K14 3K лира

Артикул: DU850K14-3K-L

Цена: 339 175 рублей



Назначение

Освещение складов, промышленных площадок, спортивных сооружений, карьеров, портов, объектов архитектуры.

О светильнике

• Устойчив к агрессивным средам
• Световой поток с углом расходимости 14°
• Ударопрочный рассеиватель и корпус
• Возможность аварийного освещения
• Степень защиты IP67
• Широкий диапазон мощности и светового потока
• Отличное решение для акцентированного либо заливающего освещения

ОПИСАНИЕ

Установка

Поворотная лира для крепления на опорную поверхность. Имеет возможность регулировки угла наклона от 0° до 40° с шагом 1°.

Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3х0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием. Поворотная лира — сталь 2,5 мм, окрашенная порошковой краской.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.


Оптическая часть

Групповая оптика Ledil под защитным стеклом из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

Комплект поставки

• Светильник с драйвером и несущей конструкцией в сборе (1 шт)
• Болт М12 (4 шт)
• Шайба плоская (4 шт)
• Шайба стопорная с лапкой (4 шт)
• Гайка М12 (4 шт)
• Гайка М12 низкая (4 шт)

ТИПЫ АКСЕССУАРОВ



Решётка защитная
Unit/Angar D90


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	850
Световой поток, лм	112500
Световая отдача, лм/Вт	132
Кривая силы света (КСС)	концентрированная К14
Угол расходимости светового потока	14
Габаритные размеры (без крепления)	613 x 854 x 130
Установочные размеры (с креплением)	613 x 854 x 130
Масса нетто, кг	32.3
Масса брутто, кг	33.9
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	860x620x140
Объем упаковки, м³	0.074648
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	400
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra	70
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-60..60
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A+
Степень защиты от пыли и влаги	IP67
Ударопрочность (IK)	08
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora Unit K14

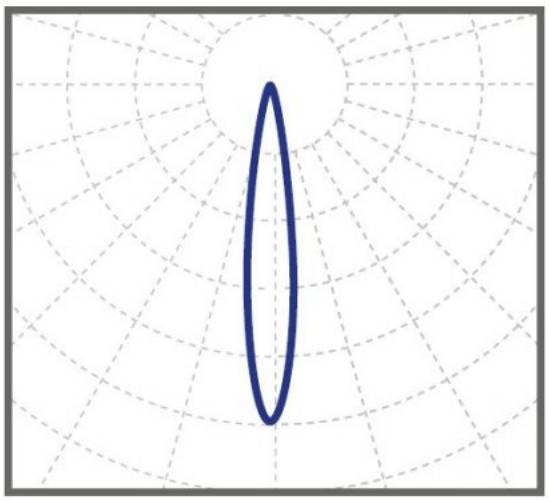

концентрированная K14 КСС 14°

ЧЕРТЁЖ

