




BS3062TN1P4GA

Подшипник шариковый высокоточный.
Сепаратор PA66-GF-25 nylon.
Класс точности 4. Универсальная установка.
Легкий преднатяг.

Технические характеристики

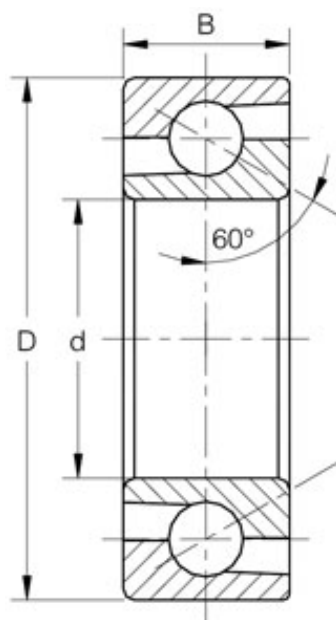

Внутренний диаметр (d)	30 мм.
Наружный диаметр (D)	62 мм.
Ширина (высота) (B)	15 мм.
Ширина наружной обоймы (C)	15 мм.
Угол наклона (α)	60 Градусы
Размер (r min.)	1 мм.
Размер (r1 min.)	0,6 мм.
Масса	0,21 Кг
Грузоподъемность динамическая (C)	29,9 кН
Грузоподъемность статическая (C0).....	46,4 кН
Частота вращения предельная при пластичной смазке ...	4650 об/мин
Частота вращения предельная при жидкой смазке	6000 об/мин
Количество дорожек качения	1
Уплотнение.....	Нет