ЛАДЗАВОД СВЕТОТЕХНИКИ

LADLEDR500-1-30-6-55L


Светодиодный светильник 55 Вт






Дорожное освещение	Промышленное освещение
Уличное освещение	Спортивное освещение
Складское освещение	<1 % Пульсации светового потока
AC/DC Напряжение питающей сети	EAC Сертификат EAC
OSRAM CREE LEDs Светодиоды	5 лет Гарантийный срок

Модель / Характеристики	LADLEDR500-1-30-6-55L
Световой поток, лм	7779
Угол излучения/Рассеиватель	30°
Цветовая температура, К*	5 000
Индекс цветопередачи	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Напряжение питающей сети, В	230
Влаго- и пылезащита	IP67
Диапазон рабочих температур	–60°С... +70°С
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника, мм***	414*86*159
Вес светильника, кг	2,3
Крепление****	лира
Гарантийный срок	5 лет

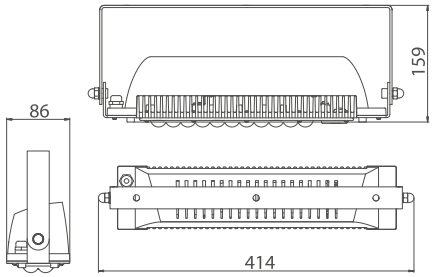

Угол излучения 30°



*По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.
**Габариты светильника могут незначительно отличаться от заявленных.
***Вес светильника может незначительно отличаться от заявленного.
****Под заказ возможно изготовление дополнительных типов крепления.