
IEK

5 лет
Гарантия

L-LINE MINI

Магистральный архитектурный светильник

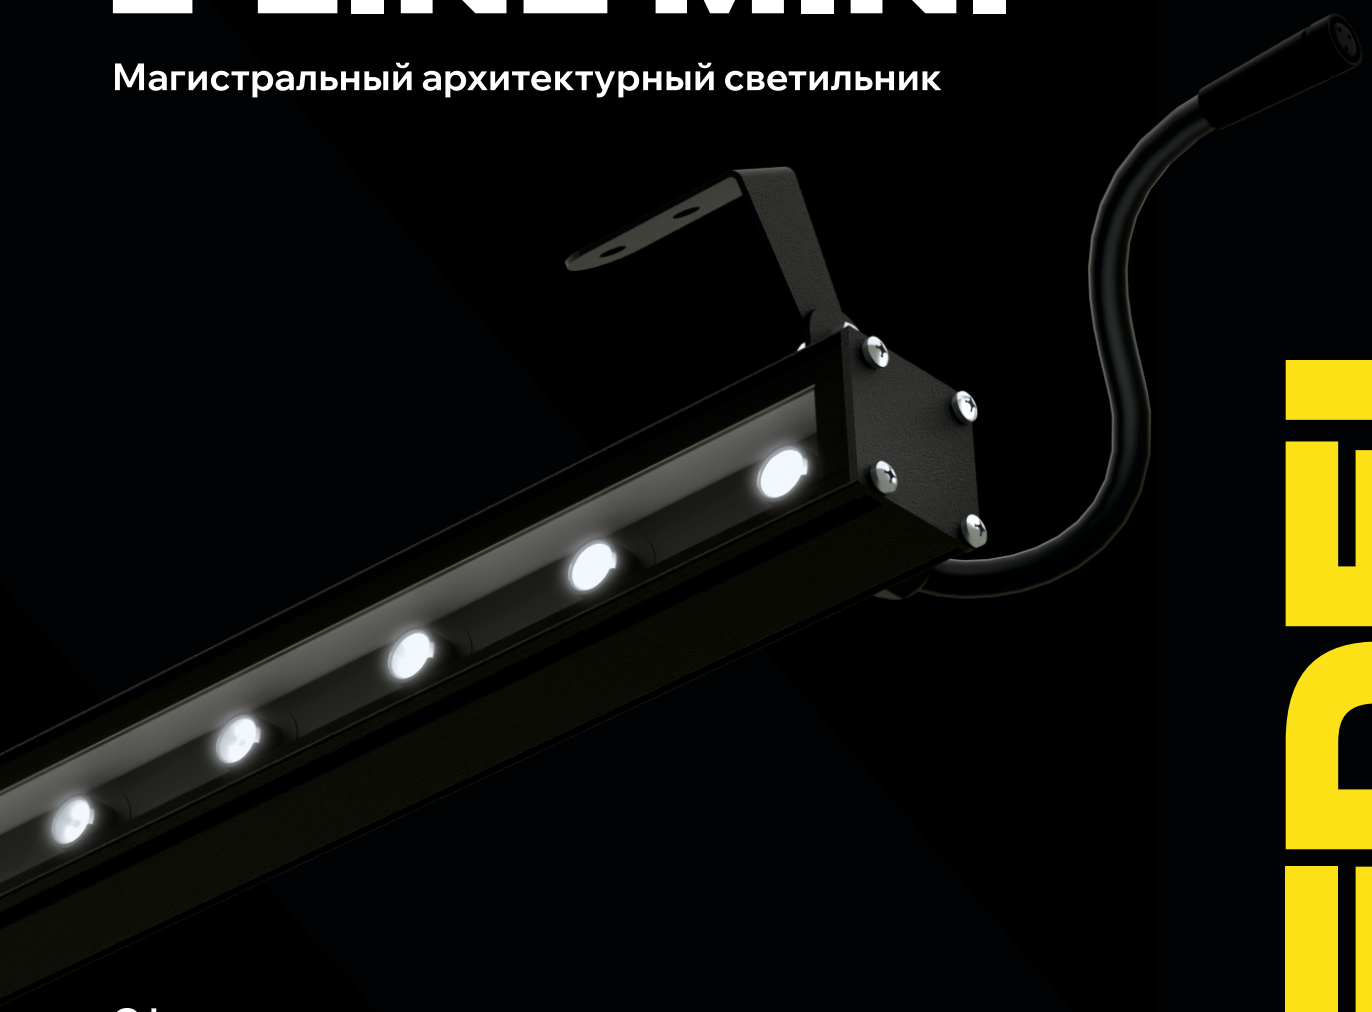

LEDEL

Сферы применения

Художественная подсветка фасадов

Колонны

Стены

Основные характеристики

Мощность
7 - 32 Вт

Световой поток
1000 - 5400 лм

КСС
К18, К23, Г35, Г50, К15х50, Д

Степень защиты
IP67

ledel.ru

L-LINE MINI

Характеристики серии

Рабочий ток, mA	**700**
Коэффициент мощности драйвера, λ	**≥0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤1**
Температура эксплуатации, °C	**от -45 до +40**
Вид климатического исполнения	**У1**
Индекс цветопередачи, CRI	**70**
Цветовая t, K	**3000, 4000, 5000,**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**


*светильник с постоянным входным током 700 мА рассчитан для работы от внешнего источника питания со стабилизацией по току.

Внешний источник питания рассчитан для работы от сети переменного тока 176-264 В, 47-63 Гц.

Особенности серии



Внешний драйвер




Магистральная проводка. Длина магистрали до 70 м



Светильник оснащен поворотными монтажными кронштейнами, которые можно перемещать вдоль корпуса

Вес и габариты

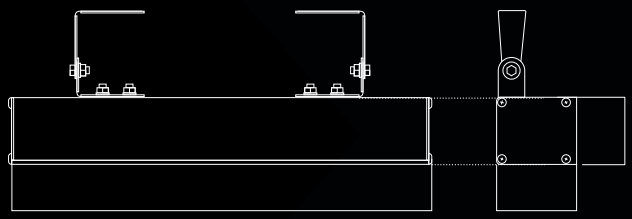

C
Ширина, мм

A
Длина, мм

B
Высота, мм

	A	B	C	Вес, кг
L-line mini 300	312	40	40	0,5
L-line mini 600	612	40	40	0,8
L-line mini 900	912	40	40	1,4
L-line mini 1200	1212	40	40	1,7
L-line mini 1500	1512	40	40	2,0

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru