5 лет
Гарантия

FHB

Улучшенный модифицированный корпус



FEREKS

Сферы применения

Производственные помещения

Логистические центры

Спортивные площадки

Основные характеристики

Мощность
150 - 230 Вт

Световой поток
21750 - 33350 лм

КСС
Д110 , Д120, Д60, Д15 ,Д30,

Степень защиты
IP66

fereks.ru

FHB

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	**от 100 до 305**
Частота, Гц	**50**
Коэффициент мощности драйвера, λ	**0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤2**
Температура эксплуатации, °С	**от - 60 до +50**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 1**
Индекс цветопередачи, CRI	**70, 80**
Цветовая t, K	**3000, 4000. 5000**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Покраска корпуса в любой цвет по RAL доступна по техническому заданию



Исполнение FHB-Sport соответствует требованиям к освещению спортивных сооружений: CRI92, 5700K




Возможно два вида креплений : на подвес и на кронштейн



Сверхпрочное закалённое стекло в некоторых моделях серии

Вес и габариты

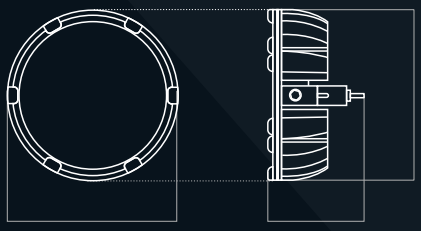


320
Диаметр, мм

320
Диаметр, мм

202
Высота, мм

Вес, кг: **8,5**

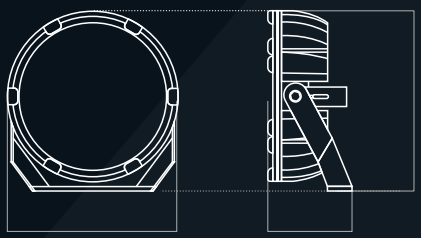

338
Высота, мм

320
Ширина, мм

164
Длина, мм

Вес, кг: **9,5**

FEREKS

ул. Совхозная, д. 4в,
Столбище, РТ, РФ,
422624

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru