

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

ДЛЯ ОБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДА



Код ЭТМ 5159456



Extherm Th-mini



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ


Термостат Extherm Th-mini – отличное бюджетное решение для обогрева кровли и бытовых трубопроводах. Самый дешевый регулятор в линейке, единственный поставляется в комплекте с датчиком температуры TS-3.0. Не требует настроек, все настройки заложены производителем:

- В режиме «Кровля» от -10°C до $+3^{\circ}\text{C}$
- В режиме «Труба» от $+3^{\circ}\text{C}$ до $+7^{\circ}\text{C}$

Режимы переключаются кнопкой на лицевой панели. Имеет индикацию работы/нагрева, устанавливается на Дин-рейку. К регулятору можно подключить мощности не более 1700 Вт.

! Не рекомендуется подключать нагрузку напрямую к терморегулятору, необходимо использовать контактор.

Код ЭТМ 3165059

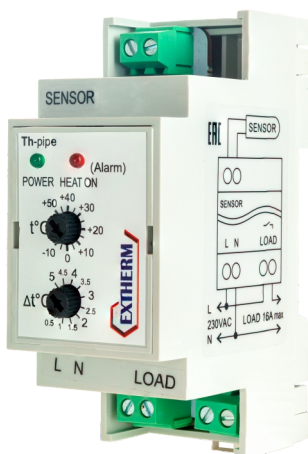

Extherm Th-pipe



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Терморегулятор Extherm Th-pipe предназначен для контроля обогрева труб и резервуаров, также может использоваться для контроля обогрева площадок при управлении по температуре поверхности. Для монтажа на DIN рейку.

Имеет индикацию питание/нагрев, температура контроля и гистерезис настраивается механическими движками на лицевой панели терморегулятора.

Диапазон регулирования от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$

Гистерезис настраиваемый от 0,5 до 5°C

Максимальная мощность 3500 Вт

Не рекомендуется подключать нагрузку напрямую к терморегулятору, необходимо использовать контактор.

Для работы терморегулятора необходим датчик TS-3.0, который приобретается отдельно.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:



+7 (495) 221-29-54



info@extherm.ru



extherm.ru