



ДВО-21 IP54

NEW

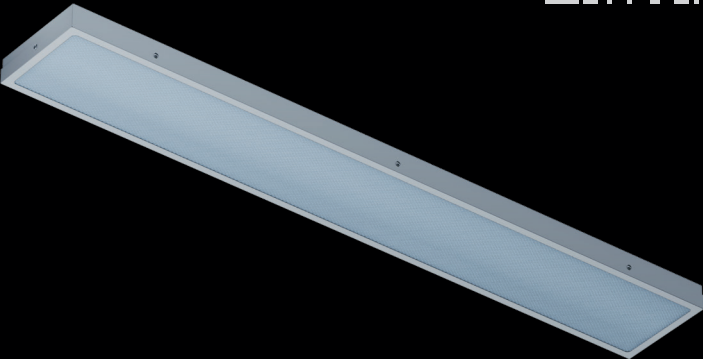

Гарантия
7 лет

IP54

УХЛ2

180

Сделано
в России

-20
+40

EMC

AC/DC

1200

55

Отсутствие
пульсаций



описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. По периметру рамки рассеивателя закреплен силиконовый уплотнитель, обеспечивающий степень защиты IP54. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения.

Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола и закаленного матированного стекла.

Способ монтажа: встраиваемый в потолки с установочным размером 1200x180 мм, накладной, подвесной (подвесы в комплект не входят).

Дополнительная информация: возможна установка защитной решетки.

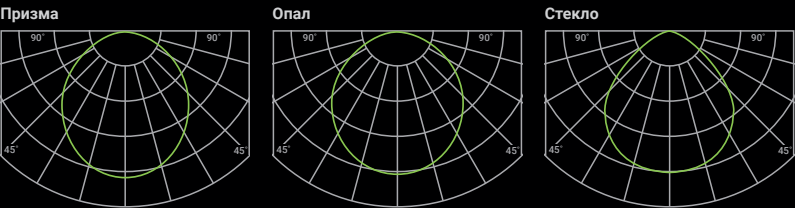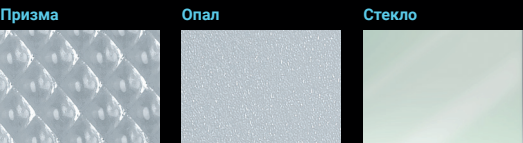

30 / 40 / 50 Вт

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-21-П-30-4К-IP54	30 Вт	3650 лм	4000 К	122	Призма
ДВО-21-О-30-4К-IP54	30 Вт	3250 лм	4000 К	108	Опал
ДВО-21-С-30-4К-IP54	30 Вт	3650 лм	4000 К	122	Стекло
ДВО-21-П-40-4К-IP54	40 Вт	5100 лм	4000 К	128	Призма
ДВО-21-О-40-4К-IP54	40 Вт	4700 лм	4000 К	118	Опал
ДВО-21-С-40-4К-IP54	40 Вт	5100 лм	4000 К	128	Стекло
ДВО-21-П-50-4К-IP54	50 Вт	6000 лм	4000 К	120	Призма
ДВО-21-О-50-4К-IP54	50 Вт	5500 лм	4000 К	110	Опал
ДВО-21-С-50-4К-IP54	50 Вт	6000 лм	4000 К	120	Стекло

Модификации серии ДВО-21 ДВО-21-X-W-YK-IP54-Z

X – рассеиватель	W – мощность	Y – цветовая температура	Z – исполнение
П – призма	30 – 30 Вт	3 – 3000 К	A1 – блок аварийного питания на 1 ч.
О – опал	40 – 40 Вт	4 – 4000 К	A3 – блок аварийного питания на 3 ч.
С – стекло	50 – 50 Вт	5 – 5000 К	DALI – драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
			SNR – микроволновый датчик движения
			CRI90 – высокий индекс цветопередачи >90